



costamagna  
DISTRIBUTION

CATALOGUE • GROS - ŒUVRE

# Le gros-œuvre

Le choix des matériaux de gros-œuvre représente un enjeu incontournable pour une construction réussie garantissant sa stabilité et sa solidité.

Il faut effectivement ne pas oublier que dans une construction, ce qui coûte le plus cher... ce sont les erreurs !

Avec plus de 100 ans de passé d'industriel, fabricant de tuiles et briques en terre cuite, de planchers et panneaux en béton, Costamagna est un acteur incontournable de l'acte de construction.

Respectant et conjuguant la tradition et l'innovation, son réseau de spécialistes au sein de 22 agences dédiées aux matériaux, implantées dans les Alpes-Maritimes et le Var, présente une offre multi-spécialistes et décline techniques, conseils, services, pour accompagner les bâtisseurs dans leurs projets :

- Une large gamme de produits de qualité et performants
- La disponibilité des stocks
- Des conseils techniques et services personnalisés : organisation des approvisionnements, livraison, reprise des déchets : des solutions pratiques.

Notre catalogue "Gros-œuvre" présente une large gamme de produits sélectionnés parmi les plus grandes marques industrielles : coffrage, chimie du bâtiment, EPI, outillage spécialisé... Les produits répondent aux réglementations et aux normes en vigueur.

En complément, nos équipes commerciales et partenaires industriels, sont à votre disposition pour vous apporter des solutions professionnelles performantes pour les chantiers en construction comme en rénovation.

Compagnon des bâtisseurs depuis plus de 140 ans, Costamagna met son expérience et son expertise dans l'habitat, au service de la construction et la rénovation.

## COFFRAGE

Contreplaqués et bois de coffrage	4
Fonds de coffrage / Isolants sol - Gammes Knauf et Rockwool	5
Coffrages divers / Joints de dilatation	9
Accessoires de coffrage / Joints de dilatation	9

## CHIMIE DU BÂTIMENT & MORTIERS SPÉCIAUX

Huile de décoffrage	14
Murs enterrés	15
Ragréage de mur - Gammes Sika et Weber	16
Mortiers de réparation - Gammes Sika et Weber	18
Mortiers de scellement - Gammes Sika et Weber	20

## MATÉRIEL DE CHANTIER

Bétonnières	24
Brouettes	26
Échafaudages / Échelles / Escabeaux / Pince-dalles / Tréteau / Barrière / Clôture	26
Treuil / Monte-matériaux / Étais	32
Scies	34
Pompes / Déshumidificateur	36
Gaz	38
Protection / Gestion des déchets	39
Signalisation	40
Élingues / Sandows / Sangles	41

## OUTILLAGE

Généraliste	44
Maçons et plâtriers	53
Plaquistes	58
Carreleurs	59
Électricité	62
Électro-portatif et consommables	64
Fixations, visserie et scellements chimiques	71

## VÊTEMENTS ET EPI

Protection des mains, des pieds	74
Protection de la tête, des yeux, respiratoire	77
Vêtements	82

INDEX	83
-------	----

NOTES	86
-------	----

CONDITIONS GÉNÉRALES	88
----------------------	----



# COFFRAGE



## NOS PARTENAIRES



## CONTREPLAQUÉS ET BOIS DE COFFRAGE



### CONTREPLAQUÉ FILMÉ PEUPLIER CHINE

Dimensions : 250x125 cm

Épaisseur : 15 mm - Réf. 044555

18 mm - Réf. 044556

21 mm - Réf. 121587



### CONTREPLAQUÉ FILMÉ COMBI EUCALYPTUS

Dimensions : 250x125 cm

Épaisseur : 18 mm - Réf. 119132




### CONTREPLAQUÉ FILMÉ T. BOULEAU RUSSIE

Dimensions : 250x125 cm

Épaisseur : 15 mm - Réf. 085973

Épaisseur : 18 mm - Réf. 085974



### CONTREPLAQUÉ BAKELISE ANTIDÉRAPANT

Dimensions : 250x125 cm

Épaisseur : 21 mm - Réf. 123208



### M<sup>3</sup> PLANCHES DE COFFRAGE

Dimensions : 300x200 cm

Épaisseur : 27 - Réf. 082385

Dimensions : 300 cm x toutes largeurs

Épaisseur : 27 - Réf. 117676

Dimensions : 400x200 cm

Épaisseur : 27 - Réf. 050019

Épaisseur : 40 - Réf. 082387



### M<sup>3</sup> BASTINGS DE COFFRAGE

Dimensions : 400 cm

6x18 - Réf. 055979

7x15 - Réf. 093059

## FONDS DE COFFRAGE / ISOLANTS SOL

### GAMME KNAUF



#### KNAUF THERM SOL NC TH35

Panneaux en polystyrène expansé sous chape hydraulique ou mortier de pose avec revêtement scellé, sous plancher chauffant, sous dallage sur terre-plein avec une conductivité thermique = 0,035 W/m.K.

#### Avantages

- Isolation thermique sur tous types de planchers bruts
- Réalisation de revêtement de sol collé ou scellé
- Limitation du pont thermique en about de plancher (dans le cas d'une isolation par l'intérieur des murs)
- Économique.

Dimensions : 120x100 cm

Épaisseurs : 20 mm / R=0,55 m<sup>2</sup>.k/w - Réf. 102851

30 mm / R=0,85 m<sup>2</sup>.k/w - Réf. 102852

35 mm / R=1 m<sup>2</sup>.k/w - Réf. 103302

40 mm / R=1,15 m<sup>2</sup>.k/w - Réf. 102853

50 mm / R=1,40 m<sup>2</sup>.k/w - Réf. 102855

55 mm / R=1,55 m<sup>2</sup>.k/w - Réf. 103355

61 mm / R=1,75 m<sup>2</sup>.k/w - Réf. 102832

80 mm / R=2,30 m<sup>2</sup>.k/w - Réf. 103283

#### FIBRALITH

Isolation thermique en sous-face des planchers à l'aide de panneau homogène de laine de bois, constitué de fibres longues de bois résineux sélectionnés, minéralisées et enrobées de ciment gris ou blanc.

Dimensions : 200x60 cm

Épaisseurs : 25 mm / R = 0,30 m<sup>2</sup>.k/w - Réf. 100804

35 mm / R = 0,40 m<sup>2</sup>.k/w - Réf. 100808

50 mm / R = 0,60 m<sup>2</sup>.k/w - Réf. 100806





### FIBRA ULTRA FC

Isolation thermique en sous-face des planchers : panneau composite de laine de bois constitué d'une âme en PSE gris Knauf XTherm 32 SE et de 2 parements de 5 mm en fibres longues de bois résineux, minéralisées et enrobées de ciment gris.

Dimensions : 200x60 cm • Agrafé

Épaisseurs : 100 mm / R=2,90 m<sup>2</sup>.k/w - Réf. 105745

115 mm / R=3,40 m<sup>2</sup>.k/w - Réf. 105746

125 mm / R=3,70 m<sup>2</sup>.k/w - Réf. 105747

150 mm / R=4,50 m<sup>2</sup>.k/w - Réf. 123240



### FIBRA ULTRA FM

Isolation thermique en sous face des planchers : panneau composite laine de bois constitué d'une âme en PSE gris Knauf Xtherm 32 SE et d'un parement de 5mm en fibres longues de bois résineux. isolation thermique très performante.

Dimensions : 200x60 cm

Épaisseurs : 50 mm / R=1,45 m<sup>2</sup>.K/W - Réf. 115225

80 mm / R=2,40 m<sup>2</sup>.k/w - Réf. 116922

100 mm / R=2,40 m<sup>2</sup>.k/w - Réf. 107173

115 mm / R=3,50 m<sup>2</sup>.k/w - Réf. 107174

125 mm / R=3,80 m<sup>2</sup>.k/w - Réf. 107175

150 mm / R=4,55 m<sup>2</sup>.k/w - Réf. 121985



### FIBRA ULTRA FC CLARTÉ

Isolation thermique en sous-face des planchers à l'aide de panneau composite de laine de bois constitué d'une âme en PSE gris Knauf XTherm 32 SE et de deux parements de 20 et 5 mm en fibres longues de bois résineux sélectionnés, minéralisées et enrobées de ciment blanc • Le parement de 20 mm est chanfreiné sur 4 côtés.

Dimensions : 200x60 cm • Agrafé

Épaisseurs : 100 mm / R=2,65 m<sup>2</sup>.k/w - Réf. 120987

125 mm / R=3,40 m<sup>2</sup>.k/w - Réf. 120988

135 mm / R=3,75 m<sup>2</sup>.k/w - Réf. 120989

150 mm / R=4,20 m<sup>2</sup>.k/w - Réf. 120990



### FIBRA ULTRA FM CLARTÉ

Isolation thermique en sous-face des planchers à l'aide de panneau composite de laine de bois constitué d'une âme en PSE gris Knauf XTherm 32 SE et d'un parement de 20 mm en fibres longues de bois résineux sélectionnés, minéralisées et enrobées de ciment blanc • Le parement de 20 mm est chanfreiné sur 4 côtés.

Dimensions : 200x60 cm

Épaisseurs : **100 mm / R=2,65 m<sup>2</sup>.k/w - Réf. 132603**

**115 mm / R=3,20 m<sup>2</sup>.k/w - Réf. 107885**

**125 mm / R=3,40 m<sup>2</sup>.k/w - Réf. 126261**

**135 mm / R=3,75 m<sup>2</sup>.k/w - Réf. 120989**

**150 mm / R=4,20 m<sup>2</sup>.k/w - Réf. 124956**



### FIBRASTYROC ULTRA CLARTÉ

Le FibrastyroC Ultra Clarté posé en fond de coffrage ou fixé mécaniquement, assure la résistance au feu des planchers béton REI 180, la performance thermique et la finition esthétique et mécanique du panneau.

Dimensions : 200x60 cm • Agrafé

Épaisseurs : **80 mm / R=2 m<sup>2</sup>.k/w - Réf. 123189**

**100 mm / R=2,6 m<sup>2</sup>.k/w - Réf. 114964**

**125 mm / R=3,4 m<sup>2</sup>.k/w - Réf. 100012**

**135 mm / R=3,7 m<sup>2</sup>.k/w - Réf. 120991**

**150 mm / R=4,2 m<sup>2</sup>.k/w - Réf. 120992**



### FIBRAROC A2 FC CLARTÉ

Isolation thermique en sous-face des planchers à l'aide de panneau composite de laine de bois constitué d'une âme en laine de roche et de deux parements de 5 et 10 mm en fibres longues de bois résineux sélectionnés, minéralisées et enrobées de ciment blanc • Un parement est chanfreiné sur 4 côtés.

Dimensions : 200x60 cm • Agrafé

Épaisseur : **100 mm / R=2,35 m<sup>2</sup>.k/w - Réf. 119599**



### FIBRASTYRÈNE FE DB35 CLARTÉ

Isolation thermique en sous-face des planchers à l'aide de panneau composite de laine de bois constitué d'une âme en PSE élastifié Knauf Therm dB35 et de deux parements de 20 mm et 5 mm en fibres longues de bois résineux sélectionnés, minéralisées et enrobées de ciment blanc • Le parement de 20 mm est chanfreiné sur 4 côtés.

Dimensions : 200x60 cm • Agrafé

Épaisseur : 135 mm / R=3,45 m<sup>2</sup>.k/w - Réf. 123776

### GAMME ROCKWOOL

#### ROCKFEU COFFRAGE PN

Isolation des dalles coulées en place sur isolant : panneau en laine de roche mono densité rigide, non revêtu.




Dimensions : 120x60 cm

Épaisseur : 100 mm / R=2,6m<sup>2</sup>.k/w - Réf. 002024

#### ROCKFEU SYSTEM

Isolation des dalles coulées en place sur isolant : panneau de laine de roche, double densité, rigide, non revêtu, équipé de 6 fixations intégrées (ressorts d'ancrage à redressement automatique).



Dimensions : 240x60 cm

Épaisseur : 130 mm / R=3,6m<sup>2</sup>.k/w - Réf. 123648

## COFFRAGES DIVERS



### BEEPLAK

Dimensions : 120x240 cm

Épaisseur : 100 mm - Réf. 110790



### COFRAPLAC

Dimensions : 120x280 cm

Épaisseurs : 20 mm - Réf. 091668

40 mm - Réf. 051263

60 mm - Réf. 051264



### COFFRAGE CARTON LISSE

En 3ml.

Diamètres : 200 mm - Réf. 098208

250 mm - Réf. 098210

300 mm - Réf. 098212

400 mm - Réf. 098217

## ACCESSOIRES DE COFFRAGE



### CÔNE BÉTON/VOILE

16 - Réf. 089283

18 - Réf. 089284

20 - Réf. 089285



### CÔNE PLASTIQUE

Sac de 50

16P - Réf. 089280

18P - Réf. 089281

20P - Réf. 089282



### CÔNE AIMANTÉ MONOBLOC

160 mm - Réf. 107180

180 mm - Réf. 107182

200 mm - Réf. 107183



### CALE ÉTOILE DE 30 - Réf. 089287

Sac de 1000.



### TIGE FILETÉE ZINGUÉE

En 1ml

17 - Réf. 093484

23 - Réf. 107320



### CLÔTURE MOBILE OPAQUE HT -

Réf. 093486

Dimensions : h 2 x L 3 m



### CLÔTURE MOBILE TMA+4 BARRES -

Réf. 108500

Dimensions : h 3,50 x L 1,90 m



### ESPACEUR HORIZONTAL RAPID -

Réf. 095703

Dimensions : 30 en 2 m.



### ÉCROU 3 AILETTES

Base 65 Tige D17 - Réf. 104463

Base 80 Tige D23 - Réf. 107319



### CAPUCHON PROTECTION 6/16 -

Réf. 105601

Sac de 250.



### CALES BÉTON TRIVALENTES

30 • Sac de 250 - Réf. 108200

Sac de 390 - Réf. 123650

40 • Sac de 250 - Réf. 108236

### EXTRACTEUR DE CÔNE -

Réf. 118661

### PLANCHE ROUGE

Dimensions : 150x400 cm

Épaisseur : 27 mm - Réf. 119618

32 mm - Réf. 124004



### HOUSSE DE PLAN -

Réf. 116554

Dimensions : 1500x1000 mm



### ÉCARTEUR DE NAPPES

En 2ml

DS70 - Réf. 036408

DS90 - Réf. 063001

DS110 - Réf. 023588



### CLIP COFFRAGE

20 - Réf. 087990

27 - Réf. 084575



### POUTRELLE COFFRAGE

Dimensions : 1200x80

2m90 - Réf. 086251

3m90 - Réf. 086253



### POINTE BÉTON

Diamètre : 3,3 mm • 2kg

CP25 - Réf. 750501

CP30 - Réf. 750502

CP40 - Réf. 750503

CP50 - Réf. 750504

CP60 - Réf. 750505

CP70 - Réf. 750506

CP80 - Réf. 750507



### POINTE POINTE TÊTE PLATE

60X2,7 5KG - Réf. 750370

70X3 5KG - Réf. 750371

80X3,5 5KG - Réf. 750372

90X4 5KG - Réf. 750373



### POSIBANCHES


160 + C9-60 - Réf. 124162

180 + C9-60 - Réf. 124163

200 + C9-60 - Réf. 124164



# CHIMIE DU BÂTIMENT & MORTIERS SPÉCIAUX

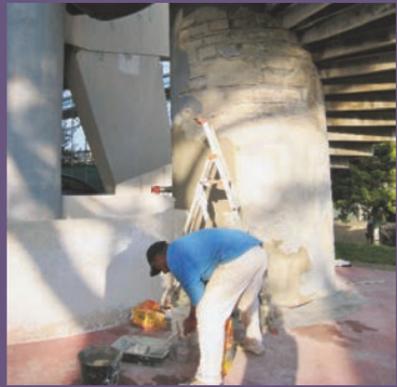

NOS PARTENAIRES



### HUILE DE DÉCOFFRAGE



#### SIKA DÉCOFFRE MINÉRALE

Huile de décoffrage minérale recyclée prête à l'emploi • Sous la forme d'une huile minérale fluide non émulsionnable, totalement exempte de solvants pétroliers.

#### DOMAINES D'APPLICATION

Comme agent de démoulage différé : sur chantier exclusivement ; dans les conditions normales de chantier ; sur coffrage : acier, bois.

**Mise en œuvre :** Appliquer uniformément une fine pellicule de produit en évitant les manques et les surépaisseurs.

**Caractères généraux :** • S'applique sur la plupart des coffrages courants de bâtiment : supprime toute adhérence du béton ou de laitance sur le coffrage ; ne laisse pas de trace huileuse sur le béton • Après décoffrage, permet l'application ultérieure d'enduits ou peintures (la réception du support est la responsabilité de l'applicateur).

**BIDON 20L - Réf. 043916**

**BIDON 210L - Réf. 043917**



#### SIKA DÉCOFFRE VÉGÉTALE

Agent de démoulage différé des bétons et mortiers • S'emploie pur • Pour une efficacité du démoulage optimale, pulvériser uniformément une fine pellicule de produit en évitant les manques et les surépaisseurs • La surface doit être recouverte uniformément de micro-gouttelettes sans former de coulures.

**À noter :** Il est recommandé d'attendre 20 minutes (à 20°C et 50% HR) pour une évaporation complète de la phase aqueuse et un bon tendu des gouttelettes afin d'obtenir un film homogène protecteur. Une fois appliquée, ne pas laisser exposé aux UV et à l'air libre plus de 36 heures avant de couler le béton. Applicable sur support : métallique, béton, polyester et bois baké ou peint.

**Caractères généraux :** • Excellente qualité des parements • Un meilleur respect de l'environnement et de la sécurité.

**210L - Réf. 072158**

**1000L - Réf. 094941**

## MURS ENTERRÉS



### IGOLATEX SEAU 25KG - Réf. 106046

Revêtement bitumineux épais pour l'imperméabilisation des soubassements en blocs de béton ou en béton brut de décoffrage • Applicable directement sur support poreux : agglos, parpaings ou blocs de béton cellulaire.

**Mise en œuvre :** Préparation du support : propre et sec • Humidifier au préalable si c'est un support poreux • Application à la taloche crantée, en serrant fortement, en 2 couches : la première couche est appliquée de bas en haut avec le côté cranté de la taloche. La deuxième couche, appliquée avec le côté lisse de la taloche, vient remplir et recouvrir les rainures laissées par la première couche.

**À noter :** Appliquer la deuxième couche dans le même sens que la première, afin de ne pas enfermer d'air entre les deux couches • Attendre le durcissement de la première couche avant d'appliquer la suivante, soit environ 1 à 4 heures • L'épaisseur totale du revêtement ne doit pas dépasser 3 à 4 mm, avec un minimum de 2 mm en tout point, de façon à obtenir un séchage correct.



### IGOL FONDATION

Une solution pétrolière de brai bitumineux • Utilisable sur enduit taloché ou sur béton • Préparation du support : propre et sec • Prévoir un enduit de lissage taloché avant d'appliquer l'IGOL FONDATION sur parpaings, briques et agglomérés, ou utiliser l'IGOLATEX • Application de 2 à 3 couches au rouleau, à la brosse ou au pistolet (10 h d'attente entre deux couches).

**BIDON 10L - Réf. 106473**

**BIDON 25L - Réf. 106049**

### RAGRÉAGE DE MUR



#### GAMME SIKA

**SIKAREP 105 GRIS CLAIR - SAC 25 KG - Réf. 109078**

Mortier hydraulique prêt à gâcher.

##### DOMAINES D'APPLICATION

- Ragrages intérieurs et extérieurs des murs et des plafonds en béton, permettant l'élimination des défauts de planimétrie et d'aspect, recouvrable par une peinture ou un revêtement plastique épais
- Bandes de redressement.



**SIKA VISCOCIM 105 - 25 KG - Réf. 091944**

Sika ViscoCim 105 est une pâte de ragréage concentrée hautes performances basée sur la technologie Sika ViscoCrete.

Sika ViscoCim 105 est mélangé au ciment (application intérieure ou extérieure) ou au plâtre (application intérieure) pour obtenir un enduit de ragréage mural applicable jusqu'à 5 mm d'épaisseur

- Épaisseurs de 0,3 à 5 mm.

##### DOMAINES D'APPLICATION

- Ragrage
- Débullage, lissage des parois en béton pour éliminer les défauts d'aspect et de planimétrie
- Applicable à l'intérieur et à l'extérieur.



## GAMME WEBER

### WEBER.MUR FIN GRIS - SAC 25 KG -

Réf. 703844

Mortier fin de ragréage.

#### DOMAINES D'APPLICATION

- Ragréage et dressage des murs intérieurs et extérieurs et des plafonds
- Extérieurs et intérieurs : béton banché conforme à la norme NF P 18-210/DTU 23-1.



### WEBER.MUR LISSE - SAC 20 KG -

Réf. 096132

Enduit de lissage et débullage des bétons.

#### DOMAINES D'APPLICATION

Mortier prêt à gâcher pour le débullage et le lissage des murs et des plafonds en béton.



### WEBER.MUR PRÊT - SAC 25 KG -

Réf. 703810

Enduit de lissage prêt à l'emploi.

#### DOMAINES D'APPLICATION

- Débullage et ragréage des murs intérieurs et extérieurs et des plafonds.



## MORTIER DE RÉPARATION

### CLASSIFICATIONS

#### MORTIERS R1 R2 EN 1504-3

Pour des réparations non structurales, réparations d'éléments non porteurs. Finition esthétique, idéal pour les réparations de façades, nez de balcons, etc.

#### MORTIERS R3 EN 1504-3

Mortiers mono ou bi-composants à excellentes caractéristiques mécaniques et résistant à la pénétration de substances chimiques nocives pour le béton. Idéal pour les réparations d'éléments de structure, poutres, poteaux.



### CLASSIFICATION R3

SIKA MONOTOP - 311FR - SAC 25 KG

Réf. 054051

**Classement R3 selon la EN 1504-3** • Mortier de réparation fin, clair, fibré et rapide • Mortier prêt-à-gâcher, à base de liant hydraulique modifié, de fibres.

#### DOMAINES D'APPLICATION

- Réparation des bétons de bâtiment, de génie civil, d'ouvrage d'art
- Réparation en faible et forte épaisseur, en intérieur et extérieur
- Produit également adapté aux travaux à basse température.



WEBER.REP SURFACE - SAC 25 KG

Réf. 082393

**Classement R3 selon la EN 1504-3** • Mortier fibré de réparation et de surfacage.

#### DOMAINES D'APPLICATION

- Réparation des bétons
- Rebouchage des trous, saignées, carottages
- Reprise et ragréage de cueillies, épaufrures, désaffleurements
- Adapté à tous types d'ouvrages : aériens, souterrains ou immergés
- Utilisation en vertical, horizontal et sous-face.

**MORTIERS R4 EN 1504-3**

Mortiers mono ou bi-composants offrant les meilleures performances mécaniques, physiques et de protection. Cette catégorie comprend également les mortiers spéciaux, spécifiquement étudiés pour des résistances accrues contre les agressions chimiques. Idéal pour les réparations d'éléments de structure, poutres, poteaux.


**CLASSIFICATION R4**
**SIKA MONOTOP - 412 N - SAC 25 KG**
*Réf. 097937*

**Classement R4 selon la norme EN 1504-3** • Mortier de réparation structurale • Mortier de réparation mono composant à base de ciment PMES renforcé en fibre et à faible retrait • Prêt à gâcher.

**DOMAINES D'APPLICATION**

- Réparation des épaufrures et des dégradations de béton des bâtiments et ouvrages de génie civil
- Adapté pour les réparations en milieu marin, industriels, agricoles ou ouvrages d'assainissement.

**WEBER.REP STRUCTURE - SAC 25 KG**
*Réf. 117850*

**Classement R4 selon la norme EN 1504-3** • Mortier de réparation fibré à hautes performances mécaniques.

**DOMAINES D'APPLICATION**

- Réparation structurale et confortement
- Réparation généralisée par projection en voie mouillée
- Réparation ponctuelle par application manuelle
- Adapté à tous types d'ouvrages : aériens, souterrains, immergés
- Utilisation en vertical, horizontal et sous-face.

## MORTIER DE SCÈLEMENT



*NB : Pour réaliser des calages ou des scellements de grandes dimensions, il est possible de composer un micro-béton de calage conservant une fluidité et des résistances mécaniques à 28 jours non modifiées, comparativement au Sikagrout-217 non chargé.*



*Utiliser des charges de type siliceuses ou silico-calcaires et non poreuses, propres, de granulométrie 3/8 mm, à raison de 12,5 kg de charges pour 1 sac de 25 kg de Sikagrout-217.*

*La quantité d'eau de gâchage à utiliser est d'environ 4,3 litres.*

### GAMME SIKA

#### SIKAGROUT 212 - SAC 25 KG - Réf. 106307

Mortier de scellement à retrait compensé et à hautes performances • Mortier hydraulique prêt à l'emploi • Après gâchage à l'eau, on obtient un mortier de consistance fluide • Conforme à la norme EN 1504-6 • Adhérence sur acier : entre 4 (acier lisse) et 15 (acier TOR) MPa après 28 jours.

#### DOMAINES D'APPLICATION

- Scellement de boulons d'ancrage ou de fers à béton
- Scellement de précision d'équipements industriels soumis à des chocs ou vibrations
- Scellement de rails de chemin de fer ou de ponts roulants
- Calage de turbines, alternateurs, compresseurs, générateurs, machines-outils
- Calage de poutres ou constructions d'appuis de sommiers de pont
- Assemblage d'éléments préfabriqués métalliques, en béton armé ou béton précontraint.

#### SIKAGROUT - 217 CALAGE - SAC 25 KG - Réf. 047336

Mortier de scellement et de calage à retrait compensé et à hautes performances • Mortier hydraulique prêt à l'emploi • Après gâchage à l'eau, on obtient un mortier de consistance fluide • Conforme à la norme NF EN 1504-6 • Adhérence sur béton et acier : > 2 MPa.

#### DOMAINES D'APPLICATION

- Scellement de boulons d'ancrage ou d'armatures pour béton armé
- Scellement de rails de chemin de fer ou de ponts roulants
- Scellement de précision d'équipements industriels soumis à des chocs ou vibrations
- Ancrages de fers d'assemblage et tirants
- Calage de turbines, alternateurs, compresseurs, générateurs, machines-outils, platines...



## GAMME WEBER

### WEBER.CEL HP - SAC 25 KG - Réf. 010303

Mortier de scellement, de clavetage et de calage hautes performances • Conforme à la norme NF P 18-821 • Conforme à la norme CE selon NF EN 1504-6 ancrage de barre d'acier • Adhérence à l'acier : >10 MPa • Adhérence sur support béton : >5 MPa.

### DOMAINES D'APPLICATION

#### En intérieur et en extérieur

- Scellement horizontal et vertical des fers à béton et tiges d'ancrage • Calage de platines ou de rails
- Assemblage d'éléments en béton armé ou précontraint, clavetage • Scellement de poteaux de construction, piliers, équipements industriels, piquets, rails de chemin de fer ou ponts roulants • Reprise en sous-œuvre.

**NB : Selon la norme EN 1504-6**

Résistance à l'arrachement déplacement  $\leq 0,6$  mm pour une charge de 75 kN

Teneur en ions chlorures  $\leq 0,01$  %

Réaction au feu : A1

Ces valeurs sont des ordres de grandeur d'essais en laboratoire.

Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre.



# MATÉRIEL DE CHANTIER



## NOS PARTENAIRES



### ■ BÉTONNIÈRES ÉLECTRIQUES



#### CARACTÉRISTIQUES

#### BÉTONNIÈRE

#### BI 175 MONO 140L

Semi-professionnelle - Réf. 069922

Capacité de cuve	160L
Capacité de malaxage	140L
Nombre de sacs de ciment utilisés	3/4 sac de ciment de 35 kg
Moteur	Monophasé 230V/50Hz
Puissance absorbée	850 W
Couronne et pignon	Fonte
Transmission	Courroie poly-V
Châssis	Renforcé
Isolation	Double classe II
Protection	IP 44

### ÉLECTRIQUES



#### CARACTÉRISTIQUES

#### BÉTONNIÈRE

#### LESCHA SM165S

Professionnelle - Réf. 654902

Capacité de cuve	165L
Capacité de malaxage	140L
Nombre de sacs de ciment utilisés	3/4 sac de ciment de 35 kg
Moteur	Monophasé 230V/50Hz 0,5ch/0,37KW
Puissance absorbée	
Couronne et pignon	Fonte d'une seule pièce
Transmission	Roue dentée
Châssis	Grande rigidité
Isolation	
Protection	Thermique IP 45

**BÉTONNIÈRE PRO400 1,5KW**

Professionnelle  
Réf. 107767

340L  
280L  
2 sacs de ciment de 35 kg  
Monophasé 230 V/50Hz 1,5kW/2ch

Fonte  
Courroie poly-V

IP 54

**BÉTONNIÈRE ST350 MONO**

Professionnelle  
Réf. 105742

340L  
280L  
2 sacs de ciment de 35 kg  
Monophasé 230 V/50Hz 1,5kW/2ch

Fonte  
Courroie poly-V à tension permanente

IP 54

**BÉTONNIÈRE LESCHA SM185S**

Professionnelle  
Réf. 656030

185L  
155L  
1 sac de ciment de 35 kg  
Monophasé 230 V/50Hz

1KW  
Fonte d'une seule pièce  
Roue dentée  
Grande rigidité

IP 54



## BROUETTES

### CARACTÉRISTIQUES

### BROUETTE NEZ ROND VERTE ROUE GONFLABLE

Professionnelle - Réf. 655621

Capacité et épaisseur du coffre	110L/T • Épaisseur : 12/10°
Renfort de coffre	2 haubans galvanisés avant
Châssis	Tube Ø 32mm (pare-chocs)
Roue	Gonflable/Jante acier
Coussinets	Fonte
Poignées	
Piètements	Boullonné avec traverses
Poids	15 kg
Utilisations	Travaux extérieurs, intérieurs, passages réduits, couloirs...

## ÉCHAFAUDAGES



### CARACTÉRISTIQUES

### ÉCHAFAUDAGE AERIS-LOT

GSP - Réf. 126211

Surface couverte	80m <sup>2</sup>
Dimensions (m) (Largeur et hauteur de travail)	L 10 x H 8



### LOT GOULOTTE 11M LOT2DG - Réf. 076760

Comprend un cadre de départ, une goutte de départ et huit gouttes de 1m10.



### BROUETTE POLYVALENTE VERTE GALVA ROUE GONFLABLE

Polyvalente - Réf. 050704

90L/T • Épaisseur : 9/10<sup>e</sup>

2 haubans galvanisés avant

Tube Ø 32mm (pare-chocs)


Gonflable Ø 400mm moyeu acier

2 traverses sous coffre



### ÉCHAFAUDAGE VITO GFP - Réf. 126209

60m<sup>2</sup>  
L 10 x H 8

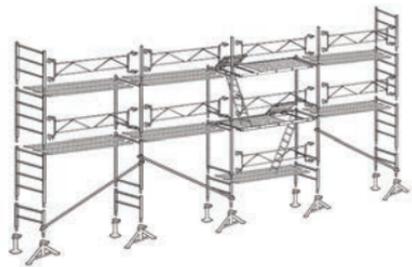

### ÉCHAFAUDAGE VITO49 GFP - Réf. 126210

91m<sup>2</sup>  
L 13 x H 7



### PLANCHER ACIER 300KG - Réf. 095594

Dimensions : 0,30x3m • Poids : 19kg

### 350KG EDA3650 - Réf. 126242

Dimensions : 0,365x3m • Poids : 20kg



## ÉCHELLES

### CARACTÉRISTIQUES

#### ÉCHELLE BAMBOO TELESCOPIQUE 4,2M

Réf. 116575

Nombre de barreaux	11
Hauteur d'accès maximale (m)	4,10
Longueur repliée (m)	0,77
Longueur déployée (m)	3,20
Largeur hors tout (mm)	480
Poids (kg)	11,50



### CARACTÉRISTIQUES

#### ÉCHELLE T3 3PL 2,50/5,30M

Réf. 119088

Nombre de barreaux	3x8
Hauteur d'accès maximale (m)	6,20
Longueur repliée (m)	2,50
Longueur déployée (m)	5,30
Largeur hors tout (mm)	796
Poids (kg)	16,80



**ÉCHELLE SIMPLE**  
HT4,05M  
Réf. 118519

14  
4,95  
-  
4,05  
360  
6,90



**ÉCHELLE T2 2PL**  
2,5/4,15M  
Réf. 116566

2x8  
5,05  
2,50  
4,15  
727  
10,40



**ÉCHELLE T3 3PL**  
3,05/6,95M  
Réf. 116567

3x10  
7,85  
3,05  
6,95  
894  
21,50



## ESCABEAUX

### CARACTÉRISTIQUES

#### ESCABEAU BRICO MB 7 MARCHES H3,40

Réf. 119101

Nombre de marches	7
Hauteur d'accès maximale (m)	3,40
Hauteur plate-forme (m)	1,40
Dimensions replié (m)	
Largeur x h x épaisseur	0,57x2,26x0,14
Largeur hors tout (mm)	
Poids (kg)	7,50

## PINCE-DALLES ZINGUÉS



### CARACTÉRISTIQUES

#### PINCE-DALLE REVERMAG

Réf. 077429

Utilisation	Pour planches Revermag
Ouverture maximale (cm)	40
Poids (kg)	7

## TRÉTEAU, BARRIÈRE, CLÔTURE



#### TRÉTEAU T2303S PIEDS FIXES - Réf. 028970

Acier peint époxy • Tube de 42 mm • Pieds fixes • Dimensions : 1,20 à 2,19 m • Largeur utile : 1,10 m • Charge maximum admissible par tréteau : 900 kg • Poids : 19 kg.

#### BARRIÈRE TP 004500 - Réf. 083795

De protection avec plaque soudée • Acier peint rouge et bandes blanches non réfléchissantes • Tube : Ø 25 mm • Longueur 1,50 m • Hauteur 1 m • Plaque soudée 33 x 16,5 cm • Poids 7,5kg.





**ESCABEAU MP LAQ.  
4 MARCHES H2,88M**

Réf. 116584



**ESCABEAU MP LAQ.  
6 MARCHES H3,32M**

Réf. 116586

4  
2,90  
0,88

0,55x1,71x0,17  
552  
7,10

6  
3,30  
1,32

0,63x2,20x0,17  
631  
9,30



**PINCE-DALLE  
UNIMAG**

Réf. 076762


Pour planches Unimag  
45  
5,4



**CONSOLE PIGNON  
DE MAÇONNERIE 610000 1M**

Réf. 015459

Console complète • Largeur 1,00 m avec potelet, tige filetée et UPN • Charge admissible : 300 kg • Poids : 18 kg.



**CLÔTURE MOBILE TM1 ECO 3,50X1,90ML**

- Réf. 112758

**CLÔTURE MOBILE OPAQUE - Réf. 093486**

Clôture de chantier opaque  
• Dimensions (m) : (l) 3 x (h) 2.

**CLÔTURE MOBILE TMA+4 BARRES**

3,50X1,90ML - Réf. 108500

## TREUILS, MONTE-MATÉRIAUX



### CARACTÉRISTIQUES

**TREUIL 150KG DM150E**  
+ POTENCE - Réf. 011883  
Moteur monophasé 230V/50Hz

Puissance du moteur	0,75 kw
Auto-freinant (frein à disques)	OUI
Lubrification	Permanente
Ventilation	Extérieure
Protection (anti-projection eau)	IP44
Télécommande	230V (3 boutons)
Vitesse de levage (m/mn)	21
Hauteur de levage (m)	16
Force de levage	150
Niveau sonore	69,5 dB
Diamètre câble acier anti-giratoire (mm)	4 mm
Longueur du câble (m)	1 - 31
Butée de fin de course	Haut
Dimensions du treuil (mm)	
Longueur x largeur x hauteur	415 x 210 x 310
Poids (kg)	31

## ÉTAIS



### CARACTÉRISTIQUES

Étai métallique peint

**ÉTAI PEINT  
EFPO1**

Réf. 655035

**ÉTAI PEINT  
EAPO2**

Réf. 654837

Manchon de réglage	Acier	Acier
Dimensions du fût (m)	0,50 à 0,80	0,75 à 1,20
Dimensions de la platine (mm)	110x110x4	110x110x4
Charge maximum	1,2 t pour 0,80m	1,2 t pour 1,20m
Charge en tonne / hauteur	0,50m=1,2t. / 0,80m=1,2t.	0,8m=1,2t. / 1m=1,2t. / 1,20m=1,2t.
Diamètre du fût (mm)	57	57
Diamètre de la coulisse (mm)	49	49
Poids (kg)	5	5,50



**ÉTAI STANDARD ACIER PEINT 1,70X3M -**  
Réf. 095598



- Système de mise à la terre
- Chariot avec ridelles amovibles
- Genouillère réglable de 0 à 45°

### TREUIL 200KG DM200+ POTENCE

Réf. 076761

Moteur monophasé 230V/50Hz

### MONTE-MATÉRIAUX

150KG 10M - Réf. 095601

Moteur monophasé 230V/50Hz

0,75 kw
OUI
Permanente
Extérieure
IP44
230V (3 boutons)
25
25
200
69,5 dB
5 mm
1 - 37
Haut
510 x 300 x 385
54

0,74 kw
OUI
24V (sur film 6 m)
17
16
150
69,5 dB
5 mm (galvanisé)
33
Haut et bas en 24V
415 x 210 x 310
175

### ÉTAI PEINT EAP04

Réf. 654819

### ÉTAI PEINT EAP05

Réf. 095363

### ÉTAI PEINT EAP06

Réf. 054064

Acier
1,60 à 2,90
110x110x4
1 t pour 2,50m
2m=1,2t. / 2,50m=1,1t.
2,90m=1,1t.
57
49
10,5

Acier
2 à 3,50
110x110x4
1,2 t pour 2m
2m=1,2t. / 2,50m=1,2t.
3m=1t. / 3,50m=0,8t.
57
49
11,10

Acier
2,50 à 4,50
110x110x4
1,2 t pour 2,50m
2,50m=1,2t. / 3m=1,1t.
3,50m=0,8t. / 4m=0,6t.
4,50m=0,4t.
57
49
13,90



**POTENCE MANUTENTION UNIVERSELLE  
POUR POULIE - Réf. 095597**



## SCIES ÉLECTRIQUES

Accès au disque aisé • Gain de temps pour le changement d'outil • Précision • Sécurité accrue pendant la coupe

### CARACTÉRISTIQUES

#### SCIE JUMBO 651 230V + DISQ.BS-12 D650MM

Réf. 133755

Utilisations	Chantier ou site industriel
Moteur	230V 1 / 2,2kW (3Hp)
Vitesse de rotation (tr/mn)	1350
Têtes	
Chariot	Mobile
Ø disque (mm)	650
Longueur de coupe maximale (mm)	500
Profondeur de coupe maximale (mm)	265
Dimensions	1700 x 800 x 1480 mm
Poids (kg)	208

## SCIES SUR TABLE



Pieds pliants • Roues de transport  
• Très robuste

### CARACTÉRISTIQUES

#### SCIE MAÇON CST100 SUR TABLE

Réf. 018267

Utilisations	Industrie de la pierre
Moteur	230V 2,2kW
Vitesse de rotation (tr/mn)	
Têtes	Inclinable • Coupes en biseau de 0° à 45°
Ø disque (mm)	350
Longueur de coupe maximale (mm)	1000
Profondeur de coupe maximale (mm)	110
Dimensions table	1480x660x1485
Poids (kg)	134



Rail • Pieds amovibles  
• Poignées rétractables

### SCIE MAÇON CMR351 230V

Réf. 105830



Table 500x540mm • Stable et robuste •  
Rapide et précise • Pompe à eau élec-  
trique avec système de montage rapide

### SCIE MAÇON CM42 2,2KW D400MM

Réf. 121688

Coupe industrielle pierres naturelles  
230V 2,2kW

Tête pivotante

350

1150

3100

1650x700x1500

125

Légère et transportable  
230V1 - 16A/6k VA

400

670

135 mm à 90° 94 mm à 45°

1187 x 620 x 1360

90



Sur rail • Professionnelle • Spéciale  
grandes dimensions • Pieds pliants  
• Roues de transport

### SCIE CARRELAGE TR230GS 230V

Réf. 069822



### SCIE À BOIS SUR TABLE K302601

Réf. 126243

Industrie de la pierre  
230V monophasé 1,1kW

Inclinable • Coupes en biseau  
de 0° à 45°

230

860

90°/45° : 35/25 mm

1560x600x1175

61

Légère et transportable  
Monophasé 230V/50Hz 2,2kW  
2730

Inclinable • Coupes en biseau de 0°  
à 45°

250

90° : 73 mm

860x550x810

46



- Usage domestique • Installation fixe et maniabilité • Fonctionnement automatique • Relevage des eaux • Acier inoxydable • Triple dispositif d'étanchéité

## POMPES

### CARACTÉRISTIQUES

**POMPE FEKA 600  
AUT. (V6)**  
Réf. 119354

Eaux : usées provenant de fosses biologiques • Plage utilisation (m<sup>3</sup>/h) : 1 à 15  
• Température du liquide (C°) : 0 à +35 •  
Hauteur : jusqu'à 10 m • Interruption automatique sur version AUT.

Utilisations	Eaux usées
Granulométrie (mm)	25
Hauteur minimum d'aspiration (mm)	170
Puissance	0,55 kW
	Int : 4,3 A • Mono 230 V

## DÉSHUMIDIFICATEUR



**DÉSHUMIDIFICATEUR 1000W, 60L/24H ALE600 -**  
Réf. 126244

Moteur monophasé 230V/50Hz • Puissance 1000W • Déshumidification maximum : 60 litres /24h • Taux d'humidité : 30 - 90% • Température de travail : 5 - 32° C • Capacité d'aspiration : 680 m<sup>3</sup>/h • Surface d'aspiration : 60 - 80 m<sup>2</sup> • Capacité réservoir d'eau : 5,8 litres • Poids : 51 kg.



- Usage domestique • Installation fixe et maniabilité • Fonctionnement automatique • Relevage des eaux



- Pour eaux claires - Granulométrie : 5 mm
- Puissance : 250W
- Livré avec 10 mètres de câble d'alimentation.

**POMPE NOVA 300  
AUT. 131020**

Type submersible - Réf. 119356

**VIDE CAVE 250W  
EAUX CLAIRES**

Réf. 038546

Eaux : troubles sans fibres • Plage utilisation 1 à 15m<sup>3</sup>/h • Température du liquide: 0 à +35C° • Hauteur : jusqu'à 10 m • Interruption automatique sur version AUT.

Eaux claires

10

85

0,22 kW

Int : 1,5 A • Mono 230 V

5 m Type HO5 RN.F.

Eaux claires

5

250W

10 m Type HO5 RN.F.

## GAZ



### ■ BOUTEILLES

RECHARGE GAZ BUTANE 13KG

- Réf. 855019

RECHARGE GAZ CARBURATION C13

- Réf. 099531



RECHARGE GAZ PROPANE P35

- Réf. 010490



RECHARGE GAZ PROPANE 13KG

- Réf. 855020

RECHARGE GAZ TWINY BUTANE 6KG

- Réf. 855021

RECHARGE GAZ TWINY PROPANE 6KG

- Réf. 855022



### ■ DÉTENTEURS ET FLEXIBLES

#### DÉTENDEURS

DÉTENDEUR BUTANE AVEC TÉTINE

CO800903 - Réf. 129008

Disponible pour Twiny ou avec tétine.

DÉTENDEUR BUTANE POUR TWINY

CO800905 - Réf. 128747



DÉTENDEUR PROPANE À VISSER

CO800904 - Réf. 128746

DÉTENDEUR PROPANE POUR TWINY

CO800906 - Réf. 128748



#### FLEXIBLES

FLEXIBLE BUTANE/PROPANE 1M50

CO800915 - Réf. 129009

TUBE SOUPLE BUTANE 1M50 - Réf. 128749

Validité 5 ans.



FLEXIBLE BUTANE/PROPANE 2M -

Réf. 128750

Validité 10 ans.

## PROTECTION



### BOBINEAU T150 3X25 - Réf. 044963

Film protection polyéthylène 3x25 • Rouleau de 75m<sup>2</sup>.

### COVER'IN RL 1x25ML - Réf. 109630

Film imperméable • Auto-adhérent et multi-usages  
• Protection sols et murs sur les chantiers • Solution pratique, simple à installer et réutilisable.

## GESTION DES DÉCHETS



### BIG BAG FOND PLAT 1,5 T. - Réf. 707451

Imprimé Costamagna • Facilite la manutention des agrégats.



### SAC GRAVATS 70X52 130 MICRONS

«COSTAMAGNA» - Réf. 041022

### SAC GRAVATS POLYPROPYLENE 600x1000

- Réf. 081121



### POUBELLE IMMEUBLE 80L - Réf. 707628

Capacité 80 L.

### POUBELLE CAOUTCHOUC 75L - Réf. 655004

Capacité : 75L • Poids : 6kg.




### POUBELLE 75L SANS COUVERCLE

PLASTIQUE - Réf. 655080

Capacité 75 L • Poids : 3,2 kg.

## SIGNALISATION



### SIGNALISATION

#### BARRIÈRE ORANGE - Réf. 656486

Dimensions : 1x50 m • Grillage de signalisation à haute visibilité en polypropylène • Très résistant à la traction • Formule très économique de balisage et de protection des chantiers, carrières, parcours sportifs, parkings • Facilité de mise en place • Léger et maniable • Pose sur fiche de chantier, fer à béton, piquet châtaigner...



#### FILET BARDAGE ÉCHAFAUDAGE

3x10M - Réf. 655775

3x20M - Réf. 655774



#### CÔNE PLASTIQUE 50CM - Réf. 006229

Rouge fluorescent avec bandes blanches sérigraphiées • Emboîtable • Hauteur : 50 cm • Poids : 0,60 kg.



#### ROULEAU RUBAN SIGN100MX50MM -

Réf. 656219

Ruban polyéthylène fabriqué par extrusion • Bonne résistance à la tension et à l'étirement avant rupture • Coloris alternés en diagonale • Impression recto verso.



#### FARDIER ÉCO ROND - Réf. 656240

Fardier cylindrique • Fixation par drisse nylon avec ou sans embout magnétique • Boîtier cylindrique en polypro blanc • Bande horizontale rouge rétroréfléchissante.

#### FARDIER HEXAG - Réf. 656241



### PANNEAUX

CHANTIER INTERDIT - Réf. 655601

CHANTIER INTERDIT - Réf. 655605

#### 4 EN 1 CHANTIER INTERDIT 620011 -

Réf. 006228

Choisissez le panneau "4 en 1" conforme à la norme NF X08-003 • Précise l'accès interdit au public, la protection obligatoire de la tête, l'interdiction de stationner et prévient du danger • Sérigraphie 4 couleurs sur PP alvéolaire blanc.




**ENTRÉE INTERDITE D300 -**
*Réf. 036307*

**TRAVAILLEUR AK5 - Réf. 039948**

Panneau de signalisation temporaire avec travailleur

- En acier galvanisé avec film rétro réfléchissant traité anti-UV et anti-abrasion
- Excellente stabilité : pied lyonnais vissé avec blocage automatique du pied arrière par ergots
- Désignation : danger travaux Côtés (mm) : 700.


**VOIE PRIVÉE - Réf. 655628**

**DANGER TRAVAUX - Réf. 655613**

**DÉFENSE DE STATIONNER SORTIE -**
*Réf. 655604*
**DÉFENSE DE STATIONNER - Réf. 655603**

## ÉLINGUES, SANDOWS, SANGLES



### SANDOWS

**LOT 2 SANDOWS PLATS - Réf. 124933**

Longueur : 1 m à 2,25 m.

Couleurs : Jaune et noir.


**LOT 2 SANDOWS RONDS 8MM J/N**
**1ML/1,5ML - Réf. 124932**

Longueur : 1 m à 1,50 m.

Couleurs : Jaune et noir.


**LOT 6 SANDOWS RONDS - Réf. 124934**

Diamètre 8 mm de coloris différents • 2 sandows de longueur 0,8 m + 2 sandows de longueur 1 m + 2 sandows de longueur 1,5 m.



### SANGLES

**LOT 2 SANGLES BOUCLES - Réf. 658418**

Sangle à boucle sans fin • Résistance : 400 Kg • Longueur : 2,5 m • Largeur : 25 mm.



### LOT 4 SANGLES + 8 SANDOWS BLISTER - Réf. 124935

#### SANGLE RÉTRACTABLE

En 3 ml • Sangle d'arrimage à cliquet pour le transport de charges lourdes • Crochet bord de rive.

TMU	Largeur
700KG	50MM - Réf. 124931
550KG	25MM - Réf. 124930



#### SANGLE CLIQUET - Réf. 003963

Sangle d'arrimage à cliquet • Pour charges intermédiaires et légères • Crochet bord de rive • Résistance : 2 tonnes • Largeur : 35 mm • Longueur : 6m.



#### SANGLE CLIQUET PRO

Sangle d'arrimage à cliquet • Pour le transport de charges lourdes • Crochet bord de rive • Résistance : 3,5 t. • Largeur : 50 mm • Couleur : bleue.

8M - Réf. 017929
9M - Réf. 045940



#### SANGLE CLIQUET

Sangle d'arrimage à cliquet • Pour le transport de charges lourdes • Crochet bord de rive • Résistance : 5 t. • Largeur : 50 mm.

8M - Réf. 658412
9M - Réf. 045939



## ÉLINGUES

### ÉLINGUE PLATE EAD

Élingue plate double épaisseur.

Résistance	Longueur	Largeur
2T.	5ML	60MM - Réf. 078965
3T.	3ML	90MM - Réf. 022283



### ÉLINGUE PLATE TRACTION 4X4 -

Réf. 077699

Élingue de traction pour 4x4 • Résistance : 10 tonnes • Longueur : 5 m • Largeur : 50 mm.



### ÉLINGUE RONDE SANS FIN

Élingue ronde sans fin.

Résistance	Longueur	Largeur
1T.	1M	30MM - Réf. 108483
2T.	2M	50MM - Réf. 077704
3T.	2M	60MM - Réf. 108484
3T.	3M	60MM - Réf. 077689
3T.	4M	60MM - Réf. 077692
3T.	6M	60MM - Réf. 077694





# OUTILLAGE



## NOS PARTENAIRES



## OUTILLAGE GÉNÉRALISTE



### BÂCHES

#### BÂCHE PRO LOURDE

Dimensions : 2X3 - Réf. 656750

4X5 - Réf. 656733

5X8 - Réf. 656416

6X10 - Réf. 656751

8X12 - Réf. 656776

### BALAIS, MANCHES, BROSSERIE

#### BALAIS

**BALAI CANTONNIER** - Réf. 707509

Crynovil rouge.

**BALAI COCO EXTRA** - Réf. 123793

29 cm douille.

**BALAI FIBRE/DUR** - Réf. 707559

Sol ciment.

**BALAI PAILLE SORGHO** - Réf. 707552

5 fils.

**BALAI PVC** - Réf. 019272

Rouge • 60 cm • Bois.

#### MANCHES

**MANCHE BALAI 1M30 D24** - Réf. 654661

**MANCHE BALAI CANTONNIER 1M40** -  
Réf. 654637

**MANCHE BOIS MARTEAU/COFFREUR**  
40CM 98071 - Réf. 654648

**MANCHE MASSE OV 90CM 49X32** -  
Réf. 654647

**MANCHE NOVAGRIP MARTEAU/HACHETTE**  
531370 - Réf. 032409

**MANCHE NOVAGRIP MASSE/MERLIN/  
HACHE** - Réf. 032410

**MANCHE NOVAGRIP MASSETTE 26CM** -  
Réf. 032408



**MANCHE NOVAGRIP PIOCHE RONDE 90 -**  
Réf. 032412



**MANCHE PELLE 110CM D40 (30) -**  
Réf. 654695



**MANCHE PELLE COMPOSITUBE 110CM -**  
Réf. 032415



**MANCHE PIOCHE 90CM D50 (30) -**  
Réf. 654667



**MANCHE RÂTEAU 1M50 D28 -** Réf. 654645



**BROSSERIE**

**BROSSE PLAFOND SHAVYL MARR -**  
Réf. 706822

**BROSSE PLAFOND TAMPICO BOIS -**  
Réf. 706824

**MARQUAGE, TRAÇAGE**

**MARQUAGE**

**TRACEUR FLUO**

Bombe 500 ml : **BLEU - Réf. 130176**

**ROUGE - Réf. 130178**

**JAUNE - Réf. 130177**

**ORANGE - Réf. 130179**

**VERT - Réf. 130175**



**POUDRE À TRACER**

**BLEU 400G - Réf. 650425**

**ROUGE 400G - Réf. 040186**



**TRAÇAGE**

**CORDEAU MAÇON**

Diamètre : **D1,5 100G - Réf. 850343**

**D1,5 500G - Réf. 850603**

**D2 500G - Réf. 030681**

**D2 100G - Réf. 850399**

**D2,5 100G - Réf. 850344**

**D2,5 500G - Réf. 850601**

**D3 100G - Réf. 850824**



**CORDEAU NYLON 1,5/50ML -**

Réf. 005405





### CORDEAU MAÇON POLYAMIDE - 50 ML

D2,5MM - Réf. 850345

D2MM - Réf. 005406

### CORDEAU PLASTIQUE - Réf. 093696

30 m red line eco.

## ÉQUERRES, RÈGLES, PLOMBS

### ÉQUERRES

#### ÉQUERRE MAÇON

40 - Réf. 655448

60 - Réf. 655449

80 - Réf. 655450

100 - Réf. 655422



### RÈGLES

#### RÈGLE À DÉCOUPER PLAQUE PLÂTRE

< 60C - Réf. 093707



#### RÈGLE ALUMINIUM À NIVEAU

Entraxe des 2 poignées pour assurer un meilleur confort de travail : 65 cm • Profil aluminium 100 x 20 mm • Avec embouts plastiques • Deux poignées • Deux fioles.

1,5M 351615 - Réf. 038767

2M 351620 - Réf. 705710



#### RÈGLE ALUMINIUM MAÇON

Règle aluminium maçon 100 x 18 mm • 1 voile • Livrée sans embout plastique • Épaisseur 1,2 mm.

2M - Réf. 041454

3M - Réf. 041554

4M - Réf. 041932

5M - Réf. 041933

6M - Réf. 053931



### PLOMBS

#### PLOMB DE MAÇON

N°6 600G - Réf. 117064

N°8 800G - Réf. 117065

N°10 1000G - Réf. 117063



## NIVEAUX

### NIVEAU RECTANGLE 196-2

100CM - Réf. 115980

120CM - Réf. 116005

183CM - Réf. 116030





### NIVEAU R300

Résistant • Stable • Précis • Bonne prise en main.

**61CM** - Réf. 115954

**81CM** - Réf. 115979

**100CM** - Réf. 116078

**122CM** - Réf. 116103

**183CM** - Réf. 116128

**200CM** - Réf. 115805

**244CM** - Réf. 115929

### NIVEAU STANDARD RECTANGULAIRE

**40CM** - Réf. 117039

**50CM** - Réf. 117040

**60CM** - Réf. 117041

**80CM** - Réf. 117042

**150CM** - Réf. 117038

### NIVOTOP TRAPÈZE

Aluminium moulé haute résistance : aux chocs, aux variations thermiques et aux torsions • Grande stabilité du modèle double semelle en raison de sa masse spécialement étudiée • Profilé sans arête vive : excellente prise en main • Fioles lumineuses réglables • Précision 0,5 mm/m.

**30 CM** - Réf. 120779

**40CM** - Réf. 055997

**50CM** - Réf. 055998

**60CM** - Réf. 055999

**100CM** - Réf. 056001

## MÈTRES, CADENAS, CUTTERS

### MÈTRES

#### MESURE DE POCHE BM40

**3M** - Réf. 134839

**5M** - Réf. 134840

**8M** - Réf. 134842



### CADENAS

**CADENAS CITADEL** - Réf. 076554

60 mm.



**CADENAS COMB** - Réf. 076546

30 mm rainbow • 145/30.





## CUTTERS

**CUTTER STANDARD LAMES SÉCABLES  
9MM** - Réf. 047130



**CUTTER STANDARD LAMES SÉCABLES  
18MM MOQUETTE** - Réf. 091946



## GRATTOIRS

**GRATTOIR BATIPRO 30CM SM** -  
Réf. 093825



**GRATTOIR 300 MM** - Réf. 019748



**GRATTOIR DE COFFRAGE SM 072641** -  
Réf. 655330



**GRATTOIR DUOPRO** - Réf. 107273  
16cm manche bois.

## GRIFFES

### GRIFFES

#### GRIFFE À CINTRER

Pour cintrage des ronds pour tiges de fer.

**6x8** - Réf. 655114

**10x12** - Réf. 655116

**14x16** - Réf. 655118



## PINCES, TENAILLES, CISAILLES, CLÉS, TOURNEVIS

### PINCES

**PINCE À DÉNUDER 160MM** - Réf. 018630



#### PINCE CLÉ

**180MM** - Réf. 018638

**250MM** - Réf. 018639



#### PINCE COUPANTE DEMI-RONDE

**CD 200MM** - Réf. 018632

**DT 200MM** - Réf. 018631



#### PINCE COUPANTE DIAGONALE À FORCE DÉMULTIPLIÉE

**160MM** - Réf. 018635

**180MM** - Réf. 018637



#### PINCE MULTIPRISE À CRÉMAILLÈRE

**250MM** - Réf. 018642



#### PINCE MULTIPRISE SMART/GRIP

Réf. 041083



**PINCE ÉTAUX 250MM** - Réf. 018633**PINCE MULTIPRISE COBRA**

250MM - Réf. 018640

300MM - Réf. 018641

400MM - Réf. 098459

**PINCE À SERTIR****DUO PROFIL** - Réf. 093705**UNIVERSELLE** - Réf. 090260**PINCE UNIVERSELLE 180MM** -

Réf. 018629

**PINCE COUPANTE COBOLT** -

Réf. 067672

**TENAILLES****TENAILE RUSSE**

220MM - Réf. 029894

250MM - Réf. 029895

280MM - Réf. 029896

**TENAILE RUSSE** - Réf. 127433

250 mm à forte puissance.

**TENAILE RUSSE DÉMULTIPLIÉE 300MM** -

Réf. 018649


**COUPE TREILLIS** - Réf. 055671**CISAILLES****CISAILLE NR1 GRIGNOTEUSE À TÔLE****PLANE** - Réf. 118822**CISAILLE GRIGNOTEUSE SUPER COUPANTE**

- Réf. 019741

Grignoteuse pour couper sans aucune déformation les tôles planes • Coupe-copeaux intégré • Capacité de coupe : 1,2mm sur tôle douce et 0,8mm sur inox.

**CISAILLE UNIVERSELLE FLYERS****TYPE AVIATION 107** - Réf. 019742

Cisaille de plaquiste haute qualité • Double garde protégeant le doigt de l'utilisateur • Mâchoire traitée au chrome molybdène • Cliquet d'ouverture automatique • Capacité de coupe : 1,2 mm sur tôle douce et 0,8 mm sur inox.



## CLÉS

**JEU DE CLÉS MÂLES TORX 9 A 40 -**

Réf. 072094

**JEU DE CLÉS / MONTURE 1,5 A 6 MM -**

Réf. 072095



**JEU DE 8 CLÉS À PIPE 28M - Réf. 115226**

**JEU DE 6 CLÉS PLATES - Réf. 072097**

De 8 à 19 mm.

**CLÉ UNIVERSELLE TWINKEY -**

Réf. 101517

## TOURNEVIS

**JEU DE TOURNEVIS D'ÉLECTRICIEN -**

Réf. 083141

**JEU DE TOURNEVIS 6 PIÈCES - Réf. 072099**

**JEU DE TOURNEVIS 5 TOURNEVIS ISOLE -**

Réf. 072129



## COUTEAUX

**COUTEAU À ENDUIRE 152MM INOX -**

réf. 027432

Couteau à enduire inox 152 mm avec embout de vissage • Manche bi-matière touché «soft» • Lame inox, flexible, polie.



**COUTEAU À ENDUIRE**

**35CM - Réf. 650638**

**60CM - Réf. 650632**



## RACCORDS, MANCHONS, TUYAUX, PULVÉRISATEURS

### RACCORDS

**RACCORD 2P D19 20x27 - Réf. 851812**

**RACCORD D19 20x27 - Réf. 851810**

**RACC EXPRESS 20x27 FEMELLE - Réf. 851805**

**RACCORD EXPRESS 20x27 MÂLE -**

Réf. 851803

**RACCORD EXPRESS CANNELÉ 19 -**

Réf. 851802




**RACCORD FEMELLE**

D25 F3/4 - Réf. 851870

D32 F 1" - Réf. 851873


**RACCORD RAPIDE TUYAU D19 -**

Réf. 038511


**NEZ DE ROBINET LAITON 20X27 -**

Réf. 001372


**NEZ DE ROBINET FILETAGE**

15X21/20X27 - Réf. 038506

26X34 - Réf. 038505


**LANCE RAPIDE RÉGLABLE - Réf. 001381**

**LANCE RÉGLABLE D'ARROSAGE -**

Réf. 038517


**MANCHONS**

MANCHON ÉGAL D20 - Réf. 851883

MANCHON ÉGAL D25 - Réf. 851884

MANCHON ÉGAL D32 - Réf. 851885


**MANCHON RÉDUCTEUR**

D25X20 - Réf. 851878

D32X25 - Réf. 851880


**TUYAUX**
**TUYAU NTS WHITE JAUNE**

D19-25M - Réf. 099177

D19-50M - Réf. 099179

**TUYAU TOBBY-J NTS JAUNE**

D19-25M - Réf. 851233

D19-50M - Réf. 851234


**PULVÉRISATEURS**
**PULVÉRISATEUR PRESSION PRO PRODUIT CHIMIQUE 7L - Réf. 038565**

Pulvérisateur à pression préalable 7 litres utiles • Lance fibre de verre • Idéal pour des moyennes surfaces • Spécial produits agressifs.

## ■ SCIAGE, RABOTS

### SCIAGE

#### SCIE À BÛCHE

21/533MM - Réf. 056130

30/762MM - Réf. 056133

#### SCIE ÉGOÏNE 500MM/20 -

Réf. 108944

#### SCIE À MÉTAUX I-75 - Réf. 077857

#### SCIE À PANNEAUX 325MM - Réf. 094754

#### SCIE BÉTON CELLULAIRE PASTILLE CARBURE 700MM - Réf. 101370

#### SCIE BÉTON CELLULAIRE 700 MM -

Réf. 056128

#### SCIE CHARPENTIER 600 MM - Réf. 056129

#### SCIE ÉVO COURTE 400MM - Réf. 101371

#### SCIE À GUICHET CROCOPLAC 150MM -

Réf. 093708

#### SCIE PLAQUE DE PLÂTRE 550 MM -

Réf. 056126

#### SCIE SPÉCIALE MATÉRIAUX ISOLANTS -

Réf. 083136

#### SCIE UNIVERSELLE

15"/375MM - Réf. 046636

20"/500MM - Réf. 046638

#### SCIE UNIVERSELLE

400 MM - Réf. 101372

500 MM - Réf. 101373

### RABOTS

#### RABOT-RÂPE MÉTALLIQUE POCHE 140MM -

Réf. 042629

#### RABOT-RÂPE MÉTALLIQUE - Réf. 027439



## OUTILLAGE MAÇON ET PLÂTRIER



### SEaux & AUGES

#### SEaux

SEAU PLASTIQUE 11L - Réf. 655350

SEAU TALIAGOM 13L - Réf. 655307

#### AUGES

AUGE CAPAZO «TALIAGOM» - Réf. 095230  
40 litres.

AUGE CAOUTCHOUC ARMÉ - Réf. 654710  
40 litres.

AUGE PLASTIQUE - Réf. 654720  
25 litres noir.

### MARTEaux, MASSES MASSETTES

#### MARTEaux

MARTEAU BATIPRO AIMANT NOVAMAX  
37CM - Réf. 088286

Acier au carbone forgé, trempé • Aimant porte-clou  
• Surfaces de frappe arrondies : sécurité renforcée ;  
marque moins le bois • Surfaces de frappe latérales  
• Pare faux-coups en acier : manche ergonomique  
2 positions • Emmanchement douille rase • Poids  
total 0,9 kg • Longueur totale 37 cm.

MARTEAU COFFREUR 0,7KG EM -  
Réf. 037060

MARTEAU COFFREUR EM - Réf. 654287

MARTEAU COFFREUR NANOVIB -  
Réf. 104843

PORTE-MARTEAU NANOVIB -  
Réf. 104854

#### MASSES

MASSE BATIPRO 4KG NOVAGRIP -  
Réf. 045419

MASSE COUPLE 4KG EM - Réf. 655179

MASSE COUPLE 4KG NOVAGRIP -  
Réf. 037059





**MASSETTES**

**MASSETTE BATIPRO 1,2KG NOVAMAX -**

Réf. 101784



**MASSETTE DROITE 1,25KG EM TRI MATIÈRE**

- Réf. 654286



**PELLES, PIOCHES, RATEAU ET GRIFFE**

**PELLES**

**PELLE BATIPRO COMPOSITUBE**

135MM DROIT - Réf. 088285



**PELLE RONDE 27CM SM -**

Réf. 655132



**PIOCHES, RÂTEAU, GRIFFE**

**PIOCHE TERRASSIER 2,5KG SM - Réf. 655154**



**PIOCHE TERRASSIER DR 2KG NOVAGRIP -**

Réf. 032372



**RÂTEAU 14 DENTS DROITES SM -**

Réf. 656974



**GRIFFE À REMBLAI 4 DENTS -**

Réf.004485



**TRUELLES**

**TRUELLE LANGUE DE CHAT**

Truelle italienne ronde 119 mm

**16CM - Réf. 654718**

**18CM - Réf. 654719**



**TRUELLE BI-MATIÈRE RONDE**

Truelle italienne ronde 200 mm • Manche bi-matière très confortable et résistant • Patte forgée.

**18CM - Réf. 021863**

**20CM - Réf. 021865**

**22CM - Réf. 021864**



**TRUELLE BOUT CARRÉ ÉTROIT**

**18CM - Réf. 108650**

**20CM - Réf. 108651**

**24CM - Réf. 108661**



**TRUELLE ITALIE RONDE**

**18CM - Réf. 654711**

**20CM - Réf. 654712**



## BARRE À MINE

BARRE À MINE - Réf. 655013

150 cm.



## BARRES ET ROULEAUX À DÉBULLER

BARRE

BARRE TALIASOL À DÉBULLER

Dimensions : 1,50M - Réf. 099498

2,00M - Réf. 101809

2,25M - Réf. 108159



ROULEAU

ROULEAU À DÉBULLER 45CM - Réf. 046567

Pour débulage des ragréages autolissants et des chapes minces auto-nivelantes (inférieures à 20 mm)

• Diamètre : 11 cm • Longueur : 45 cm • Possibilité d'adapter un manche.

## OUTILS FORGÉS

CHEVILLETES

CHEVILLE OCTOGONALE

12X300 - Réf. 010680

250X12 - Réf. 655077



CHEVILLE PRO OCTOGONALE

25CM - Réf. 038369

30CM - Réf. 038370

CHEVILLE TIGE RONDE

250 - Réf. 655478

300 - Réf. 655056

COUPE-BOULONS, SERRE-JOINT

COUPE-BOULONS

610MM - Réf. 101823

760MM - Réf. 101824

910MM - Réf. 101825



COUPE-BOULONS BRAS

Tube : 450MM - Réf. 084579

600MM - Réf. 084580

750MM - Réf. 084581

900MM - Réf. 107526

1050MM - Réf. 107527





## SERRE-JOINT

### SERRE-JOINT 30X8 OV

Permet la réalisation de coffrages : maintient serré un assemblage provisoire de pièces qui serviront de forme pour couler du ciment ou du béton • Valet forgé • Canne monobloc • Serrage : 60 cm • Section de la tige : 3 x 0,8 cm • Saillie : 13,5 cm • Longueur : 80 cm • Poids : 2,55 kg.

**600X400** - Réf. 655395

**800X600** - Réf. 655396

**1000X800** - Réf. 655397



## FERS À MARCHÉ

### FER À MARCHÉ PLASTIQUE - Réf. 040317

**FER À MARCHÉ FONTE** - Réf. 655104

### CISEAU À BRIQUE 230X70 - Réf. 010675

Acier forgé trempé.



## PINCES

### PINCE À DÉCOFFRER

Permet de retirer le coffrage d'un ouvrage en béton et d'arracher les clous • Section de la tige : 2,2 cm • Tige octogonale pour résistance améliorée • Dimensions : Longueur : 100 cm x Largeur : 12 cm • Poids : 3,3 kg.

**80CM** - Réf. 655144

**1M** - Réf. 655117



### PINCE À TALON 150CM - Réf. 655404

Permet de faire levier, positionner, déplacer, caler les charges lourdes • La pointe permet de travailler dans les endroits inaccessibles au talon • Acier forgé • Section de la tige : 4,2 cm • Talon de grande dimension pour charges lourdes • Longueur : 150 cm • Poids : 12 kg.

## PLATOIRS, TAMIS

### PLATOIRS

#### PLATOIR À JOINTER MONOBLOC - Réf. 038760

Plateau et poignée monobloc en polystyrène choc • Semelle caoutchouc noir 8 mm • 29 x 14 cm.

#### PLATOIR INOX 28x12 - Réf. 038761

#### PLATOIR INOX BISEAUTÉ 28x12 - Réf. 038762

#### PLATOIR INOX LISS 28x12 - Réf. 655163

#### PLATOIR JOINTER ÉPOXY - Réf. 650629




**PLATOIR PLÂTRE BISEAUTÉ 50x12 -**

Réf. 655164


**PLATOIR INOX DENTÉ**

6/6 28X12 - Réf. 038764

8/8 28X12 - Réf. 038765

10/10 28X12 - Réf. 038766

6/6 50X12 - Réf. 650637


**PLATOIR NETTOYAGE ÉPONGE LISSE**

28X14X2,5 - Réf. 104864


**PLATOIR NETTOYAGE MONO CARREAUX**

- Réf. 046505


**PLATOIR 36X13 DENTÉ 12X12MM -**

Réf. 132592

Couvre 30 % de plus que les platoirs 28x12 cm • S'utilise d'une seule main.


**TAMIS**
**TAMIPLAST JAUNE PROFESSIONEL N°10 -**


Réf. 004105


**TALOCES**
**TALOCHE MAÇON**

Taloche plastique grise rectangulaire • Poignée en bois.

26X35CM - Réf. 655188

28X41CM - Réf. 655186


**TALOCHE MOUSSE**

13X20CM - Réf. 655340

14X25CM - Réf. 655341

18X33CM - Réf. 038756


**TALOCHE POLYSTYRÈNE**

Taloche en polystyrène expansé avec poignée rehaussée ergonomique • Frottasse monobloc en polystyrène.

20X15CM - Réf. 657529

27X15CM - Réf. 657530


**BATTE PVC CARRELEUR 142 - Réf. 127357**



## LIENS

### LIENS RECUITS

Liens à boucles recuits.

**1,1x120/1000** - Réf. 019746

**1,1x120/5000** - Réf. 083790

**1,1x160/1000** - Réf. 019747

### FIL RECUIT 1MM3 - Réf. 750189

Rouleau 5 kg.



## PISTOLETS

**PISTOLET À CARTOUCHE PRO** - Réf. 059457

**PISTOLET SQUELETTE** - Réf. 059455

**PISTOLET UNIVERSEL 4AC** - Réf. 108859

## OUTILLAGE PLAQUISTE

### LÈVE-PANNEAUX ET ACCESSOIRES PLAQUISTES

#### LÈVE-PANNEAUX

**LÈVE-PLAQUE EDMAPLAC 450** - Réf. 137173

Toutes les positions : horizontale (pose plafond), inclinée (pose sous-pente) et verticale (pose murale) • Passage de porte facile grâce à ses pieds repliables • Composé de 3 roues dont 2 avec freins • Système de frein 2 manettes (frein principal + frein de sécurité) permettant une descente rapide et contrôlée du support de plaque • Fonctionne manuellement et automatiquement en adaptant une visseuse • Système à crémaillère, permet de lever la plaque sans effort.



**LEVPAÑO I "CE"** - Réf. 005132

4 roues • 2 plates-formes de travail • Hauteur de pose 4 m à l'horizontale • Charge utile : 75 kg • Système anti-chute breveté tête et bras orientables pour la pose sous rampants.



#### ACCESSOIRES PLAQUISTES

**FOOTPLAC** - Réf. 023438

Levier à plaque de plâtre • Évite un ébrèchement de la plaque de plâtre.



**TRANSPLAC** - Réf. 023437

## OUTILLAGE CARRELEUR

### COUPE-CARREAUX ET PORTE-DALLES

#### COUPE-CARREAUX

50CM STANDARD 5 - Réf. 653141

51CM DIAGONALE 5A - Réf. 653194

75CM DIAGONALE 4A - Réf. 653138

93CM SÉRIE 3 - Réf. 039164

95CM SÉRIE 3 - Réf. 122378

#### PORTE-DALLES

GRAND MODÈLE 50/100CM 144CM -

Réf. 127417

PETIT MODÈLE 50/65CM 144CM -

Réf. 127418

#### EASY-MOVE TRANSPORT

GRAND FORMAT - Réf. 127365

Conçu pour la manipulation de carreaux grands formats en douceur et en sécurité • Composé de deux barres de transport, facilement connectables pour déplacer les carreaux jusqu'à 300 cm de longueur et d'une longueur maximale de 150 cm • Léger et facile à transporter, grâce à la modularité des barres • Équipé de 3 bi-ventouses (au total 6 ventouses diam 120 mm) • Pour les surfaces structurées (non lisses), utiliser plutôt des ventouses à pompe (en option) • Pour le déplacement des carreaux grands formats > 300 cm, utiliser 2 EASY-MOVE ou un DOUBLE EASY MOVE pour une meilleure répartition du poids.

#### VENTOUSE MEDUSA - Réf. 127428


Empattement : Ø 115 mm • Poids maximum : 40 Kg.

#### ÉPONGE ÉLECTRIQUE BERTA - Réf. 127367

Éponge électrique pour le nettoyage des joints (ciment ou époxy) sur tous types de surfaces : terre cuite, grès cérame, mono et bi-cuisson, marbre, pierre naturelle, etc.

#### LEM 150 SCIE VERTICALE - Réf. 127390

Dispositifs bloque-carreaux magnétiques pouvant être positionnés selon les besoins • Bac à eau en polypropylène • Capacité de 56 litres • Refroidissement par pompe multi-jets • Équerre réglable pour garantir une précision dans le temps.





## BASES

### KIT BASES

#### KIT CROISILLONS AUTONIVELANTS RLS -

Réf. 127388

Système autonivelant offrant une pose de carreaux plane sur sols et murs • Composé de 100 bases, 100 coins et 1 pince sol.

### BASES

#### BASE RLS CR. NIV 3/12

500PZ - Réf. 127356

#### BASE RLS 3D NIV.3/12

250PZ - Réf. 132066

500PZ - Réf. 132067

#### BASE RLS CR. 3D NIV.3/12

250PZ - Réf. 132064

500PZ - Réf. 132065

#### BASE RLS CR. NIV 12/20

200PZ - Réf. 127354

400PZ - Réf. 127355



## BACS À JOINT, LAVAGE

### BAC À JOINT SKIPPER - Réf. 122073

### BAC LAVAGE PULIRAPID - Réf. 127353

### BAC LAVAGE SMART AVEC FROTTOIR -

Réf. 132597

## COINS ET CROISILLONS

### COINS

#### COINS RLS CROISILLONS NIVELANT

100PZ - Réf. 132062

250PZ - Réf. 127359

500PZ - Réf. 127360



#### COINS SACHET DE 200 PIÈCES

162G200 - Réf. 132422

162P200 - Réf. 132982

#### COINS SACHET DE 1000 PIÈCES

163G1000 - Réf. 132983

163P1000 - Réf. 132984



### CROISILLONS

#### CROISILLONS SACHET 200 PIÈCES

1MM - Réf. 132398

2MM - Réf. 132399

3MM - Réf. 132400

4MM - Réf. 132401



### CROISILLONS BOÎTE 1000 PIÈCES

1MM STAND. 143+1000 - Réf. 132596

2MM STAND. 133+1000 - Réf. 127361

3MM STAND. 160+1000 - Réf. 127362

4MM STAND. 158+1000 - Réf. 127363



### ■ TRÉPANS DIAMANT

#### MÈCHE DIAMANT SEC

D6 - Réf. 134396

D8 - Réf. 134397

D10 - Réf. 134398

D12 - Réf. 134399

D18 - Réf. 134400

D22 - Réf. 134401

D25 - Réf. 134402

D32 - Réf. 134403

D35 - Réf. 134404

D45 - Réf. 134405


D68 - Réf. 134406

D83 - Réf. 134407



### LUBRIFIANT DE PERÇAGE 50ML -

Réf. 134382



### ■ PEIGNES À COLLE

#### PEIGNE À COLLE 30CM DENTS CARRÉES

6MM - Réf. 117051

10MM - Réf. 117050

#### PEIGNE À COLLE 20CM DENTS CARRÉES

Existe en 3, 6, 8 et 10 mm.

3MM - Réf. 000759



#### PEIGNE À COLLE ISO

2,5MM - Réf. 000760

5MM - Réf. 000761



### ■ MAILLETS

#### MAILLET CAOUTCHOUC BLANC

500GR - Réf. 127391

1KG - Réf. 133522



### ■ GENOUILLÈRES

#### GENOUILLÈRES À SOUFFLET (PAIRE) -

Réf. 127383

#### GENOUILLÈRES ÉCO (PAIRE) - Réf. 133521

#### GENOUILLÈRES RELAX GEL (PAIRE) -

Réf. 127384



## ÉLECTRICITÉ



### ÉCLAIRAGE CHANTIER

#### PROJECTEUR 400W

##### SUR PIED TÉLESCOPIQUE - Réf. 078848

Projecteur 400W - ST 200 SG • Pied télescopique réglable de 0,7 m à 2 m grâce à ses éléments coulissants munis de vis de blocage • Pied en tube acier peint et cuit au four • Équipé d'une grille de protection • Fourni avec 1 lampe halogène à économie d'énergie 400W • Conforme à la norme NF EN 60598-2-5.



#### PROJECTEUR LED PORTABLE SMD 30W -

##### Réf. 134762



#### PROJECTEUR PORTABLE 400W IP54 -

##### Réf. 078849

Projecteur halogène 400W à carter en aluminium avec grille de protection chromée • Vitre en verre de sécurité • Poignée ergonomique orientable dans son support tubulaire en acier • Fourni avec 1 ampoule halogène à économie d'énergie 400W • 5 m de câble H07RN-F 3G1,0 • Utilisation en intérieur.



#### BALADEUSE CAOUTCHOUC IP54 100W

##### 5M - Réf. 609354



#### LAMPE PORTABLE 10+1 LED RECHARGEABLE

##### - Réf. 129566

Chargeur USB 230V + chargeur auto + 1 mini-lampe de poche LED rechargeable HL DA 101 M avec adaptateur secteur, chargeur de voiture et micro • 10 super bright LED SMD • Jusqu'à 2,5 heures à pleine batterie chargée • Revêtement complet en caoutchouc • Built-in batterie lithium-ion de 3,7 V / 1,2 Ah • Dimensions : 3x2x26 cm • Durée de chargement : 4 heures • Type de protection : IP 40 • Domaine de température : -5 °C – +40 °C.



### ENROULEURS

#### ENROULEUR ECO 20M - Réf. 117121



#### ENROULEUR STANDARD

##### 25M 3G1,5 - Réf. 609201

##### 50M 3G1,5 - Réf. 609202



### ENROULEUR SILVER 25ML RGE 3G2,5 -

Réf. 033398

Enrouleur équipé d'un tambour en tôle galvanisée et 25m de câble H07RN-F 3G2,5 rouge • Puissance maximum : câble déroulé 3500W - câble non déroulé 1000W • Muni d'un disjoncteur thermique • 4 prises 2P+T 16A/230V à clapets.



### ENROULEUR SILVER 10M 3G1,5 -

Réf. 040946

### ENROULEUR SILVER 33ML RGE 3G2,5 -

Réf. 095802



### MULTIPRISES

#### SOCLE MULTI PRO-LINE 5P+INT IP44 -

Réf. 015783



### RALLONGES

#### RALLONGE SIMPLE PRO IP44

5M 3G1,5 - Réf. 004761

25M 3G1,5 - Réf. 004763



#### RALLONGE POWERBLOCK 4P 10M 3G2,5 -

Réf. 101572



### COFFRETS

#### COFFRET CHANTIER PCC - Réf. 013719

2T2M/16/AU2M.



#### BOÎTIER DE DISTRIBUTION - Réf. 129560

Boîtier de distribution BD 4M/16/AU • Robuste • Fenêtre à charnières et poignée de transport • Sécurité et protection : un dispositif d'arrêt d'urgence et 1 disjoncteur différentiel 30mA • Distribution par 4 prises 2P+T 16A à clapets • Alimentation par fiche 2P+T 16A raccordée à 2m de câble 3G2.5 • Puissance : 3680W • Norme : IP44 • Dimensions : 425,5x 136x945 mm (hors poignée).

## ÉLECTRO-PORTATIF ET CONSOMMABLES



### LASERS

#### LASER LAR 180 AUTO-DÉTECTION -

Réf. 134120

Précision maximale • Fonction d'auto-alignement  
• Lignes visibles jusqu'à 20 m • Travail avec récepteur : jusqu'à 100 m • S'aligne automatiquement sur une distance jusqu'à 40 m.



#### LASER TÉLÉMÈTRE LD220 -

Réf. 134119

Mesures rapides • Robuste et résistant • Mesures jusqu'à 30 m : longueur, surface, volume, et mesure continue.



#### LASER LAR 250 COMBIPACK - Réf. 115850

Laser rotatif horizontal et vertical autonivelant.

### PERCEUSES, MEULEUSE

#### PERCEUSES

#### PERCEUSE VISSEUSE 14.4V 2AH DS14DSFL LB

- Réf. 129383

Li-ion 14,4 V • 1,5 Ah à glissière • Perceuse 13 mm  
• Visseuse 14,4 V - 1,5 Ah • Coffret - 2 Batteries à glissière - 1 chargeur • Réversible • Couple de serrage position perçage souple 34 Nm • Couple réglable sur 22 positions • Vitesses variables • Légère et ergonomique avec poignée fine soft-grip pour une parfaite prise en main • Mandrin 10 mm autoserrant à blocage.



#### PERCEUSE-VISSEUSE 20V 5AH

(VALISETTE) WU175.1 - Réf. 133697

Voltage (V) : 20 Max/5.0Ah • Chargeur (heure) : 1  
• Cap mandrin (mm) : 13 • Vitesse à vide : 0-600/0-2000/min • Torque Max : 60N.m • Capacité bois (mm) : 40 • Métal (mm) : 13 • Taille (mm) : 187x 66x219 • Poids (kg) : 1,5.



#### COMBO PERCEUSE+VISSEUSE 2AH

WU171+W281 - Réf. 129912

Ultra légère et très compacte • Voltage de la machine : 16 V Max • Voltage du chargeur : 110 - 240 V 50 / 60 Hz • Poids (kg) : 1,25.





## PERCEUSE-VISSEUSE - PERFORATEUR

**WU390** - Réf. 134334

Variateur de vitesse et inverseur de rotation • Chargeur (mm) : 45 • Puissance (V) : 20 • Coups minute : 0-5000/min • Énergie d'impact : 1,2 Joules • Capacité de perçage (mm) : Bois : 13 ; Acier : 10 ; Béton : 13 • Poids (kg) : 1,6 • Fourni avec 2 batteries.



## MEULEUSE

**MEULEUSE D125 1300W G-13SB3LK** -

Réf. 038822

Légère et très puissante • Prise en main facilitée • Système de refroidissement optimisé • Interrupteur auto-bloquant • Carter de protection orientable • Blocage de l'arbre • Hauteur de tête 70 mm • Meule et disque Ø (mm) : 125 • Puissance (W) : 1300 • Restituée (W) : 860 • Vitesse à vide (tr/min) : 11000 • Poids net (kg) : 1,9 • Vibration tri-axiale en charge (m/sec<sup>2</sup>) : 5,8 • Alésage lame (mm) : 22,2 • Dimensions (mm) : 283x70.

## PERFORATEURS ET BURINEURS

**PERFORATEUR BURINEUR SDS 1150W**

**DH-40MEY** - Réf. 130768

Électropneumatique • Variateur de vitesses • Stop de rotation • Débrayage de sécurité (Protection utilisateur) • Emmanchement rapide : système de maintien renforcé "Vario-lock" : 12 positions des outils • Triple protection anti-vibrations • Poignées AR et auxiliaire soft-grip • Carter en aluminium solidité et légèreté.



**PERFORATEUR SDS+ 730W DH-24PH** -

Réf. 133222

Puissance (W) : 730 • Tension électrique (V) : 230 • Max. de perçage max (mm Ø) acier : 13 ; Bois : 32 ; Béton : 24 • Max. de perçage avec la couronne (mm) : 25-50 • Vitesse rotation (min -1) : 0-1050 • Nombre coups (min-1) : 0-3950 • Énergie frappe (J) : 2,4 • Longueur totale (mm) : 367 • Poids (kg) : 2,7 • Rotation droite/gauche • Poignée latérale.



**PACK PERFO/PIC 353SVC SRC FORET +**

**PIC** - Réf. 124156

Confortable • Ergonomique • Sécurité • Énergie de Frappe (J) EPTA : 6,5 • Puissance (W) : 1100 • Poids EPTA (kg) : 6,8 • Cadence de frappe : 0-3000 coups/mn • Vitesse constante • Anti-vibration • Poignée additionnelle • Câble (m) : 4 • Capacité de perçage (mm) béton : 40 ; Maçonnerie (mm) : 125 • Capacité maxi trépan turbo kit béton Ø (mm) : 90 / maçonnerie : 1125 • Orientation de l'outil : 16 positions.





### PACK PERFO SPIT 328 EVO+ 2BAT. 054461

- Réf. 132957

Rotation-percussion • Robustesse • Légereté • Autonomie • Indicateur de charge de batterie • Voltage 28.0 V • Poids EPTA avec batterie (kg) : 3,7 • Énergie de Frappe (J) EPTA : 2 • Capacité de perçage (mm) béton : 20 ; Acier : 10 ; Bois : 20 • Cadence de frappe 0-4000 coups/mn • Capacité Vissage (mm) : 6 • Temps de charge batterie (mn) : 48 • Puissance (W) : 350.



### DÉCOUPEURS DE BÉTON, PLAQUE ET AIGUILLE VIBRANTE

#### DÉCOUPEUSE THERMIQUE CP514 4KW

D350MM - Réf. 130778

Démarrage facile • Robustesse • Performance • Facilité d'utilisation et d'entretien • Meilleure ergonomie • Réduction des vibrations, des émissions de poussière et du bruit • Ø max. (mm) : 350 • Profondeur de coupe max. (mm) : 125 • Alésage (mm) : 20 • Ø des flasques (mm) : 100 • Positionnement de coupe : centre • Vitesse de rotation de l'arbre (tr/min) : 4450 • Type de roulements : roulement à étanchéité renforcée • Courroie d'entraînement du disque : courroie Poly-V • Moteur : mono-cylindre deux-temps.



#### TRONÇONNEUSE THERMIQUE CP514-350

- Réf. 119397

Découpeuse thermique • Puissance : 4 KW - Profondeur de coupe : 125 mm maxi • Courroie de transmission Poly-V • Contenance du réservoir : 0,9 L • Ø disque : 350 mm • Dimensions : 430x775x267 mm • Poids : 10,2 kg.



#### PLAQUE VIBRANTE MULTI U ENROBÉ

PCX 13/40 - Réf. 095605

Enrobés et tout venant • Classification PQ 1 • Timon repliable : idéal pour le transport et le stockage • Anneau de levage et poignées de transport • Réservoir d'eau grande capacité intégré au châssis de protection • Rampe d'arrosage entièrement intégrée • Roulements du vibreur lubrifiés à vie • Timon anti-vibrations • Poids : 87 kg.



#### AIGUILLE VIBRANTE 2300W B244 36MM -

Réf. 077434

Portative • Pour petits travaux • Groupe de commande électrique : léger et puissant, double isolation, résistant • Flexibles : raccords de tuyaux renforcés • Ensemble complet avec groupe moteur 230 V, flexible 3 m et aiguille 36 mm • Poids 12,9 kg.



## MALAXEURS/MÉLANGEURS

### MALAXEUR ÉLECTRIQUE RUBIMIX BL9 25940 - Réf. 089502

Puissance 1200W • Filetage d'assemblage direct avec emmanchement M14 • Fourni avec fouet 120 mm • Jusqu'à 65 l de mortier colle monocouche • Possibilité de monter des fouets jusqu'à 140 mm • Double poignée • 2 vitesses de rotation • Poids 1,95 Kg.



### MALAXEUR À HÉLICE

400X80 - Réf. 000755

400X90 - Réf. 000756



MALAXEUR 1800W RW1800 - Réf. 121893



MALAXEUR DIGITAL 1400W - Réf. 133529



### MÉLANGEUR PROMIX 1800W+FOUET D140+160 - Réf. 095600

2 vitesses variables • Pour plâtre, ciment, mortier, colle à carreaux et crépis • Monophasé 230V/50Hz • Puissance 1800W • Anti-projections • Capacité de malaxage : 120 L • Poids avec fouet : 8 kg • 2 fouets Ø 140 et 160.



### MÉLANGEUR HÉLICE ULTRA 90 -

Réf. 655050



## CLOUEURS

### CLOUEUR GAZ SPIT P800+ - Réf. 124127

Compact • 6 fois plus rapide que le chevillage • Poids (kg) : 3,8 • Énergie impact (J) : 100 • Matériaux : béton, dalle alvéolaire, acier, bois, parpaing creux, hourdis, brique pleine, brique creuse enduite • Autonomie batterie : 3000 tirs • Effort de mise en appui (kg) : 4,5 • Capacité : 20 clous (50 clous avec magasin) • Technologie : Gaz • Autonomie cartouche de gaz : 600 tirs.



### CLOUEUR IM90CI LITHIUM - Réf. 124129

Type de fixations : clous tête pleine RounDrive de 51 à 90mm ; lisses ; crantés ; standard ; GALV-Plus, HDG ; Inox • Matériaux : Bois • Autonomie batterie : 13000 tirs maximum • Autonomie cartouche de gaz : 1250 tirs/sec à -5° C • Technologie : Gaz • Poids EPTA (kg) : 3,8 kg avec batterie lithium • Énergie impact (J) : 105 J • Cadence de tir : 2 à 3 tirs/sec - 1000 tirs/h - 4000 tirs/jour • Capacité chargeur : 125 clous  
**Avantages :** Batterie Lithium (Charge rapide et très grande autonomie) ; Système Start & Go pour éviter le déchargement lorsqu'il n'y a pas de clouage • Témoin de capacité de batterie et de gaz.





### CLOUEUR SPITFIRE P370 C60 - Réf. 058933

Réglage de puissance ultra précis par molette graduée • 1 tir/seconde • Faible recul et absorbeur d'énergie • Matériaux : béton, acier • Énergie impact (J) : 360 • Poids EPTA (kg) : 2,8 sans chargeur ; 3,2 avec chargeur • Capacité longueurs de clous (mm) : 15 à 90 ; 60 pour les clous en bande • Type de fixation clous béton : C9 - CR9 - CR9P - C9 CLIP A ; clous filetés : SA 12 ; clous isolation : CI6 ou CI9 ; posibanches + C9-60 ; étrésoillons + C9-60 ; clous acier : SC9 - SA9 • Autonomie : 10 tirs par cartouche • Effort de mise en appui (kg) : 10 - 20 kg.



### SURFACEUSE

#### SURFACEUSE PORTATIVE CG125 230V -

Réf. 082343

Fraisage de sol le long des murs ou pour petites surfaces (balcons, garages, caves...) : mise à niveau, préparation de surface • Puissance : 1800 W • Alimentation : 230 V • Embout raccord aspirateur : 36 mm • Ø disque : 125mm • Poids : 4,3 kg.



### CAROTTAGE, TRUELLE MÉCANIQUE

#### CAROTTAGE

#### MOTEUR DE CAROTTAGE CDM163 -

Réf. 126980

Confort • Facilité d'utilisation • Robustesse • Fiabilité • Facilité d'entretien • Volts : 230 • Puissance : 1800 Watts • T/mn en charge : 525/1150/2400 • Max. carottage à eau sur colonne : 130mm • Max. carottage manuel à sec : 100mm • Raccord : R½ + 1"¼ • Diamètre du collier : 60mm.



### TRUELLE MÉCANIQUE

#### TRUELLE MECANIQUE CT601MP -

Réf. 105829



### DIVERS ÉLECTRO-PORTATIF

#### SONICRAFTER 300W MULTI-USAGE+30

ACCESS - Réf. 114911

Multifonctions : Scier/Couper/Poncer... • Voltage (V) : 220-240 • Puissance (W) : 300 • Oscillation : 11000-20000/min • Angle d'oscillation : 3,2° • Poids (kg) : 1,5.

## FORETS, PICS, BURINS ET TRÉPANS

### FORETS

#### FORET SDS MAX 4T L400

Rapide • Professionnel • Solide • Type d'acier : Acier allié • Dureté (Hrc) : 45 • Traitement : trempé à l'air • Procédé de fabrication : taillage par meulage • Matériaux : Pierre/Parpaing/Béton/Béton armé/Brique/Carrelage/Marbre.

**D16** - Réf. 006480

**D18** - Réf. 006481

**D20** - Réf. 006482

**D22** - Réf. 006483

**D24** - Réf. 006484

**D25** - Réf. 006485

**D30** - Réf. 006486

**D35** - Réf. 006487



#### FORET SDS MAX MADMAX L450

Perçage utile : 330 mm (maxi) • Efficacité : pas de carotte à extraire • Solidité : acier allié monobloc • Puissance : 1000 à 1300 w • Énergie d'impact : 6 à 12 joules • Matériaux : Pierre/Parpaing/Brique/Béton/Béton armé/Marbre.

**D45** - Réf. 045178

**D50** - Réf. 045179

**D55** - Réf. 045180

**D60** - Réf. 045181

**D68** - Réf. 045182

**D80** - Réf. 045183



#### FORET BÉTON SDS BULL L110

Type d'acier : Acier au carbone (42Cr) • Dureté (Hrc) : 49/51 • Traitement : trempé à l'air • Procédé de fabrication : taillage • Plaquette carbure K20 avec tête renforcée • Brasure : 1100° • Traitement de surface : microbillé • Tolérance sur diamètre : +0,15/+0,25 • Pointe de centrage • Queue SDS + • Matériaux : Pierre/Granit/Marbre/Béton armé.

**D5** - Réf. 006533

**D6** - Réf. 006534

**D8** - Réf. 006535

**D10** - Réf. 006536



### PICS, BURINS ET TRÉPANS

#### PIC ACIER TRAITÉ SDS MAX

Type d'acier : Acier traité • Dureté (Hrc) : 49/51 • Traitement de surface : microbillé • Matériaux : Pierre/Brique/Parpaing/Béton vibré.

**L400 D18** - Réf. 006504

**L600 D18** - Réf. 006505





### BURIN ACIER TRAITÉ SDS MAX

**L300 D80** - Réf. 082780

**L315 D50** - Réf. 006508

**L400 D25** - Réf. 006506

**L600/25** - Réf. 006507



### TRÉPAN MULTIMATÉRIAUX

**D25** - Réf. 134383

**D29** - Réf. 134384

**D35** - Réf. 134385

**D44** - Réf. 134386

**D51** - Réf. 134387

**D68** - Réf. 134388

**D83** - Réf. 134389

**D105** - Réf. 134390



### DISQUES DIAMANT ET DISQUES DÉCAPANTS DISQUE DIAMANT EURO ZML

Hauteur (mm) : 10 • Coupe : tous types de matériaux de construction • Centre acier et encoches spécifiques.

**D125** - Réf. 657877

**D230** - Réf. 547865



### DISQUE DIAMANT S.GRES XT EVO

Rapidité • Précision • Hauteur (mm) : 10 • Coupe : Carrelage/Faïence • Disque fritté à jante continue crénelée.

**D115** - Réf. 098924

**D125** - Réf. 098925



### DISQUE DIAMANT D230 4X4 EXPLORER+

- Réf. 111390

Rapide • Polyvalent • Intelligent • Indicateur d'usure et de profondeur de coupe • Hauteur (mm) : 12 • Diamantée : 20% de durée de vie en plus • Coupe : tous types de matériaux de constructions/Asphalte/Acier • Segments associés à des encoches ellipsoïdales.



### DISQUE DIAMANT DUO EXTRÊME

**D300X20** - Réf. 123221

**D300X25,4** - Réf. 123223

**D350X20** - Réf. 123225

**D350X25,4** - Réf. 123227



### DISQUE DIAMANT D230 DUO EXTRÊME +

- Réf. 121949

Facile • Rapide • Coupe Précise • Encoches : flèches • Segment (mm) : 12 • Découpe : Béton armé/Matériaux de construction.



### DISQUE DIAMANT SILENCIO TRONÇONNEUSE THERMIQUE

D300 AL20 - Réf. 108042

D350 AL25,4 - Réf. 108043

D400 AL25,4 - Réf. 108044



### DISQUE DIAMANT D230 SILENCIO BÉTON

- Réf. 084037

Disque diamanté silencieux • Encoches décalées • Réduction de bruit de 15 dB • Segments jusqu'à 17 mm de haut • Diamètre 230 mm • Alésage 22,2 mm.



### DISQUE DIAMANT SILENCIO SCIE/SOL

D350 AL25,4 - Réf. 108039

D450 AL25,4 - Réf. 108040

D500 AL25,4 - Réf. 108041



### DISQUE DIAMANT SILENCIO SCIE MAÇON

D300 AL25,4 - Réf. 108036

D400 AL25,4 - Réf. 108037

D500 AL25,4 - Réf. 108038



### DISQUE DÉCAP EXPRESS PEINTURE & VERNIS D125 - Réf. 132855

### DISQUE DÉCAP EXPRESS MÉTAL-ROUILLE D125 - Réf. 132854

## FIXATIONS, VISSERIE ET SCELLEMENTS CHIMIQUES

### FIXATIONS



#### CHEVILLE+CLOU N 5X25/1 F (100) -

Réf. 115507

Temps de perçage réduit Gain de charges.



#### CHEVILLE UX 10X60 /2HK - Réf. 042164

Existe en différents diamètres et longueurs.

#### GOUJON FBN II 10/10 (10X86) BT50 - Réf.

051292

Économique et flexible • Une fixation durable • Existe en différents diamètres et longueurs.



## VISSERIE

**VIS BÉTON FBS US 8/5 BT100** - Réf. 119968



**VIS BOIS ROCKET COFFRET 430 VIS** -  
Réf. 119644



## SCELLEMENTS CHIMIQUES

**CARTOUCHE SCELLEMENT FIS HT300 T GRIS** - Réf. 115517

**CARTOUCHE SCELLEMENT FIS HF300 T** -  
Réf. 117609

Utilisation : béton • Fixation : ancrage de fer à béton, dalles, poteaux • 1 ATE : permet le scellement sur fer à béton • Couleur : gris.



## DIVERS

**CIMENT EXPRESS 310ML** - Réf. 117615

Ciment express prêt à l'emploi pour petits travaux de maçonnerie.



# ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE



NOS PARTENAIRES

**3M**



Gaston MILLE

•• PORTEX ••



## PROTECTION DES MAINS



### BOITE 100 GANTS NITRILE T9/10 -

Réf. 131486

Taille : 9-10 • Longueur : 23 cm • Épaisseur : 0,10 mm  
 • Boîte de 100 gants • Gants en nitrile bleu • Manchette bord ourlé • AQL : 1,5 • Gants non stériles  
 • Poudrés • Qualité supérieure • Avantages spécifiques : confort et souplesse • Très bonne dextérité  
 • Étanchéité • Ambidextre.



### GANT MAXICHEM 56-635 S/CAV. T09 -

Réf. 131550

Protection 3 à la coupure et très bonne résistance à l'abrasion • Enduit breveté adhérent en micro mousse recouvrant du nitrile solide sur support tricoté à jauge fin • Imperméable aux liquides • Préhension optimale en milieux huileux et humides • Excellente dextérité grâce à l'enduction appliquée stratégiquement • La manchette cintrée assure un ajustement, une dextérité et un confort optimal • Longueur 30 cm environ • Existe en 9 et 10.



### GANT MAXIDRY OIL 56-425 S/CAV. T09 -

Réf. 131543

Support tricoté nylon/Lycra® ultra léger • Tout enduit nitrile, imperméable aux liquides • Préhension optimale en milieux huileux et humides • Excellente dextérité grâce à l'enduction appliquée stratégiquement • Souplesse et finesse exceptionnelles • Sudation maîtrisée • Le poignet fermant empêche le gant de glisser et son support élastique assure un ajustement rapproché et adapté • Tailles : de 9 à 11.



### GANT MAXIFLEX COMFORT 34-924 T09 -

Réf. 131538

Support coton/nylon/Lycra® tricoté enduit d'une micro-mousse de nitrile sur paume et doigts • La technologie Airtech® assure une respirabilité à 360°  
 • La doublure en coton doux offre un confort accru et régule la transpiration • Forme, ajustement et ressenti, réduisent la fatigue, tout en augmentant le confort • Tailles : de 9 à 11.


**GANT MAXIFLEX ÉLITE 34-244 S/CAV. T09**

- Réf. 131541

Support tricoté nylon/Lycra® extrêmement léger enduit d'une micro-mousse de nitrile sur paume et doigts • Conçu et développé pour être le gant tricoté enduit le plus léger et le plus respirant du marché • La technologie Airtech® assure une respirabilité à 360° • Épaisseur de la paume minimisée : 35% plus fin et plus léger que la plupart des gants en mousse de nitrile • Picots nitrile pour une meilleure préhension et synonymes également de durabilité et d'un meilleur amortissement • Forme, ajustement et ressenti, réduisent la fatigue, tout en augmentant le confort • Tailles : de 9 à 11.


**GANT MAXIFLEX ENDURANCE 34-845 S/CAV.T09 - Réf. 131535**

Support nylon/Lycra® tricoté ultra fin tout enduit d'une micro-mousse de nitrile • La technologie Airtech® assure une respirabilité à 360° • Picots nitrile pour une meilleure préhension et synonymes également de durabilité et d'un meilleur amortissement • 25% plus fin que la plupart des gants, tout en offrant des performances mécaniques 2x plus élevées • Forme, ajustement et ressenti, réduisent la fatigue, tout en augmentant le confort • Tailles : de 9 à 11.


**GANT MAXITHERM 30-201 S/CAV. T09 -**

Réf. 131545

Support acrylique/polyester bouclé, doux et confortable • Enduction en latex naturel sur paume et doigts • Prise antidérapante • Bonne respirabilité, transpiration réduite • Tailles : de 9 à 11.

## PROTECTION DES PIEDS


**BOTTE PVC VERT 39 - Réf. 010904**

Dessus : PVC vert, étanche • Intérieur : toilé • Semelle : antistatique à reliefs antidérapants et résistante aux hydrocarbures • Possibilité de découpe en hauteur • Ergot pour retirer facilement les bottes • Pointures : du 39 au 46 • Norme : EN ISO 20347 04.


**BOTTE SÉCURITÉ P39 - Réf. 087905**

Dessus : PVC vert, étanche • Semelle antiperforation et embout : acier • Intérieur : toilé • Semelle : antistatique et résistante aux hydrocarbures • Possibilité de découpe en hauteur • Ergot pour retirer facilement les bottes • Pointures : du 39 au 46 • Norme : EN ISO 20345 S5.



### CHAUSSURE SÉCURITÉ AIR LACE

**ORANGE S1P 39** - Réf. 119278

ISO 20345 : 2011 • Ultra léger, amagnétique • Zéro métal • ESD : ElectroStatic Discharge (IEC EN 61340-5-1) : dissipation de la charge électrique • Poids net par paire : 1,06 kg • Existe du 39 au 45.



### CHAUSSURE SÉCURITÉ GANGE S1P P.39 -

Réf. 025050

Couleur : noir • Résistance à l'abrasion, au déchirement : 9 kN/m, à la flexion, aux hydrocarbures • Semelle antiperforation • Coefficient d'adhérence sur sols industriels lisses et gras : 0,20 • Hauteur de crampons : 5,2 mm • Existe du 39 au 47.



### CHAUSSURE SÉCURITÉ GAURA S1P P. 39 -

Réf. 025036

Semelle Polyuréthane double densité, antiperforation acier (1 390N) • Talon profilé spécial échelle • Cuir grainé • Embout de protection en acier 240J • Tige résistant à l'eau en S3 • Doublure non tissée calandree : évaporation rapide de l'humidité, bonne résistance à l'abrasion • Semelle de propreté noire antisudation et anti-mycosique • Existe du 39 au 46.



### CHAUSSURE SÉCURITÉ HOT PEPPERS S3

**P. 39** - Réf. 044723

Semelle anti perforation acier • Bon maintien des chevilles • Hydrofuge et oléofuge • Renfort embout en granité • Semelle de marche très souple et très crantée en double densité (PU2D).



### CHAUSSURE SÉCURITÉ PEPPERS S3 P. 39 -

Réf. 044714

Semelle antiperforation textile, à crampons autonettoyants • Polyuréthane double-densité ultra léger • Adhérence haute performance : SRC • Décroché du talon : 9 mm • Embout de protection 240J (+20% que la norme) • Embout composite (fibre de verre) isolant du froid ou de la chaleur • Cuir pleine fleur (2-2, 2mm) • Soufflet étanche • Doublure Sanitized® : antibactérien, haute résistance à l'abrasion • Semelle de propreté noire antisudation et antimycosique • Protection renforcée du surbout • Zéro métal • Existe du 37 au 48.

## PROTECTION DE LA TÊTE



### ARCEAU ANTIBRUIT EARCAP JAUNE SNR 23DB - Réf. 129102

En polycarbonate et embouts sphériques en mousse de polyuréthane pour obturer l'entrée du conduit auditif pour un port plus confortable • Se porte autour du cou lorsqu'il n'est pas utilisé • Très léger : 8 g • SNR = 23 dB • Atténuation (H/M/L) : 27/19/17 dB • Applications : exposition à des bruits moyens, idéal pour les visiteurs d'usine • Adapté pour les utilisations ponctuelles.



### BOUCHONS D'OREILLES - Réf. 003795

En mousse PU souple avec cordon • Atténuation élevée au bruit 36 dB • Conformes à la directive européenne et conçus pour votre sécurité personnelle • Assure une protection efficace en fonction du milieu dans lequel vous travaillez.



### SACHET BOUCHONS JAUNE 32DB - Réf. 129101

Bouchons d'oreille à rouler E-A-R™ Classic™ • À insérer dans le conduit auditif • Réduit l'exposition à des bruits dangereux • Protection contre des niveaux de bruit modérés à élevés • Adaptés hautes fréquences au travail ou pendant les loisirs.



### CASQUE CHANTIER OCÉANIC RB BLANC - Réf. 004091

Confort maximum : garniture frontale de 37cm • Longévité + de 3 ans • Poids : 370 g • Réglage par molette crantée • Coiffe textile • Traçabilité • Existe aussi en jaune, vert, bleu, orange et rouge.



### COQUILLE ANTI-BRUIT 27DB - Réf. 009499

Adaptation sur casques OPUS®, OCÉANIC®II et OPALE® par simple clipsage • Grand confort • Atténuation moyenne sonore de 27 dB • Réglemente les exigences générales pour les protections individuelles contre les nuisances sonores • Compatibilité d'un équipement avec un autre, combinaisons entre plusieurs équipements • Confort d'utilisation.

## PROTECTION DES YEUX



### LUNETTES DE PROTECTION AVEC LED LIGHT INCOLORE - Réf. 129733

LED Light Vision • Cadre : argent-noir • Verres : clair • Anti-Scratch : revêtement sur le verre anti-rayures • Longue durée de vie • Anti-Fog • Protection UV • Polycarbonate, 2 lampes LED réglables (pile env. 50 heures) • Mains libres pendant le travail • Adapté pour endroits sombres (LEDLV / DE272933545) • Protège fidèlement les yeux contre les UV conformément à EN166.



### LUNETTES DE PROTECTION MARCUS BLEUE SOLAIRE - Réf. 129732

Forme enveloppante • Excellente couverture des yeux • Champ de vision optimal • Disponible en 2 tailles • Monture métallique noire, résistante et hypoallergénique • S'adapte à toutes les morphologies • Bi-oculaire décentré en polycarbonate • Oculaire bleu miroité.



### LUNETTES DE PROTECTION SOLUS INCOLORE - Réf. 129106

Oculaire incolore • Protection UV • Traitement Anti-rayures • Marquage de l'oculaire : 2C-1,2 3M 1 FT • Applications : construction, jardinage et activité forestière, fonderies acier et fer, maintenance et réparation fonte • Type de l'oculaire : polycarbonate • Monture : orange et noir • Protection impact de particules à grande vitesse et faible énergie et aux températures extrêmes (-5 à +55 °C) • Homologations : EN 166:2001 • Transmission de la lumière visible 92 %.



### LUNETTES DE PROTECTION SOLUS ROUGE MIROITÉ - Réf. 129107

Branches en caoutchouc surmoulées • Verres en polycarbonate absorbant 99,9 % du rayonnement UV • Conforme aux exigences de la norme EN166 relative aux impacts à faible énergie • Pont nasal souple et réglable • Étui en microfibres fourni.



### LUNETTES DE PROTECTION TORA INCOLORE - Réf. 129134

Protection UV • Traitement de l'oculaire : anti-rayures et anti-buée • Applications : construction, jardinage et activité forestière, maintenance et réparation • Couleur de monture : incolore • Protection à l'impact : particules à grande vitesse et faible énergie et températures extrêmes (-5 à +55 °C) • Homologations : EN 166:2001 • Transmission de la lumière visible 92 %.

## PROTECTION RESPIRATOIRE



### BOÎTE DE 5 MASQUES AVEC COQUE FFP3 NRD - Réf. 129095

Format coque • Protection de niveau FFP3 • Barrette nasale ajustable en forme de M, assure la bonne étanchéité autour du nez • Soupape expiratoire 3M™Cool Flow™ limite l'accumulation de chaleur à l'intérieur du masque • Joint facial nettoyable • Élastiques tressés de couleur : confort optimal et identification facile et rapide du niveau de protection (FFP3 : rouge) • Coque extérieure solide.



### BOÎTE DE 5 MASQUES PLIABLES FFP2 NRD - Réf. 129096

Protection contre les poussières et brouillards • Aisance et confort respiratoires accrus • Niveau maximal d'utilisation : jusqu'à 10 x la VME • Conception en 3 panneaux • S'adapte à de nombreuses formes et tailles de visage • Média filtrant haute performance 3M™ • Soupape expiratoire brevetée 3M™ Cool Flow™, limite la résistance respiratoire à l'intérieur du masque • Élastiques pour un meilleur maintien du masque, une bonne étanchéité et une protection confortable FFP2 NR D.



### BOÎTE DE 5 MASQUES AVEC COQUE FFP2 NRD - Réf. 129094

Masque anti-poussières 3M™ Aura™ 9322+ • Soupape expiratoire 3M™ Cool Flow™ • Nouvelle technologie de filtration à faible résistance respiratoire • Panneau supérieur embossé, réduit la formation de buée • Protection contre les poussières et les brouillards • Applications industrielles, situations requérant le port d'une protection de classe FFP2.



### DEMI-MASQUE À CARTOUCHE POUSSIÈRE+GAZ - Réf. 129099

Prêt à l'emploi et sans entretien • Protection respiratoire efficace et confortable contre une combinaison de risques liés aux vapeurs organiques et aux particules • Masque jetable • Filtres anti-poussières et anti-gaz • Livré dans un sac hermétique refermable • Réutilisable jusqu'à saturation des filtres • Meilleure vision périphérique • Serre-tête et bride faciles à régler • Muni d'une soupape ellipsoïdale, facilite la respiration, évacue chaleur et humidité et évite la buée.



**MASQUE ANTI-POUSSIÈRE FFP1SI 71055 -**

*Réf. 027533*

Masque de protection à usage unique pliable de type FFP1 SL • Couche extérieure, intérieure, et de support en polypropylène • Média filtrant en feutre à grande efficacité de filtration (polypropylène) électrostatique • Pince-nez en fil de fer entouré de polyéthylène • Serrage élastique en gomme naturelle

- **Avantage spécifique** : hygiénique.



**MASQUE ANTI-POUSSIÈRE FFP2SL 71056 -**

*Réf. 027534*

Masque de protection à usage unique avec soupape d'expiration type FFP2 SL • Pince-nez en fil de fer entouré de polyéthylène • Pliable / Média filtrant en feutre à grande efficacité de filtration (polypropylène) électrostatique • Boîtier de la soupape en polypropylène et membrane en gomme synthétique • Couche extérieure, inférieure et support en polypropylène • Élastique en gomme naturelle.

- **Avantages spécifiques** : hygiénique • Soupape d'expiration • Ininflammable.



**MASQUE ANTI-POUSSIÈRE FFP1 -**

*Réf. 656462*

À usage unique de type FFP1D SL • Élastique en gomme synthétique sans latex • Média filtrant en feutre • Grande efficacité de filtration (polypropylène) • Élastique en gomme synthétique sans latex. Coussinet nasal en mousse de polyéthylène • Couche extérieure en polypropylène • Couche intérieure en polyester.

- **Avantages spécifiques** : hygiénique ; Sans latex ; Solidité.

## VÊTEMENTS



### COMBINAISON PROTECTION CAT. I

**TAILLE L** - Réf. 126128

Combinaison à capuche 3M™ 4500 • Protection contre les poussières non dangereuses (CE catégorie I) • Existe du L au XXL.



### ENSEMBLE PLUIE WINDY L - Réf. 015563

Vert • Composition : Polyester enduit PVC • Coutures thermo-soudées • Norme : EN 340.

**Veste** : fermeture à glissière • Capuche intégrée avec cordon de serrage • Volet de ventilation dorsal • Cèllets d'aération sous les bras • 2 grandes poches avec ouverture sous rabat • Poignets élastiques • Cordon de serrage au bas de la veste.

**Pantalon** : Taille élastiquée • Réglage bas du pantalon par boutons pression • Passe-mains • Existe du M au XL.



### PANTALON TECHNIQUE PREMIUM

**BEIGE/NOIR T 38** - Réf. 094863

Ceinture élastiquée côté • Anneau porte-clefs • 2 poches cavalières • Sangle porte outils • 1 poche sur cuisse droite à soufflet avec rabat fermé par velcro et surpoche porte-outils • 1 double poche mètre porte-outils • 1 poche à soufflet sur cuisse gauche fermée par velcro avec surpoche téléphone fermée par velcro • 2 poches genouillère cordura noir fermées par velcro • Empiècement dos contrasté • 2 poches plaquées dos fermées par velcro • Bas de jambe arrière cordura noir • Beige contraste noir • Existe du 38 au 50.



### JEAN TECHNIQUE PREMIUM

**INDIGO/NOIR T 38** - Réf. 094880

Ceinture fermée par 1 bouton jeans • 1 passant avec anneau métal porte-clefs • 2 poches italiennes • 1 poche plaquée sur cuisse gauche avec rabat fermée par velcro • 1 poche téléphone • 1 double poche porte-outils sur cuisse droite • 2 poches genouillères en cordura noir fermées par velcro • Empiècement dos cordura noir • 2 poches plaquées dos fermées par velcro, bas de jambe arrière cordura noir • Indigo contraste noir • 91% coton ; 8% polyester ; 1% élasthanne • Existe du 38 au 52.



### PANTALON BICOLORE MARRON/BEIGE

T 38 5926 - Réf. 094879

Bicolore • Braguette zip métal • 2 poches italiennes avec parement et liseré rétro réfléchissant • 1 poche à soufflet sur cuisse gauche avec rabat et liseré rétro réfléchissant fermeture par velcro • 1 poche mètre • 1 poche téléphone sur cuisse droite avec rabat fermeture par velcro • 1 poche arrière • Marron contraste beige • 65% polyester ; 35% coton 245 gr/m<sup>2</sup> • Existe du 38 au 50.



### PANTALON BICOLORE NOIR/GRIS T 38

5927 - Réf. 095228

Pantalon bicolore • Braguette zip métal • 2 poches italiennes avec parement et liseré rétro réfléchissant • 1 poche à soufflet sur cuisse gauche avec rabat et liseré rétro réfléchissant fermeture par velcro • 1 poche mètre • 1 poche téléphone sur cuisse droite avec rabat fermeture par velcro • 1 poche arrière • Coloris : noir avec contraste gris • 65% polyester ; 35% coton 245 gr/m<sup>2</sup> • Existe du 38 au 50.



### PANTALON CAMOUFLÉ T38 5920 -

Réf. 051981

Pantalon lien camouflé • Braguette boutons • Ceinture à passants • 2 poches italiennes • 2 poches arrière à rabat avec 1 bouton • 2 poches plaquées cuisse à rabat fermé par 2 boutons • Tissu doublé genoux • Bas de jambe droit avec lien de serrage • Coloris : camouflé • 65% coton ; 35% polyester • Existe du 38 au 52.



### BERMUDA BICOLORE GRIS/NOIR T 40

6027 - Réf. 119475

Bicolore • Ceinture élastiquée • Dos boutonnée de réglage à l'intérieur de la ceinture • 2 poches italiennes fond contrasté • 1 double poche mètre dont une contrastée • 1 poche côté fermée par pression avec 1 surpoche à soufflet avec rabat fermée par velcro • 1 surpoche téléphone fermée par velcro • 2 poches arrière dont une fermée par rabat contrasté à velcro • Coloris : gris contrasté noir • 60% coton ; 40% polyester • Existe du 40 au 48.



# INDEX

## A

ACCESSOIRES DE COFFRAGE	9
-------------------------	---

## B

BARRIÈRE	30
BÉTONNIÈRES	24

BROUETTES	26
-----------	----

## C

CLÔTURES	31
COFFRAGES DIVERS	9
CONTREPLAQUÉS ET BOIS DE COFFRAGE	4

## D

DÉSHUMIDIFICATEUR	36
-------------------	----

## E

ÉCHAFAUDAGES	26
ÉCHELLES	28
ÉLECTRICITÉ	62
Coffrets	63
Éclairage chantier	62
Enrouleurs	62
Multiprises	63
Rallonges	63
ÉLECTRO-PORTATIF ET CONSOMMABLES	64
Aiguille vibrante	66
Burineurs	65
Burins	69
Carottage	68
Cloueurs	67
Découpeurs de béton	66
Disques décapants	70
Disques diamant	70
Divers électro-portatif	68
Forets	69
Lasers	64
Malaxeurs/Mélangeurs	67
Meuleuses	64
Perceuses	64
Perforateurs	65
Pics	69
Plaque	66
Surfaceuse	68
Trépan	69

Truelle mécanique	68
<b>ÉLINGUES</b>	<b>41</b>
<b>ESCABEAUX</b>	<b>30</b>
<b>ÉTAIS</b>	<b>32</b>

## F

<b>FIXATIONS, VISSERIE ET SCELLEMENTS CHIMIQUES</b>	<b>71</b>
Divers	72
Fixations	71
Scellements chimiques	72
Visserie	71
<b>FONDS DE COFFRAGE</b>	<b>5</b>
Gamme Knauf	5
Gamme Rockwool	8

## G

<b>GAZ</b>	<b>38</b>
Bouteilles	38
Détenteurs et flexibles	38
<b>GESTION DES DÉCHETS</b>	<b>39</b>

## H

<b>HUILE DE DÉCOFFRAGE</b>	<b>14</b>
----------------------------	-----------

## M

<b>MORTIER DE RÉPARATION</b>	<b>18</b>
Classification R3	18
Classification R4	19
<b>MORTIER DE SCÈLEMENT</b>	<b>20</b>
Gamme Sika	20
Gamme Weber	21
<b>MURS ENTERRÉS</b>	<b>15</b>

## O

<b>OUTILLAGE CARRELEUR</b>	<b>59</b>
Bacs à joint, lavage	60
Bases	60
Coins et croisillons	60
Coupe-carreaux et porte-dalle	59
Genouillères	61
Maillets	61
Peignes à colle	61
Trépans diamant	61
<b>OUTILLAGE GÉNÉRALISTE</b>	<b>44</b>
Bâches	44
Balais, manches, brosse	44
Couteaux	50
Équerres, règles, plombs	46
Grattoirs	48
Griffes	48
Marquage, traçage	45
Mètres, cadenas, cutters	47

Niveaux	46-47
Pincés, tenailles, cisailles, clés, tournevis	48
Raccords, manchons, tuyaux, pulvérisateurs	50-51
Sciage, rabots	52
<b>OUTILLAGE MAÇON ET PLÂTRIER</b>	<b>53</b>
Barres à mine	55
Barres et rouleaux à débuller	55
Liens	58
Marteaux, masses massettes	53
Outils forgés : chevillettes, coupe-boulons, fer à marche, pincés	55
Pelles, pioches, rateau et griffe	54
Pistolets	58
Platoirs, tamis	56
Seaux & auges	53
Taloches	57
Truelles	54
<b>OUTILLAGE PLAQUISTE</b>	<b>58</b>
Lève-panneaux et accessoires plaquistes	58
<b>P</b>	
<b>PINCE-DALLES</b>	<b>30</b>
<b>POMPES</b>	<b>36</b>
<b>PROTECTION</b>	<b>39</b>
<b>PROTECTION DE LA TÊTE</b>	<b>77</b>
<b>PROTECTION DES MAINS</b>	<b>74</b>
<b>PROTECTION DES PIEDS</b>	<b>75</b>
<b>PROTECTION DES YEUX</b>	<b>78</b>
<b>PROTECTION RESPIRATOIRE</b>	<b>79</b>
<b>R</b>	
<b>RAGRÉAGE DE MUR</b>	<b>16</b>
Gamme Sika	16
Gamme Weber	17
<b>S</b>	
<b>SANDOWS</b>	<b>41</b>
<b>SANGLES</b>	<b>41</b>
<b>SCIES ÉLECTRIQUES</b>	<b>34</b>
<b>SCIES SUR TABLE</b>	<b>34</b>
<b>SIGNALISATION</b>	<b>40</b>
Panneaux	40
Signalisation	40
<b>T</b>	
<b>TRÉTEAU, BARRIÈRE, CLÔTURE</b>	<b>30</b>
<b>TREUILS, MONTE- MATÉRIAUX</b>	<b>32</b>
<b>V</b>	
<b>VÊTEMENTS</b>	<b>81</b>

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

## Article 1 - Dispositions Générales

Sauf convention contraire, expresse et constatée par écrit, toutes commandes de produits même non écrites et plus généralement toutes nos ventes impliquent de la part de nos clients l'acceptation sans réserve des présentes conditions générales de vente qui prévalent sur toutes conditions générales d'achat ou tous autres documents émanant du client, quels qu'en soient les termes. Le fait de ne pas exercer, à un moment donné, une des prérogatives reconnues par les présentes Conditions Générales de Vente ne peut, en aucun cas, être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque desdites dispositions.

## Article 2 - Engagement

Les offres faites par nos agents ne constituent engagement de notre part qu'autant qu'elles auront été confirmées par écrit. Les offres de prix portent exclusivement sur les articles qui y sont mentionnés, à l'exclusion de tous autres matériaux éventuellement nécessaires à la réalisation de l'ouvrage envisagé et non expressément indiqués dans la commande. Il appartient en effet au client d'apprécier son besoin.

Le client est réputé d'accord avec le contenu de notre confirmation si, dans les huit jours et en tout état de cause avant la livraison, il ne nous a pas fait connaître par écrit ses observations éventuelles. Passé ce délai, aucune modification ou annulation de commande ne pourra être prise en considération.

Dans les conditions indiquées précédemment, les modifications ou clauses particulières portées à notre connaissance par le client, devront faire l'objet d'une confirmation écrite de notre part, matérialisée par l'émission d'une nouvelle commande.

Les informations sur les produits vendus ne sont données qu'à titre indicatif, gratuitement et sans aucun engagement de notre part. Ces informations ne peuvent se confondre avec un conseil structuré ou une étude technique et ne peuvent donc entraîner notre responsabilité de vendeur au titre d'une obligation de conseil.

Des modifications de gammes, de produits ou encore des ruptures de stock de nos fournisseurs peuvent intervenir entre la commande et l'offre de prix et la livraison prévue. Dans cette hypothèse, nous pouvons être amenés à annuler tout ou partie d'une commande. Aucune indemnité ne saurait être due de ce fait.

## Article 3 - Commandes Spéciales

Par commande spéciale, il faut entendre tout ordre portant sur les produits n'entrant pas dans notre plan de stock (ou entrant dans notre stock mais en quantité trop importante et inhabituelle) ou sur les produits faisant l'objet d'une fabrication sur mesure, accepté par notre société, accompagné du paiement d'un acompte au moins égal au tiers du montant de la commande.

Le client est réputé informé que la réception en nos Agences d'une commande spéciale donne lieu, après contrôle par nos soins, à facturation immédiate de ladite commande. Toute commande spéciale est réputée définitive, sans annulation et retour de marchandises possible sauf accord exprès de notre part et de nos fournisseurs.

En cas d'annulation unilatérale du fait du client, l'acompte versé restera acquis à la société.

## Article 4 - Livraison

Nos marchandises sont réputées livrées au départ de nos agences ou départ usine de nos fournisseurs.

En cas d'enlèvement par le client ou pour son compte, notre responsabilité ne saurait être engagée.

Les délais de livraison ainsi que les délais de transport sont donnés à titre indicatif. Sauf convention formelle contraire, ils ne constituent aucun engagement de notre part.

Tout retard dans la livraison ne peut, en conséquence, donner lieu à des dommages-intérêts au profit du client ni constituer une cause de rupture de marchés.

En cas d'absence d'interlocuteur sur le chantier, habilité à signer les bons de livraison ou le cas échéant à régler les factures, la marchandise sera retournée à l'agence, la prestation de transport restant due par le client.

Si le retrait ou la livraison des produits est retardé pour une cause imputable au client, les produits sont emmagasinés et maintenus aux frais, risques et périls du client et sont conservés pendant un délai maximum de 6 mois moyennant des frais de gardiennage.

Si à l'expiration de ce délai de 6 mois, les produits ne sont pas retirés nous nous réservons le droit soit de poursuivre l'exécution du contrat en justice ou de réclamer, en raison de cette carence, le règlement du prix et tous dommages et intérêts, soit encore de conserver purement et simplement les acomptes éventuellement versés par le client afin de nous dédommager du préjudice subi à titre de clause pénale et de disposer de la marchandise.

## Article 5 - Prix et facturation

Sauf convention écrite :

Nos prix s'entendent marchandises vendues et facturées départ de nos agences ou départ usine de nos fournisseurs

Nos prix s'entendent toujours nets hors taxes sans engagement de durée et sont toujours faits au cours du jour de la livraison ou de l'enlèvement. Toutes modifications légales ou réglementaires survenues depuis la date d'acceptation de la commande ou de l'offre de prix ainsi que toute taxe nouvelle appliquée depuis la même date sont supportées par le client à partir du jour de leur mise en vigueur.

Nous nous réservons le droit de réviser nos prix sans préavis, même en cours d'exécution d'un marché ou d'une commande avec livraisons échelonnées dans le temps, en fonction des variations résultant des conditions de vente de nos fournisseurs, des coûts de main-d'œuvre ou des frais de transport, le client conservant en tout état de cause la possibilité de résoudre par écrit la poursuite de sa commande.

Des frais fixes de facturation sont appliqués pour toutes les factures bénéficiant d'une échéance de règlement. Le montant de ces frais fixes est révisable annuellement.

## Article 6 - Transports Camionnages et réception des marchandises

Sauf convention écrite, la prestation transport et les éventuels frais de grutage ou de manutention font toujours l'objet d'une facturation complémentaire.

Les prix de transport par fer, air ou eau sont donnés à titre de renseignement et sont sans garantie.

Les marchandises sont transportées jusqu'au

lieu mentionné sur le bon de livraison, à l'entrée du chantier.

La dépose des matériaux s'entend au pied du camion. Tout autre endroit de déchargement, à la demande expresse du client, ne sera accepté que sous l'entière responsabilité et à la charge du client. Les frais de grutage et de manutention éventuels seront facturés en complément des frais de transport.

Pour toute demande de livraison à l'intérieur du chantier, le conducteur du véhicule pourra s'y refuser s'il estime que le terrain n'est pas praticable. Dans l'hypothèse où le conducteur accepterait, nous déclinons toute responsabilité pour un quelconque dommage occasionné par le véhicule de livraison, si ce dommage résulte soit d'un accès difficile, soit d'un terrain non approprié, soit d'une résistance au sol insuffisante pour le poids du véhicule ou pour toute autre cause ne pouvant être imputée à la faute du conducteur. En effet, la direction des manœuvres nécessaires pour l'accès du véhicule à l'intérieur des installations du destinataire doit être prise en charge par lui sous sa responsabilité tant en ce qui concerne les dégâts éventuels du véhicule de transport que pour le préjudice pouvant être causé à autrui.

Lors de l'arrivée des marchandises au lieu de destination, il appartient au client ou à son représentant de reconnaître leur état lors du déchargement.

Tout dommage occasionné lors de la livraison doit faire l'objet d'un constat amiable avec le chauffeur le jour même et doit nous être confirmé par écrit dans un délai de 48 heures. Si cette formalité n'était pas respectée, tout recours ultérieur serait irrecevable.

En cas de retard, de perte, de vol ou d'avarie d'une nature quelconque survenant au cours du transport, le client est seul qualifié pour faire des réserves auprès du transporteur par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 3 jours, non compris les jours fériés, conformément aux dispositions des articles L133-3 et L133-4 du Code de Commerce.

## Article 7 - Retours

Sauf convention écrite contraire, les marchandises fournies et acceptées ne sont pas reprises.

Cette disposition ne s'applique pas aux palettes et aux emballages réutilisables consignés traités à l'article 9 des présentes conditions générales de vente.

## Article 8 - Garanties - Réclamations

Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessus, l'étendue de nos garanties ne saurait, en aucun cas, excéder celle de nos fabricants et fournisseurs.

Il appartient au client de vérifier la compatibilité des matériaux et de leur mise en œuvre avec les dispositions et normes constructives en vigueur, que ces dispositions soient d'ordre légal, réglementaire ou résultent d'instructions du fabricant des produits concernés.

De même, il appartient au client de s'assurer sous sa propre responsabilité des études, calculs, et contrôles nécessaires à la bonne mise en œuvre ou utilisation des produits vendus.

Enfin, le garant de la garantie légale prévue aux articles 1641 et suivants du Code Civil est la société dont le nom et l'adresse figure sur la facture.

En cas de vices cachés, nous spécifions que ne fabriquant pas les produits, nous n'avons pas la possibilité d'avoir connaissance de ces vices. Nous stipulons expressément que nous ne nous engageons de ce fait à aucune garantie (article 1643 du Code Civil).

#### Article 8-1 - Pour le client professionnel

Les produits doivent être vérifiés par le client à leur livraison. En cas de vices apparents ou de produits manquants ou de non-conformité des produits, toute réclamation, portant sur les produits livrés, ne sera acceptée par notre société que si elle est effectuée par lettre recommandée avec accusé réception dans les 8 jours suivant la réception des marchandises et avant toute mise en œuvre. La garantie des produits vendus est, de convention expresse, strictement limitée au remplacement des marchandises que nous aurions reconnues défectueuses, ceci à l'exclusion de tous frais, pénalités, indemnités et dommages-intérêts de quelque nature que ce soit.

La garantie ne s'applique pas en cas de défauts consécutifs à un stockage inapproprié, à un mauvais entretien ou à toute utilisation non-conforme, tel que prescrit par le fabricant. Aucune réclamation qualitative ne pourra être acceptée sur les produits vendus en 2e choix, 3e choix, choix spéciaux, choix déclassé en solde et lots spéciaux.

#### Article 8-2 - Pour le client particulier

Le client particulier peut formuler une demande au titre de la garantie légale de conformité prévue aux articles L 211-4 et suivants du Code de la Consommation auprès de la société dont le nom et l'adresse figurent sur la facture.

En cas de mise en œuvre de la garantie légale de conformité, le consommateur bénéficie d'un délai de 2 ans à compter de la délivrance du bien pour agir. Il peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût prévues par l'article L 211-9 du Code de la Consommation. Il est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité durant les 6 mois suivant la délivrance du bien. Ce délai est porté à 24 mois à compter du 18 mars 2016 sauf pour les biens d'occasion. Cette garantie s'applique indépendamment de la garantie commerciale éventuellement consentie. Il peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue au sens de l'article 1641 du code civil et dans cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l'article 1644 du code civil.

Dès lors qu'un litige n'a pas pu être réglé dans le cadre d'une réclamation préalable directement introduite auprès de la société, le client consommateur a la possibilité de faire appel au centre de médiation MEDICYS 73, bd de Clichy, 75009 PARIS 01 19 70 15 93 - Site internet : [www.medicys.fr](http://www.medicys.fr) (article L.156-1 du code de la consommation).

#### Article 9 - Emballages - Palettisation

Les emballages sont vendus et font l'objet d'une facturation distincte de celle de la marchandise ; ils sont payables en même temps que les marchandises.

Les palettes consignées et les emballages réutilisables sont repris sous déduction des frais d'entretien s'ils sont rendus en bon état dans un délai maximum de 60 jours.

Les frais de retour des palettes et des emballages sont toujours à la charge du client.

#### Article 10 - Règlements

Constitue un règlement au sens du présent article la mise effective par le client des fonds à notre disposition.

Sauf convention contraire, toutes nos ventes sont réputées conclues au comptant et sans escompte lors de l'enlèvement ou de la livraison des marchandises. Si des conditions de paiement sont accordées (vente à terme), le client s'engage à nous régler à l'échéance convenue. Nous nous réservons le droit de contrôler et de limiter l'encours de nos comptes clients. En cas d'impayé, nous sommes libres de revenir unilatéralement et sans délai sur les conditions de paiement et d'exiger un paiement comptant par tout moyen de paiement légal.

Sauf stipulation contraire, aucun escompte ne sera accordé en cas de règlement anticipé. Tout retard ou défaut de paiement, tout titre impayé ou encore le non-respect d'un échéancier convenu, rend immédiatement exigible l'intégralité de notre créance, sans mise en demeure préalable, majorée des pénalités de retard et pour les professionnels, de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40€ (article L.441-6 du Code de Commerce).

En application des dispositions de l'article L. 441-6 du Code de Commerce, les pénalités de retard sont calculées sur la base du taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 8 points et sont exigibles le jour suivant la date de règlement indiquée sur la facture jusqu'au jour de la mise effective par le client des fonds à notre disposition.

Tout impayé quel que soit le moyen de paiement, fera l'objet d'une facturation complémentaire de frais correspondant aux frais bancaires et administratifs de traitement. Clause pénale : à titre de clause pénale, une indemnité de 15% sera due sur les sommes non réglées.

Nous nous réservons en outre le droit de suspendre ou d'annuler les marchés et commandes en cours et de refuser toute nouvelle commande.

Tout incident de règlement pourra être signalé à nos assurances crédit.

#### Article 11 - Clause de réserve de propriété

Toutes nos ventes sont conclues avec une clause de réserve de propriété. Les marchandises resteront la propriété du vendeur jusqu'à complet paiement du prix en principal et accessoires même en cas d'octroi de délais de paiement. En cas de non-paiement à l'échéance, nous serons en droit, après une première mise en demeure restée sans effet de reprendre immédiatement la marchandise livrée et le client sera tenu de la restituer à première demande.

Cependant, la charge des risques de détérioration, de perte ou de vol des marchandises est transférée au client dès la livraison. Le client s'engage, en conséquence, à souscrire un contrat d'assurance garantissant les risques de perte, vol ou destruction des marchandises désignées.

Le client s'oblige à l'égard du vendeur à ne pas disposer, par quelque moyen que ce soit, ni en pleine propriété ni par constitution de gages ou de sûretés, des marchandises achetées avant le paiement intégral du prix. Nous nous réservons le droit de conserver les acomptes et autres sommes versées, à titre de premiers dommages intérêts puis de pénalité.

#### Article 12 - Dispositions Spéciales

Les dimensions, épaisseurs, couleurs et poids des marchandises comportent des tolérances et ne peuvent être invoqués contre nous à la fourniture des marchandises.

#### Clause particulière menuiserie

Nos menuiseries sont réputées avoir été agréées dans leur conception et qualité. Elles sont garanties contre tous vices de fabrication. Sauf clause contraire, cette garantie est strictement limitée à l'échange pur et simple des pièces reconnues défectueuses, sans indemnité d'aucune sorte pour frais et main d'œuvre de démontage, de remontage, d'immobilisation, de transport, de peinture, de vitrerie, etc. Pour les bois massifs, seule l'essence du bois est garantie et non le veinage qui peut être différent de l'échantillon.

Tout appel en garantie doit être justifié par une facture et signalé par écrit dans les 8 jours qui suivent la réception des marchandises, en mentionnant le type de la menuiserie incriminée. Sont exclus de la garantie les défauts dus à toutes circonstances indépendantes de la fabrication : stockage défectueux (humidité, sur chauffage, manque de ventilation des locaux, etc) ; manipulation incorrecte, avant ou après montage ; peinture tardive ou non conforme à la nature et à l'état de la couche d'impression ; pose effectuée sans couche d'impression efficace ; absence de traitement du bois préconisé par le fabricant ; pose réalisée en dépit des instructions spécifiques du fabricant et des règles de l'art (faux aplomb, pas de niveau, etc).

Les mesures définitives sont validées par le client qui est seul responsable des cotes et du type de mesure auxquelles elles s'appliquent, compte tenu du type de pose des produits.

#### Clause particulière carrelages, dallages

Les dimensions et les couleurs de ces produits sont soumis à des variations inévitables et bénéficient des tolérances d'usage.

La quantité de carreaux fournie dans une boîte correspond généralement à la surface de recouvrement telle que communiquée par le fournisseur et conformément aux normes en vigueur. Dans certains cas, il peut cependant s'agir de surface de matière (joints non compris).

Une attention particulière doit être apportée par les clients aux exigences spécifiques liées à la nature des joints de pose de carrelages et de dallages.

Les quantités commandées et facturées restent de la responsabilité du client et il lui appartient de les vérifier lors de la validation de la commande.

- Nous ne pouvons garantir l'uniformité des calibres et des nuances (tonalités) dans le cadre de compléments de commandes carrelage sauf demande expresse du client et confirmation formalisée de disponibilité de la part du fabricant.

#### Article 13 - Contestations - Loi applicable

En cas de litige, la responsabilité contractuelle est supportée par la société qui a émis la facture.

Toutes contestations concernant les présentes conditions générales de vente, les livraisons faisant l'objet de nos factures et les paiements y afférents seront soumis au Tribunal de Commerce du siège social de la société qui a émis la facture contestée. Il est rappelé que toutes clauses ou accords portant sur les lieux de livraison ou de paiement ne porteront pas dérogation à la présente disposition même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

Toutes les ventes conclues par notre entreprise sont soumises à la loi française.



costamagna  
DISTRIBUTION



## 23 agences Matériaux | Outillage

- | ANTIBES 06660 • T. 04 93 33 60 61 • 1828 ROUTE DE GRASSE
- | CAGNES-SUR-MER 06800 :  
Agence : T. 04 92 02 64 30 • CHEMIN DES TRAVAUX  
Atelier Pliage : T. 04 92 02 63 05 • ZAC DES TRAVAUX - ZONE 3 - CHEMIN DES TRAVAUX
- | CHÂTEAUNEUF-DE-GRASSE 06740 • T. 04 93 42 40 90 •  
ZAC DES MOUSQUETTES - ROUTE D'OPPIO
- | MOUGINS 06250 • T. 04 93 75 79 10 • QUARTIER SAINT MARTIN • 144 AV. DE LA PLAINE
- | NICE SAINT-ROCH 06300 • 120 RTE DE TURIN • T. 04 97 08 87 87
- | NICE CARABACEL 06000 • T. 04 93 62 05 51 • 7 Bd. CARABACEL
- | SAINT-MARTIN-DU-VAR 06670 • T. 04 92 08 24 80 • RN 202
- | VENCE 06140 • T. 04 93 58 10 09 • 990 AV. RHIN ET DANUBE
- | BRIGNOLES 83170 • T. 04 94 86 22 80 • Z.I. DES CONSACS • 823 Bd BERNARD LONG
- | CAVALAIRE 83240 • T. 04 94 01 95 50 • RUE A. DAUDET
- | GRIMAUD 83310 • T. 04 94 55 30 20 • Z.I. DU GRAND PONT
- | HYÈRES 83400 • T. 04 94 57 52 51 • QUARTIER DE LA VILETTE
- | LA SEYNE-SUR-MER 83500 • T. 04 94 10 70 70 • Z.I. DU CAMP LAURENT -  
1527 CHEMIN R. BRUN - CS 50027
- | LE BEAUSSET 83330 • T. 04 94 98 58 58 • RN 8 - ZONE ARTISANALE
- | LE CANNET-DES-MAURES 83340 • T. 04 94 50 09 49 • RTE DU THORONET - RD 17
- | MONTAUXOUX 83440 • T. 04 94 76 48 96 • D562
- | PIGNANS 83790 • T. 04 94 48 81 12 • RN 97 - Z.A. LA LAUVE MIGRANON
- | PUGET-SUR-ARGENS 83480 • T. 04 94 55 53 90 • CHEMIN DE LA TUILLIÈRE
- | SAINTE-MAXIME 83120 • T. 04 94 55 76 19 • QUARTIER LA BAUMETTE
- | SAINT-TROPEZ 83990 • T. 04 94 97 12 60 • AV. MARÉCHAL LECLERC
- | SALERNES 83690 • T. 04 94 50 94 20 • LIEU DIT «PELCOURT» - RTE DE DRAGUIGNAN - D560
- | TOULON EST 83088 • T. 04 94 21 59 41 • Z.I. RUE DU DOCTEUR SCHWEITZER
- | VINON-SUR-VERDON 83560 • T. 04 92 74 13 40 • Z.I. DU PAS DE MENC -  
AV. DES ENTREPRENEURS
- | MONACO MC 98000 • T. +377 92 05 29 22 • 2 IMPASSE DES CARRIÈRES

## 6 salles exposition

(Carrelage, salle de bain, cuisine,  
dressings, parquets)

- | CAGNES-SUR-MER
- | MOUGINS
- | NICE CARABACEL
- | GRIMAUD
- | HYÈRES
- | LA SEYNE-SUR-MER

## 1

## showroom décoration

- | NICE CARABACEL