



NOTIONS TECHNIQUES

Notions techniques.....	2
-------------------------	---

PORTES RIGHINI

Huisseries	6
Présentation.....	8
Kaori • Ketch • Klassic • Tasini • Casini • Plane.....	10
Neoly Feu	21

JELD'WEN

Présentation.....	22
Plane • Seviac • Horizon	24
MODÈLES DISPONIBLES SUR COMMANDE	30-33
Gamme Groove • Gamme Griff	30

ROZIÈRE

Présentation.....	34
Fuji.....	36
MODÈLES DISPONIBLES SUR COMMANDE	38-41
Gamme Design • Gamme Nature • Gamme Modulo Bois	38

Oraison

Présentation.....	42
Campagne • Manoir • Régence • Provence • Romarin • Valériane ...	44

PORTES DE SERVICE TUBAUTO

MODÈLES DISPONIBLES SUR COMMANDE.....	50
Portes coupe-feu • Portes de service	

CHÂSSIS

Présentation.....	51
Notions techniques.....	52
Doortech.....	53
MODÈLES DISPONIBLES SUR COMMANDE	54-55
Gold Base • Essential	

POIGNÉES

Présentation.....	56
Modèles Hoppe • Rustiques • Contemporains • Collectivités	57

NOTES

64

CONDITIONS GÉNÉRALES

65



Le réseau Costamagna propose un stock central de blocs-portes lui permettant d'améliorer considérablement son taux de service sur cette famille de produits.


Avec des milliers de références en stock et des livraisons régulières assurées toutes les semaines sur les différentes agences de Costamagna, nos équipes seront heureuses de vous apporter la solution de blocs-portes qui répond à votre besoin dans les délais les plus courts.

La porte d'intérieur joue un rôle aussi bien fonctionnel qu'esthétique dans un bâtiment. Elle assure la délimitation des espaces de vie ainsi que l'isolation thermique et sonore des différentes pièces. Pour répondre à chaque exigence technique, il existe plusieurs dimensions, types d'ouvertures, d'huissières, de compositions de portes, etc. Mais en plus de ses aspects fonctionnels, la porte contribue à la décoration de l'intérieur : lisse, gravée, en bois naturel, laquée, prépeinte à personnaliser ou encore vitrée... Tant de possibilités pour donner un certain style à l'intérieur.

TYPES DE POSE

Il existe deux types de pose : traditionnelle et fin de chantier

LA POSE TRADITIONNELLE



La technique de pose standard consiste à emboîter la cloison dans la rainure extérieure de l'huissière. Cette dernière étant en monobloc et compatible avec une seule épaisseur de cloison.



Il existe alors autant d'huissières que d'épaisseurs de cloison standards : 50, 72, 98, etc...

BON À SAVOIR : L'ancrage du bloc-porte se complète d'un garnissage au mortier-colle, au mastic, à la mousse polyuréthane... selon le matériau du mur. Un contrôle de l'aplomb et de l'équerrage s'impose avant la fixation définitive du bloc-porte.

LA POSE EN FIN DE CHANTIER


Les modèles de porte "fin de chantier" sont conçus pour être posés une fois l'ensemble des travaux terminé. Cette méthode permet d'éviter la dégradation du produit au cours du chantier.

L'huissière comporte alors deux parties : chambranle et contre-chambranle (voir photo ci-contre). La partie amovible (contre-chambranle) est extensible de 7 à 10 cm pour permettre une parfaite adaptation à l'épaisseur de la cloison. Cette dernière pouvant inclure l'épaisseur du revêtement (faïence, isolation, peinture...).

- Aucune finition à prévoir, la seule chose à faire après l'installation du bloc-porte est de déposer un cordon

de mastic pour liaisons menuiserie-maçonnerie au bas du chambranle.

- Facilité de pose du système, permet de choisir le modèle et son sens d'ouverture au tout dernier moment.
- Diminution du risque de dégâts sur les portes.
- Poursuite du chantier sans contrainte d'approvisionnement des portes.
- Habillage esthétique de la cloison.

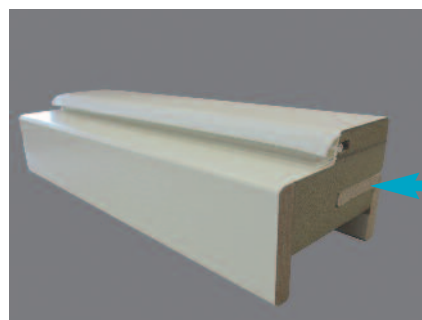

Partie amovible adaptable à la largeur de la cloison

CRITÈRES TECHNIQUES REQUIS POUR LE CHOIX D'UNE PORTE

Ce qu'il faut savoir pour bien choisir sa porte :

DIMENSIONS DE LA PORTE

La hauteur standard est 204 cm, les largeurs standard varient de 63 à 93 cm.

- 63 cm : correspond au passage d'une personne (WC indépendant par exemple)
- 73 cm : pour entrer dans une pièce de vie (chambre...)
- 83 cm : pour passer du mobilier encombrant (cuisine, séjour...)
- 93 cm : requis pour permettre le passage d'un fauteuil roulant.

TYPE DE POSE TRADITIONNELLE OU FIN DE CHANTIER

Le type de pose permet de choisir le type d'huisserie adéquate. En cas de pose en fin de chantier, il existe des blocs-portes complets comportant l'huisserie compatible avec ce type de pose. Une autre solution consiste à acheter la porte ferrée d'un côté et l'huisserie fin de chantier (exemple Clypso) de l'autre. Le montage se faisant sur chantier.

TYPE DE HUISSERIE

En cas de pose traditionnelle, il est important de connaître l'épaisseur de la cloison car celle-ci conditionne la largeur d'huisserie. Les épaisseurs de cloisons standards sont : 50, 72 ou encore 98 mm en cas de renforcement de l'isolation.

L'huisserie existe en bois résineux (exemple PERF+ de Jeld'wen) ou en MDF (exemple NEOLYS de Righini).

TYPE D'OUVERTURE

• Ouvrant à la française

C'est le modèle classique, à un ou deux vantaux. La porte dégage entièrement le passage à l'ouverture. Mais le débattement nécessaire, proportionnel à la largeur du battant, représente une surface que l'on ne peut pas aménager.

• Coulissante

Lorsque le débattement d'une porte battante pose problème dans un petit volume habitable,

une porte à galandage apporte la solution. Elle disparaît à l'ouverture dans l'épaisseur de la cloison, ce qui offre un gain de place appréciable et libère totalement la surface murale pour y adosser un meuble, accrocher gravures, tableaux, etc.

On estime qu'elles font gagner de 0,80 à 1 m² de surface au sol en remplacement d'une porte battante existante.



Ouvrant à la française



Coulissant à galandage

COMPOSITION DE PORTE


Portes : alvéolaire, âme pleine ou isolante

ALVÉOLAIRE

Porte Légère.




Le parement est constitué d'un HDF (Panneau MDF haute densité) en fine épaisseur.

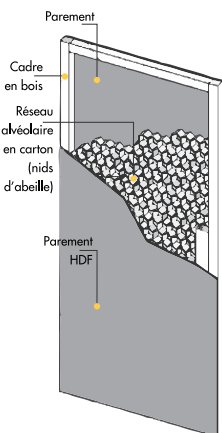

ÂME PLEINE

Lourde, plus résistante.

Le carton alvéolaire est remplacé par un panneau de particules dont la densité varie selon les caractéristiques techniques de la porte.

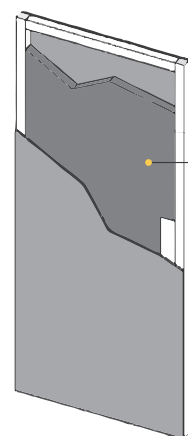

Âme pleine en panneau de particules

ISOLANTE



Isolation phonique, thermique

Isolation phonique

La porte intègre un cœur en liège qui absorbe efficacement les sons. Cette isolation permet de limiter les nuisances sonores entre 2 espaces de vie, par exemple entre la partie nuit et le séjour, et de préserver le sommeil

de chacun.

Isolation thermique

La porte intègre un isolant qui permet de limiter les déperditions thermiques entre les zones chauffées et les zones non chauffées de la maison, par exemple entre le garage et l'espace de vie.

NOTIONS TECHNIQUES


4 | PORTES TECHNIQUES - NORMES ET RÉGLEMENTATION

SENS D'OUVERTURE


En cas d'ouverture à la Française, le poussant se détermine en fonction de la disposition des pièces et de l'emplacement de la porte sur le mur. L'idéal est d'éviter au maximum la gêne que pourrait occasionner ce type d'ouverture.

Il se fait de deux manières :

- **Poignée à gauche**, lorsque l'on s'apprête à pousser la porte : **poussant droit**.




- **Poignée à droite** : **poussant gauche**.




CHANTS : DROITS OU À RECOUVREMENT

La porte peut être à recouvrement ou à chant droit, voir schémas ci-dessous :

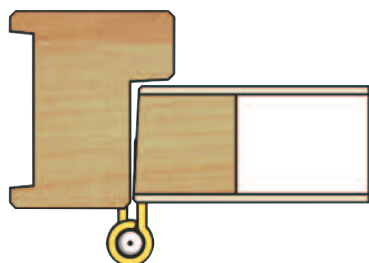

- **À chant droit** : il est articulé par des paumelles et s'emboîte entièrement dans la feuillure du bâti.

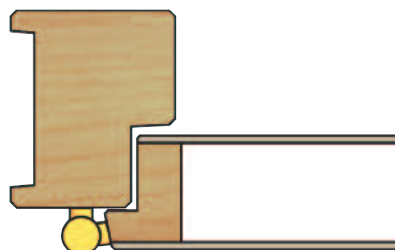

FINITION DE LA PORTE :

- **Prépeinte** : permet de personnaliser la couleur de la porte une fois posée.
- **Laquée** : laque posée en usine offrant un produit fini.
- **Mélaninée / Stratifiée** : pour un aspect plus qualitatif et plus résistant.
- **Bois brut** : à vernir ou à lazurer.

- **À recouvrement** : le vantail pivote sur des fiches à visser en se plaquant partiellement sur l'huisserie.

NORMES ET RÉGLEMENTATION

2 critères sont retenus pour les portes intérieures :

la **LARGEUR DU VANTAIL** et le **PASSAGE UTILE** (= porte ouverte à 90°).

ARRÊTÉ ACCESSIBILITÉ (PMR)

L'arrêté relatif à l'accessibilité, en vigueur dans les bâtiments d'habitation (Collectifs et Maisons individuelles à l'usage individuel et à l'usage locatif) et dans les ERP (Établissement Recevant du Public), entraîne certaines obligations pour les blocs-portes (Dimensions, quincaillerie utilisée...) afin de favoriser la circulation des personnes à mobilité réduite.

BLOC-PORTE DE COMMUNICATION : MAISON INDIVIDUELLE & LOGEMENT COLLECTIF À USAGE LOCATIF

Largeur mini vantail 800 mm - Passage utile mini 770 mm

	HUISSERIE	PERF +	PERF +	EVO +	HUISSERIE MÉTALLIQUE
Largeur	Chant porte*	Alvéolaire & Isolante	Âme Pleine	Alvéolaire, âme pleine, isolante	Alvéolaire, âme pleine, isolante
830	Dégraissé				
	À recouvrement				
930 et +	Dégraissé				
	À recouvrement				

(Les dimensions s'entendent pour la porte 1 vantail ou le vantail principal pour les 2 vantaux) Conformité accessibilité * Ferrage Standard

■ BLOC-PORTE PALIER : LOGEMENT COLLECTIF À USAGE LOCATIF

Largeur mini vantail 900 mm - Passage utile mini 830 mm

PERF + / TECH +	HUISSERIE MÉTALLIQUE
830	
930	
1030 et +	

 Conformité accessibilité * Ferrage Standard

(Les dimensions s'entendent pour la porte 1 vantail ou le vantail principal pour les 2 vantaux)

■ BLOC-PORTE TECHNIQUE : ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC (ERP)

Largeur mini vantail 900 mm - Passage utile mini 830 mm

La règle dans les ERP stipule que les portes principales (Ex. porte de chambre d'hôpital, de classe, de bureau...) doivent respecter les largeurs ci-dessus. Il existe toutefois des exceptions : ex. *Porte sanitaire, de douche, de cabine...* Largeur minimale 800 mm.

Au niveau des portes techniques, l'épaisseur de la porte prend toute son importance dans le calcul du passage utile.

À NOTER

EFFORTS NÉCESSAIRES : dans les ERP, l'effort nécessaire pour manœuvrer la porte doit être $\leq 50N$. Il convient donc d'utiliser des ferme-portes adéquats.

POIGNÉES : l'extrémité des poignées des portes de logements doit être située au moins à 40 cm d'un angle rentrant de parois ; l'axe de la poignée et le cylindre au moins à 30 cm. La hauteur de la béquille doit se positionner entre 90 cm et 1,30 m.

Lorsque la conception architecturale du bâtiment ne permet pas de satisfaire à cette exigence, il existe des quincailleries dites PMR constituées de serrures axe à 120 associées à des béquilles rallongées. Dans des constructions neuves, le choix de rallonger ou de décaler la poignée n'est pas la solution à envisager.

OCULUS : le positionnement vertical de l'oculus est important pour permettre l'utilisation par les enfants et les personnes de petite taille. On privilégiera un oculus étroit mais en hauteur. Le DTU 39 précise, pour les crèches et garderies, un positionnement oculi à moins de 50 cm du sol. Concernant les personnes à mobilité réduite, l'idéal serait d'avoir un espace clair de vue entre 90 et 130 cm du sol.

RESPONSABILITÉ : l'arrêté notifie clairement (art. R111-18-2) que les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l'accessibilité des logements situés dans les bâtiments d'habitation et les ERP doivent satisfaire aux éléments présentés ci-dessus. C'est donc au promoteur et à l'équipe du maître d'œuvre de réaliser un projet qui répond à ces dispositions.

RÉGLEMENTATION INCENDIE

■ LARGEUR MINIMALE DE PASSAGE

La réglementation en vigueur dans les ERP et les IGH (Immeuble de Grande Hauteur) impose pour chaque dégagement, une largeur minimale de passage proportionnelle au nombre total de personnes appelées à l'emprunter. Ces dimensions sont notifiées dans l'article CO36, sous l'appellation "Unité de Passage" (ou "UP").

Ainsi, dans notre domaine, il peut être exigé :

- 1 UP qui correspond à 1 passage utile de 900 mm
- 2 UP qui correspondent à un passage utile de 1 400 mm
- 3 UP qui correspondent à un passage utile de 1 800 mm.

Le passage utile est la distance entre le vantail et l'huissierie lorsque la porte est ouverte à 90° (bloc porte 1 vantail) ou la distance entre les 2 vantaux (Bloc-porte 2 vantaux).

■ PORTE COUPE-FEU : CLASSEMENT EUROPÉEN DE PERFORMANCE

R - Résistance au feu

E - Étanchéité au feu, au gaz et aux flammes, à savoir si la face exposée joue son rôle de séparation face au feu

I - Isolation thermique au feu, qui définit la résistance au feu d'une face sans transmission à l'autre face

S - Étanchéité aux fumées

A, B, C, D, E & F - Réaction au feu.

■ DURÉE DE RÉSISTANCE AU FEU

Une porte palière doit être au minimum contrôlée pare-flamme pendant :

- ¼ d'heure dans les immeubles collectifs (PF1/4h, soit RE 15)
- ½ heure dans les immeubles de très grande hauteur (soit RE 30).

HUISSERIES

NEOLYS



L'huissérie NEOLYS en MDF hydrofuge est systématiquement équipée d'un joint de confort protégé. Le revêtement en mélaminé sur l'ensemble du profil offre un aspect irréprochable ainsi qu'une esthétique actuelle.

En partie haute, une coupe à 45° assurant l'homogénéité et l'encadrement valorise davantage la porte. L'huissérie est protégée, en usine, par un film à retirer à la fin des travaux.

■ NEOLYS est disponible en chants droits ou chants à recouvrement, pour des épaisseurs de cloison de 50 à 120 mm.

■ Les éléments de ferrage de l'huissérie NEOLYS sont traités Chrome 3 et comprennent :

- 3 ou 4 fiches 13x70 mm (selon la largeur de vantail) pour chants à recouvrement
- 3 ou 4 paumelles 110x55 mm (selon la largeur de vantail) pour chants droits
- 1 gâche avec coffre en résine blanche
- Des verrous à sifflet pour les ensembles à 2 vantaux.

■ En plus de la protection durant tout le chantier, l'enrobage de l'huissérie permet d'économiser un temps précieux dans les travaux de décoration et peinture puisque l'huissérie Neolys est prête à peindre, évitant ainsi les opérations de ponçage et de masquage des éventuels défauts de l'huissérie bois. Finis les fentes dans le bois, les nœuds à mastiquer, les poches de résine, les ponçages à répétition.

■ DESTINATION

Logement neuf individuel ou collectif, NEOLYS s'adapte à toutes les pièces, salon, séjour, cuisine, salle de bains, cellier...

NEOLYS est la réponse pour une réception de chantier sans faille et une finition irréprochable.

■ GAMMES DISPONIBLES

NEOLYS est compatible avec les gammes GRAPHIK, POSTFORMÉE et PLANE, sur tous types d'âmes de porte : alvéolaire, âme pleine et isolante RigitheRM.

■ Les sections d'huisséries proposées se déclinent en fonction de l'épaisseur de cloison :



- 74 x 49 pour les cloisons sèches de 50 mm,
- 90 x 49 pour les cloisons plaque de plâtre de 72 mm,
- 100 x 49 pour les cloisons de 80 mm,
- 120 x 49 pour les cloisons plaque de plâtre de 100 mm,
- 140 x 49 pour les cloisons plaque de plâtre de 120 mm.

ISOLATION RIGITHERM

■ Les portes et blocs-portes RigitheRM garantissent une isolation thermique et restent stables en ambiance différentielle.

■ Ces blocs-portes isolants permettent de séparer 2 pièces à différentiel de température et d'humidité et sont mis en œuvre entre une pièce chauffée et une pièce non chauffée :

- En maison individuelle : entre la cuisine et le garage, entre la cuisine et le cellier, en accès à la cave ou au sous-sol, etc...
- En immeuble collectif : entre la cuisine et le cellier.

■ La gamme RIGITHERM 2/1 est systématiquement équipée d'une serrure 3 points et se décline en 2 cas de pose :

- Pose traditionnelle : bloc-porte monté sur huissérie NEOLYS pour pose traditionnelle, à chants droits ou à recouvrement. Sections 74x49 mm pour cloisons de 50 mm, 90x49 mm pour cloisons de 72 mm et 140x49 mm pour les cloisons isolantes plaques de plâtre de 120 mm.

■ • Pose fin de chantier CLYPSO exclusivement à recouvrement pour murs ou cloisons de 52 à 360 mm.

En aucun cas ce bloc-porte ne doit être posé en contact avec l'ambiance extérieure, même abrité.

PORTE NUE USINÉE POUR CAISSON À GALANDAGE PRÉPEINTE

- Toutes les portes nues usinées pour caisson à galandage sont proposées en âme alvéolaire, finition prépeinte et épaisseur 40 mm.


L'usinage complet se constitue d'une rainure, un tire-doigt, d'une coquille ainsi que d'une mortaise.



- Elles peuvent également se décliner avec un usinage pour poignée cuvette ou tire doigt ou pour intégration de la porte dans un caisson sans huisserie visible type Essential ou Doortech de chez Scrigno ou équivalent.

PORTES FERRÉES

- LES PORTES FERRÉES À RECOUVREMENT sont équipées de fiches 13 x 70 mm.



- LES PORTES FERRÉES À CHANTS DROITS possèdent des paumelles 110 x 55 mm.

- Les portes ferrées sont compatibles avec l'huissérie NEOLYS en pose traditionnelle ou avec CLYPSO en pose fin de chantier.



CLYPSO

- LA SOLUTION POSE FIN DE CHANTIER sur sol fini pour cloisons et murs de 52 à 360 mm.

- L'ensemble de la gamme s'accorde avec Clypso : portes gravées Graphik, portes postformées et portes planes.



- Profilé en MDF hydrofuge enrobé avec finition RAL 9010, ce système modulaire peut couvrir des épaisseurs de murs ou cloisons de 52 à 360 mm.

- Le ferrage permet, lui, l'adaptation sur les portes Righini en âme alvéolaire, âme pleine et RigiTherm.
- Le système Clypso est réversible gauche/droite et offre donc un gain d'espace de stockage.



LES PORTES SONT TOUJOURS À RECOUVREMENT

POSE

CLYPSO se compose de 3 parties :

- Le dormant : se fixe au mur sur sol fini
- Le chambranle
- Le contre-chambranle qui, avec le chambranle vient recouvrir la cloison de manière décorative et apporte la dernière touche de décoration.

- Le système Clypso s'adapte à toutes les épaisseurs de cloisons et de murs jusqu'à 360 mm.

- Le temps de mise en service de la porte est estimé à 20 minutes.

DESTINATION

- Logement neuf individuel ou collectif, Clypso s'adapte à toutes les pièces : salon, séjour, cuisine, salle de bains, cellier.
- Compte tenu de sa modularité, la rénovation devient possible en s'adaptant sur l'ancienne cloison.

GAMMES DISPONIBLES

- 1 vantail de 630 à 930 mm (serrure standard en pêne dormant demi-tour).
- 2 vantaux égaux de 1260 à 1860 mm (serrure standard en pêne dormant demi-tour + verrous et gâche posés sur semi fixe).
- Âme alvéolaire, âme pleine (confort) et RigiTherm (porte isolante).


PORTES GRAVÉES PRÉPEINTES DE LA GAMME GRAPHIK, METTANT LA TECHNOLOGIE DE LA GRAVURE AU SERVICE DE L'ESTHÉTISME. À LA FOIS ÉPURÉE ET TENDANCE, LA GAMME GRAPHIK PEUT S'INTÉGRER À TOUTES LES AMBIANCES. SOBRIÉTÉ ET SIMPLICITÉ ÉGALEMENT À L'HONNEUR POUR LES AUTRES MODÈLES, À LAISSER TELS QUELS OU À RECOUVRIR D'UNE COUCHE DE MÉLAMINÉ.



RÉFÉRENCES EN STOCK



P.10
KAORI

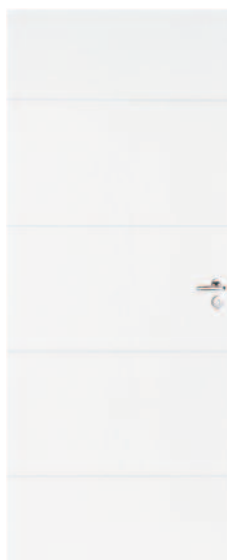

P.12
KETCH



P.14
KLASSIC



P.16
TASANI



P.18
CASANI



P.20
PLANE

RÉFÉRENCE
EN STOCK
À SUDIPAN
(Aix-En-Provence)

KAORI



BLOC-PORTE - ÂME ALVÉOLAIRE - CHANTS À RECOUVREMENT

DIMENSIONS	POUSSANT	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
Cloison 50 – Huisserie 74 x 49			
204x630	Droite	138112	BP REC KAORI ALV. PRÉP CL50 63D
	Gauche	138115	BP REC KAORI ALV. PRÉP CL50 63G
204x730	Droite	135487	BP REC KAORI ALV. PRÉP CL50 73D
	Gauche	135486	BP REC KAORI ALV. PRÉP CL50 73G
204x830	Droite	135489	BP REC KAORI ALV. PRÉP CL50 83D
	Gauche	135488	BP REC KAORI ALV. PRÉP CL50 83G
Cloison 72 – Huisserie 90 x 49			
204x630	Droite	138124	BP REC KAORI ALV. PRÉP CL72 63D
	Gauche	138126	BP REC KAORI ALV. PRÉP CL72 63G
204x730	Droite	135491	BP REC KAORI ALV. PRÉP CL72 73D
	Gauche	135490	BP REC KAORI ALV. PRÉP CL72 73G
204x830	Droite	135493	BP REC KAORI ALV. PRÉP CL72 83D
	Gauche	135492	BP REC KAORI ALV. PRÉP CL72 83G

- Finition : prépeinte
- Chants : à recouvrement
- Âme alvéolaire
- Huisserie NEOLYS
- Pour cloisons de 50 ou 72

■ BLOC-PORTE ISOLANT RIGITHERM (Voir descriptif p.6)

DIMENSIONS	POUSSANT	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
Cloison 50			
204x730	Droite	138120	BP REC KAORI ISO. PRÉP CL50 73D
	Gauche	138122	BP REC KAORI ISO. PRÉP CL50 73G
204x830	Droite	135495	BP REC KAORI ISO. PRÉP CL50 83D
	Gauche	135494	BP REC KAORI ISO. PRÉP CL50 83G

- Finition : prépeinte
- Chants : à recouvrement
- Âme isolante Rigitherm
- Huisserie NEOLYS
- Pour cloisons de 50

■ PORTE NUE USINÉE POUR CAISSON À GALANDAGE (Voir descriptif p.7)

DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
204x630	138523	PORTE KAORI ALV. PRÉP USINÉE 63
204x730	138525	PORTE KAORI ALV. PRÉP USINÉE 73
204x830	138527	PORTE KAORI ALV. PRÉP USINÉE 83
204x930	138529	PORTE KAORI ALV. PRÉP USINÉE 93

- Finition : prépeinte
- Âme alvéolaire
- Porte usinée pour caisson à galandage

■ PORTE FERRÉE SEULE (À poser sur Clypso)

DIMENSIONS	POUSSANT	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
204x630	Droite	140584	PORTE FERRÉE KAORI ALV. PRÉP 63D
	Gauche	140583	PORTE FERRÉE KAORI ALV. PRÉP 63G
204x 730	Droite	140585	PORTE FERRÉE KAORI ALV. PRÉP 73D
	Gauche	140586	PORTE FERRÉE KAORI ALV. PRÉP 73G
204 x 830	Droite	140587	PORTE FERRÉE KAORI ALV. PRÉP 83D
	Gauche	140588	PORTE FERRÉE KAORI ALV. PRÉP 83G
204 x 930	Droite	140589	PORTE FERRÉE KAORI ALV. PRÉP 93D
	Gauche	140590	PORTE FERRÉE KAORI ALV. PRÉP 93G

- Finition : prépeinte
- Âme alvéolaire
- Porte ferrée

CE MODÈLE EXISTE ÉGALEMENT SUR COMMANDE :

- Âme pleine
- EI 30 et EI 60
- Chant droit

RÉFÉRENCE
EN STOCK
À SUDIPAN
(Aix-En-Provence)

KETCH



BLOC-PORTE - ÂME ALVÉOLAIRE - CHANTS À RECOUVREMENT

DIMENSIONS	POUSSANT	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
Cloison 50 – Huisserie 74 x 49			
204x630	Droite	138116	BP REC KETCH ALV. PRÉP CL50 63D
	Gauche	138118	BP REC KETCH ALV. PRÉP CL50 63G
204x730	Droite	135473	BP REC KETCH ALV. PRÉP CL50 73D
	Gauche	135472	BP REC KETCH ALV. PRÉP CL50 73G
204x830	Droite	135475	BP REC KETCH ALV. PRÉP CL50 83D
	Gauche	135474	BP REC KETCH ALV. PRÉP CL50 83G
Cloison 72 – Huisserie 90 x 49			
204x630	Droite	138142	BP REC KETCH ALV. PRÉP CL72 63D
	Gauche	138140	BP REC KETCH ALV. PRÉP CL72 63G
204x730	Droite	135477	BP REC KETCH ALV. PRÉP CL72 73D
	Gauche	135476	BP REC KETCH ALV. PRÉP CL72 73G
204x830	Droite	135479	BP REC KETCH ALV. PRÉP CL72 83D
	Gauche	135478	BP REC KETCH ALV. PRÉP CL72 83G

- Finition : prépeinte
- Chants : à recouvrement
- Âme alvéolaire
- Huisserie NEOLYS
- Pour cloisons de 50 ou 72

■ BLOC-PORTE ISOLANT RIGITHERM (Voir descriptif p.6)

DIMENSIONS	POUSSANT	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
Cloison 50			
204x730	Droite	138132	BP REC KETCH ISO. PRÉP CL50 73D
	Gauche	138134	BP REC KETCH ISO. PRÉP CL50 73G
204x830	Droite	138136	BP REC KETCH ISO. PRÉP CL50 83D
	Gauche	138138	BP REC KETCH ISO. PRÉP CL50 83G

- Finition : prépeinte
- Chants : à recouvrement
- Âme isolante Rigitherm
- Huisserie NEOLYS
- Pour cloisons de 50

■ PORTE NUE USINÉE POUR CAISSON À GALANDAGE (Voir descriptif p.7)

DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
204x630	138505	PORTE KETCH ALV. PRÉP USINÉE 63
204x730	138507	PORTE KETCH ALV. PRÉP USINÉE 73
204x830	138509	PORTE KETCH ALV. PRÉP USINÉE 83
204x930	138511	PORTE KETCH ALV. PRÉP USINÉE 93

- Finition : prépeinte
- Âme alvéolaire
- Porte usinée

■ PORTE FERRÉE SEULE (À poser sur Clypso)

DIMENSIONS	POUSSANT	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
204x630	Droite	140568	PORTE FERRÉE KETCH ALV. PRÉP 63D
	Gauche	140567	PORTE FERRÉE KETCH ALV. PRÉP 63G
204x 730	Droite	140569	PORTE FERRÉE KETCH ALV. PRÉP 73D
	Gauche	140570	PORTE FERRÉE KETCH ALV. PRÉP 73G
204 x 830	Droite	140571	PORTE FERRÉE KETCH ALV. PRÉP 83D
	Gauche	140572	PORTE FERRÉE KETCH ALV. PRÉP 83G
204 x 930	Droite	140573	PORTE FERRÉE KETCH ALV. PRÉP 93D
	Droite	140574	PORTE FERRÉE KETCH ALV. PRÉP 93G

- Finition : prépeinte
- Âme alvéolaire
- Porte ferrée

CE MODÈLE EXISTE
ÉGALEMENT
SUR COMMANDE :

- Âme pleine
- EI 30 et EI 60
- Chant droit

RÉFÉRENCE
EN STOCK
À SUDIPAN
(Aix-En-Provence)

KLASSIC



BLOC-PORTE - ÂME ALVÉOLAIRE - CHANTS À RECOUVREMENT

DIMENSIONS	POUSSANT	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
Cloison 50 – Huisserie 74 x 49			
204 x 730	Droite	138144	BP REC KLASSIC ALV. PRÉP CL50 73D
	Gauche	138146	BP REC KLASSIC ALV. PRÉP CL50 73G
204 x 830	Droite	138148	BP REC KLASSIC ALV. PRÉP CL50 83D
	Gauche	138150	BP REC KLASSIC ALV. PRÉP CL50 83G
Cloison 72 – Huisserie 90 x 49			
204 x 730	Droite	138158	BP REC KLASSIC ALV. PRÉP CL72 73D
	Gauche	138160	BP REC KLASSIC ALV. PRÉP CL72 73G
204 x 830	Droite	138162	BP REC KLASSIC ALV. PRÉP CL72 83D
	Gauche	138164	BP REC KLASSIC ALV. PRÉP CL72 83G
204 x 930	Droite	138166	BP REC KLASSIC ALV. PRÉP CL72 93D
	Gauche	138168	BP REC KLASSIC ALV. PRÉP CL72 93G

- Finition : prépeinte
- Chants : à recouvrement
- Âme alvéolaire
- Huisserie NEOLYS
- Pour cloisons de 50 ou 72

■ BLOC-PORTE ISOLANT RIGITHERM *(Voir descriptif p.6)*

DIMENSIONS	POUSSANT	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
Cloison 50			
204 x 730	Droite	138152	BP REC KLASSIC ISO. PRÉP CL50 73D
	Gauche	138154	BP REC KLASSIC ISO. PRÉP CL50 73G
204 x 830	Droite	138156	BP REC KLASSIC ISO. PRÉP CL50 83D

- Finition : prépeinte
- Chants : à recouvrement
- Âme isolante Rigitherm
- Huisserie NEOLYS
- Pour cloisons de 50

■ PORTE NUE USINÉE POUR CAISSON À GALANDAGE *(Voir descriptif p.7)*

DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
204 x 630	138513	PORTE KLASSIC ALV. PRÉP USINÉE 63
204 x 730	138515	PORTE KLASSIC ALV. PRÉP USINÉE 73
204 x 830	138517	PORTE KLASSIC ALV. PRÉP USINÉE 83
204 x 930	138519	PORTE KLASSIC ALV. PRÉP USINÉE 93

- Finition : prépeinte
- Âme alvéolaire
- Porte usinée

■ PORTE FERRÉE SEULE *(À poser sur Clypso)*

DIMENSIONS	POUSSANT	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
204x630	Droite	140575	PORTE FERRÉE KLASSIC ALV. PRÉP 63D
	Gauche	140576	PORTE FERRÉE KLASSIC ALV. PRÉP 63G
204x 730	Droite	140577	PORTE FERRÉE KLASSIC ALV. PRÉP 73D
	Gauche	140578	PORTE FERRÉE KLASSIC ALV. PRÉP 73G
204 x 830	Droite	140579	PORTE FERRÉE KLASSIC ALV. PRÉP 83D
	Gauche	140580	PORTE FERRÉE KLASSIC ALV. PRÉP 83G
204 x 930	Droite	140581	PORTE FERRÉE KLASSIC ALV. PRÉP 93D
	Gauche	140582	PORTE FERRÉE KLASSIC ALV. PRÉP 93G

- Finition : prépeinte
- Âme alvéolaire
- Porte ferrée

CE MODÈLE EXISTE
ÉGALEMENT
SUR COMMANDE :

- Âme pleine
- EI 30 et EI 60
- Chant droit

RÉFÉRENCE
EN STOCK
À SUDIPAN
(Aix-En-Provence)

TASANI



■ BLOC-PORTE - ÂME ALVÉOLAIRE - CHANTS À RECOUVREMENT

DIMENSIONS	POUSSANT	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
Cloison 50 – Huisserie 74 x 49			
204x630	Droite	138363	BP REC 110 ALV. PRÉP CL50 63D
	Gauche	138365	BP REC 110 ALV. PRÉP CL50 63G
204x730	Droite	138367	BP REC 110 ALV. PRÉP CL50 73D
	Gauche	138369	BP REC 110 ALV. PRÉP CL50 73G
204x830	Droite	138371	BP REC 110 ALV. PRÉP CL50 83D
	Gauche	138373	BP REC 110 ALV. PRÉP CL50 83G
Cloison 72 – Huisserie 90 x 49			
204x630	Droite	138379	BP REC 110 ALV. PRÉP CL72 63D
	Gauche	138381	BP REC 110 ALV. PRÉP CL72 63G
204x730	Droite	138383	BP REC 110 ALV. PRÉP CL72 73D
	Gauche	138385	BP REC 110 ALV. PRÉP CL72 73G
204x830	Droite	138387	BP REC 110 ALV. PRÉP CL72 83D
	Gauche	138389	BP REC 110 ALV. PRÉP CL72 83G

- Finition : prépeinte
- Chants : à recouvrement
- Âme alvéolaire
- Huisserie NEOLYS
- Pour cloisons de 50 ou 72

■ BLOC-PORTE ISOLANT RIGITHERM (Voir descriptif p.6)

DIMENSIONS	POUSSANT	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
Cloison 50 – Huisserie 74 x 49			
204 x 730	Droite	138395	BP REC 110 ISO. PRÉP CL50 73D
	Gauche	138397	BP REC 110 ISO. PRÉP CL50 73G
204 x 830	Droite	138399	BP REC 110 ISO. PRÉP CL50 83D
	Gauche	138401	BP REC 110 ISO. PRÉP CL50 83G

- Finition : prépeinte
- Chants : à recouvrement
- Âme isolante Rigitherm
- Huisserie NEOLYS
- Pour cloisons de 50

■ PORTE NUE USINÉE POUR CAISSON À GALANDAGE (Voir descriptif p.7)

DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
204 x 630	138541	PORTE 110 ALV. PRÉP USINÉE 63
204 x 730	138543	PORTE 110 ALV. PRÉP USINÉE 73
204 x 830	138545	PORTE 110 ALV. PRÉP USINÉE 83
204 x 930	138547	PORTE 110 ALV. PRÉP USINÉE 93

- Finition : prépeinte
- Âme alvéolaire
- Porte usinée

CE MODÈLE EXISTE
ÉGALEMENT
SUR COMMANDE :

- Âme pleine
- EI 30 et EI 60
- Chant droit

RÉFÉRENCE
EN STOCK
À SUDIPAN
(Aix-En-Provence)

CASANI



■ BLOC-PORTE - ÂME ALVÉOLAIRE - CHANTS À RECOUVREMENT

DIMENSIONS	POUSSANT	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
Cloison 50 – Huisserie 74 x 49			
204 x 630	Droite	138363	BP REC 110 ALV. PRÉP CL50 63D
	Gauche	138365	BP REC 110 ALV. PRÉP CL50 63G
204 x 730	Droite	138367	BP REC 110 ALV. PRÉP CL50 73D
	Gauche	138369	BP REC 110 ALV. PRÉP CL50 73G
204 x 830	Droite	138371	BP REC 110 ALV. PRÉP CL50 83D
	Gauche	138373	BP REC 110 ALV. PRÉP CL50 83G
Cloison 72 – Huisserie 90 x 49			
204 x 630	Droite	138379	BP REC 110 ALV. PRÉP CL72 63D
	Gauche	138381	BP REC 110 ALV. PRÉP CL72 63G
204 x 730	Droite	138383	BP REC 110 ALV. PRÉP CL72 73D
	Gauche	138385	BP REC 110 ALV. PRÉP CL72 73G
204 x 830	Droite	138387	BP REC 110 ALV. PRÉP CL72 83D
	Gauche	138389	BP REC 110 ALV. PRÉP CL72 83G

- Finition : prépeinte
- Chants : à recouvrement
- Âme alvéolaire
- Huisserie NEOLYS
- Pour cloisons de 50 ou 72

■ BLOC-PORTE ISOLANT RIGITHERM *(Voir descriptif p.6)*

DIMENSIONS	POUSSANT	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
Cloison 50 – Huisserie 74 x 49			
204 x 730	Droite	138395	BP REC 110 ISO. PRÉP CL50 73D
	Gauche	138397	BP REC 110 ISO. PRÉP CL50 73G
204 x 830	Droite	138399	BP REC 110 ISO. PRÉP CL50 83D
	Gauche	138401	BP REC 110 ISO. PRÉP CL50 83G

- Finition : prépeinte
- Chants : à recouvrement
- Âme isolante Rigitherm
- Huisserie NEOLYS
- Pour cloisons de 50

■ PORTE NUE USINÉE POUR CAISSON À GALANDAGE *(Voir descriptif p.7)*

DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
204 x 630	138541	PORTE 110 ALV. PRÉP USINÉE 63
204 x 730	138543	PORTE 110 ALV. PRÉP USINÉE 73
204 x 830	138545	PORTE 110 ALV. PRÉP USINÉE 83
204 x 930	138547	PORTE 110 ALV. PRÉP USINÉE 93



- Finition : prépeinte
- Âme alvéolaire
- Porte usinée

CE MODÈLE EXISTE
ÉGALEMENT
SUR COMMANDE :

- Âme pleine
- EI 30 et EI 60
- Chant droit

RÉFÉRENCE
EN STOCK
À SUDIPAN
(Aix-En-Provence)

PLANE

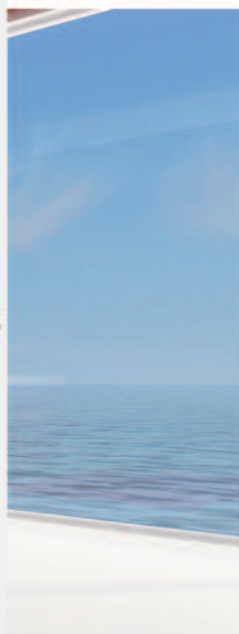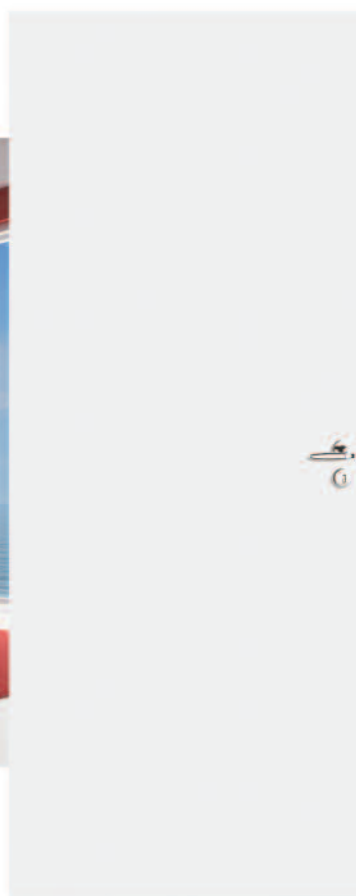

BLOC-PORTE - ÂME PLEINE - CHANTS À RECOUVREMENT

DIMENSIONS	POUSSANT	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
Cloison 50 – Huisserie 74 x 49			
204x730	Droite	138423	BP REC ÂME PLEINE PRÉP CL50 73D
	Gauche	138425	BP REC ÂME PLEINE PRÉP CL50 73G
204x830	Droite	138427	BP REC ÂME PLEINE PRÉP CL50 83D
	Gauche	138429	BP REC ÂME PLEINE PRÉP CL50 83G
Cloison 72 – Huisserie 90 x 49			
204x730	Droite	138415	BP REC ÂME PLEINE PRÉP CL72 73D
	Gauche	138417	BP REC ÂME PLEINE PRÉP CL72 73G
204x830	Droite	138419	BP REC ÂME PLEINE PRÉP CL72 83D
	Gauche	138421	BP REC ÂME PLEINE PRÉP CL72 83G

- Finition : prépeinte
- Chants : à recouvrement
- Âme pleine
- Huisserie NEOLYS
- Pour cloisons de 50 ou 72

CE MODÈLE EXISTE
ÉGALEMENT
SUR COMMANDE

- EI 30
- Chant droit


BLOC-PORTE ISOLANTE RIGITHERM (Voir descriptif p. 6)

DIMENSIONS	POUSSANT	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
Cloison 50 – Huisserie 74 x 49			
204x730	Droite	138463	BP REC PLANE ISO. PRÉP CL50 73D
	Gauche	138465	BP REC PLANE ISO. PRÉP CL50 73G
204x830	Droite	138467	BP REC PLANE ISO. PRÉP CL50 83D
	Gauche	138469	BP REC PLANE ISO. PRÉP CL50 83G

- Finition : prépeinte
- Chants : à recouvrement
- Âme isolante RigitheRM
- Huisserie NEOLYS
- Pour cloisons de 50

NEOLYS FEU

- NEOLYS FEU est la seule huisserie en MDF enrobée validée sur le marché dans le référentiel EI30 et EI60.
- Elle offre la possibilité de pouvoir associer aux performances techniques l'aspect esthétique qui fera la différence sur les chantiers. Pour équiper un ERP (Établissement Recevant du Public) ou un bâtiment d'habitation, elle répond aux normes de la réglementation incendie, sur la base de procès-verbaux validés aux performances feu, acoustique et de stabilité.
- Les blocs-portes EI sont un dispositif de fermeture sécuritaire pour la protection passive contre l'incendie. Leur fonction est de compartimenter un bâtiment avec pour objectifs d'éviter la propagation d'un incendie et de faciliter l'évacuation.
- Régis par un grand nombre de réglementations, ces blocs-portes sont testés par un laboratoire certifié et homologué et font l'objet d'un procès-verbal.
- Elle est composée de :
 - Matériel résistant au feu et notamment de joints intumescents
 - Système DAS (Dispositif Actionné de Sécurité) permettant de bloquer la porte lorsque l'alarme se déclenche




■ BLOC-PORTE PRÉPEINT EI 30

DIMENSIONS	POUSSANT	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
Cloison 50 – Huisserie 74 x 49			
204 x 730	Droite	138569	BP DRT EI 30 PRÉP CL50 73D
	Gauche	138571	BP DRT EI 30 PRÉP CL50 73G
204 x 830	Droite	138563	BP DRT EI 30 PRÉP CL50 83G
	Gauche	138561	BP DRT EI 30 PRÉP CL50 83D
204 x 930	Droite	138567	BP DRT EI 30 PRÉP CL50 93G
	Gauche	138565	BP DRT EI 30 PRÉP CL50 93D

■ BLOC-PORTE PRÉPEINT EI 60

DIMENSIONS	POUSSANT	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
Cloison 50 – Huisserie 74 x 49			
204 x 830	Droite	138573	BP DRT EI 60 PRÉP CL50 83D
	Gauche	138575	BP DRT EI 60 PRÉP CL50 83G
204 x 930	Droite	138577	BP DRT EI 60 PRÉP CL50 93D
	Gauche	138579	BP DRT EI 60 PRÉP CL50 93G




ORIGINALITÉ, DESIGN ET MODERNITÉ POUR CES PORTES DE LA GAMME STANDARD. PORTES PRÉPEINTES DISPONIBLES AVEC ÂME ALVÉOLAIRE, PLEINE OU ISOLANTE. CHANTS À RECOUVREMENT OU CHANTS DROITS POUR PLUS DE PERSONNALISATION ET DES FINITIONS DE QUALITÉ.



HUISSERIES


PERF+ - POSE TRADITIONNELLE

Est une huisserie traditionnelle en bois résineux prépeint certifiée PEFC offrant la possibilité de peinture ou de laquage avec un minimum de préparation.

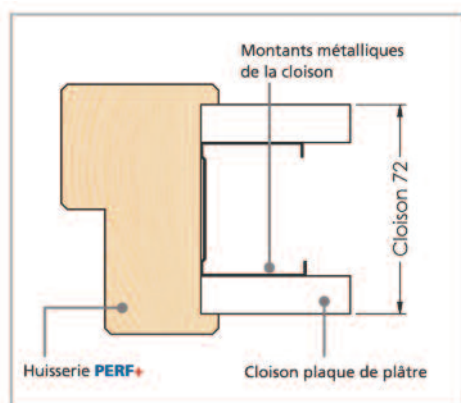

EVO+ - POSE FIN DE CHANTIER

Est une huisserie structure MDF hydrofuge pour cloison finie de 50 à 72 mm, avec un contre-chambranle amovible pour une adaptabilité parfaite à la cloison. Cette huisserie apporte notamment un confort acoustique et thermique dû à son joint d'étanchéité 3 cotés.

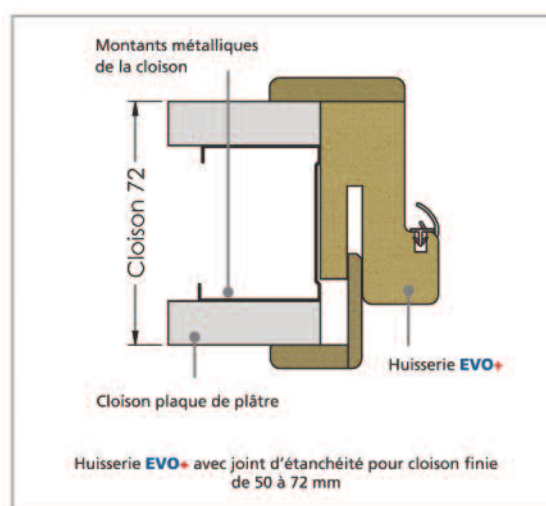

RÉFÉRENCES EN STOCK


GAMME STANDARD - 3 MODÈLES



P.22
PLANE



P.26
SEVIAC

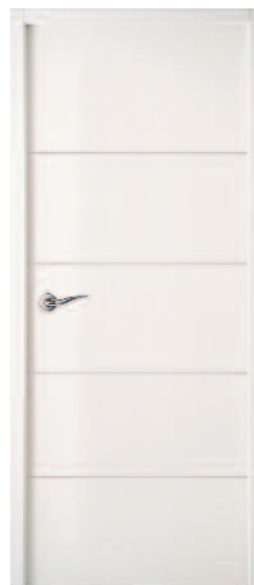

P.28
HORIZON

RÉFÉRENCE
EN STOCK
À SUDIPAN
(Aix-En-Provence)

PLANE



BLOC-PORTE - ÂME ALVÉOLAIRE - CHANTS À RECOUVREMENT

DIMENSIONS	POUSSANT	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
Cloison 50 – Huisserie 74 x 49			
204 x 930	Gauche	138445	BP REC PLANE ALV. PRÉP CL50 93G
	Droite	138443	BP REC PLANE ALV. PRÉP CL50 93D
204 x 830	Gauche	138441	BP REC PLANE ALV. PRÉP CL50 83G
	Droite	138439	BP REC PLANE ALV. PRÉP CL50 83D
204 x 730	Gauche	138437	BP REC PLANE ALV. PRÉP CL50 73G
	Droite	138435	BP REC PLANE ALV. PRÉP CL50 73D
204 x 630	Gauche	138433	BP REC PLANE ALV. PRÉP CL50 63G
	Droite	138431	BP REC PLANE ALV. PRÉP CL50 63D

- Porte postformée
- Finition : prépeinte
- Chants : à recouvrement
- Âme alvéolaire
- Huisserie PERF +
- Pour cloisons de 50 ou 72

Cloison 72 – Huisserie 90 x 49			
204 x 930	Gauche	086028	BP PERF+ REC PLANE ALV. PRÉP CL72 93G
	Droite	086027	BP PERF+ REC PLANE ALV. PRÉP CL72 93D
204 x 830	Gauche	086026	BP PERF+ REC PLANE ALV. PRÉP CL72 83G
	Droite	086025	BP PERF+ REC PLANE ALV. PRÉP CL72 83D
204 x 730	Gauche	086024	BP PERF+ REC PLANE ALV. PRÉP CL72 73G
	Droite	086023	BP PERF+ REC PLANE ALV. PRÉP CL72 73D
204 x 630	Gauche	138159	BP PERF+ REC PLANE ALV. PRÉP CL72 63G
	Droite	138157	BP PERF+ REC PLANE ALV. PRÉP CL72 63D

CE MODÈLE EXISTE
ÉGALEMENT
SUR COMMANDE

- Âme pleine
- EI 30
- Chant droit

BLOC-PORTE - ÂME PLEINE - CHANTS DROITS

DIMENSIONS	POUSSANT	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
Cloison 50 – Huisserie 74 x 49			
204 x 930	Gauche	117079	BP DRT PLANE ÂME PL. PRÉP CL50 93G
	Droite	117080	BP DRT PLANE ÂME PL. PRÉP CL50 93D
204 x 830	Gauche	117078	BP DRT PLANE ÂME PL. PRÉP CL50 83G
	Droite	117077	BP DRT PLANE ÂME PL. PRÉP CL50 83D
204 x 730	Gauche	117076	BP DRT PLANE ÂME PL. PRÉP CL50 73G
	Droite	117075	BP DRT PLANE ÂME PL. PRÉP CL50 73D
Cloison 72 – Huisserie 90 x 49			
204 x 930	Gauche	138127	BP DRT PLANE ÂME PL. PRÉP CL72 93G
	Droite	138125	BP DRT PLANE ÂME PL. PRÉP CL72 93D
204 x 830	Droite	134732	BP DRT PLANE ÂME PL. PRÉP CL72 83D
	Gauche	134731	BP DRT PLANE ÂME PL. PRÉP CL72 83G
204 x 730	Droite	134734	BP DRT PLANE ÂME PL. PRÉP CL72 73D
	Gauche	134733	BP DRT PLANE ÂME PL. PRÉP CL72 73G

- Porte postformée
- Finition : prépeinte
- Chants : droits
- Âme pleine
- Huisserie PERF +
- Pour cloisons de 50 ou 72

BLOC-PORTE ISOLANT - CHANTS DROITS

DIMENSIONS	POUSSANT	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
Cloison 50 – Huisserie 74 x 49			
204 x 830	Gauche	138469	BP REC PLANE ISO. PRÉP CL50 83G
	Droite	138467	BP REC PLANE ISO. PRÉP CL50 83D
204 x 730	Gauche	138465	BP REC PLANE ISO. PRÉP CL50 73G
	Droite	138463	BP REC PLANE ISO. PRÉP CL50 73D

- Porte postformée
- Finition : prépeinte
- Chants : droits
- Âme isolante
- Huisserie PERF +
- Pour cloisons de 50

PORTE NUE USINÉE POUR CAISSON À GALANDAGE PRÉPEINTE ÂME ALVÉOLAIRE

DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
204 x 930	139324	PTE PLANE ALV PRÉP USINÉE 93
204 x 830	139323	PTE PLANE ALV PRÉP USINÉE 83
204 x 730	139322	PTE PLANE ALV PRÉP USINÉE 73
204 x 630	139321	PTE PLANE ALV PRÉP USINÉE 63

- Porte postformée
- Finition : prépeinte
- Âme alvéolaire
- Porte usinée

ÂME PLEINE

DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
204 x 930	139316	PTE PLANE ÂME PL. PRÉP USINÉE 93
204 x 830	139315	PTE PLANE ÂME PL. PRÉP USINÉE 83
204 x 730	139314	PTE PLANE ÂME PL. PRÉP USINÉE 73
204 x 630	139313	PTE PLANE ÂME PL. PRÉP USINÉE 63

- Porte postformée
- Finition : prépeinte
- Âme pleine
- Porte usinée

RÉFÉRENCE
EN STOCK
À SUDIPAN
(Aix-En-Provence)

SEVIAC



BLOC-PORTE - ÂME ALVÉOLAIRE - CHANTS À RECOUVREMENT

DIMENSIONS	POUSSANT	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
Cloison 50 – Huisserie 74 x 49			
204 x 630	Droite	023330	BP REC SEVIAC ALV. PRÉP CL50 63D
	Gauche	023331	BP REC SEVIAC ALV. PRÉP CL50 63G
204 x 730	Droite	023332	BP REC SEVIAC ALV. PRÉP CL50 73D
	Gauche	023333	BP REC SEVIAC ALV. PRÉP CL50 73G
204 x 830	Droite	023338	BP REC SEVIAC ALV. PRÉP CL50 83D
	Gauche	023339	BP REC SEVIAC ALV. PRÉP CL50 83G
Cloison 72 – Huisserie 90 x 49			
204 x 830	Droite	015046	BP REC SEVIAC ALV. PRÉP CL72 83D
	Gauche	015047	BP REC SEVIAC ALV. PRÉP CL72 83G
204 x 730	Droite	015049	BP REC SEVIAC ALV. PRÉP CL72 73D
	Gauche	015048	BP REC SEVIAC ALV. PRÉP CL72 73G
204 x 630	Gauche	138167	BP REC SEVIAC ALV. PRÉP CL72 63D
	Droite	138169	BP REC SEVIAC ALV. PRÉP CL72 63G

- Porte 40 mm postformée
- Finition : prépeinte
- Chants : à recouvrement
- Âme alvéolaire
- Huisserie PERF +
- Pour cloisons de 50 ou 72
- Serrure pêne dormant demi-tour

BLOC-PORTE ISOLANT - CHANTS À RECOUVREMENT

DIMENSIONS	POUSSANT	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
Cloison 72 – Huisserie 90 x 49			
204 x 830	Droite	028433	BP REC SEVIAC ISOL. PRÉP CL72 83D
	Gauche	028432	BP REC SEVIAC ISOL. PRÉP CL72 83G
204 x 730	Droite	042841	BP REC SEVIAC ISOL. PRÉP CL72 73D
	Gauche	042845	BP REC SEVIAC ISOL. PRÉP CL72 73G

- Porte 40 mm postformée
- Finition : prépeinte
- Chants : à recouvrement
- Âme isolante
- Huisserie PERF +
- Pour cloisons de 72
- Serrure pêne dormant demi-tour

PORTE NUE USINÉE POUR CAISSON À GALANDAGE PRÉPEINTE

DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
204 x 630	139326	PTE SEVIAC ALV. PRÉP USINÉE 63
204 x 730	139327	PTE SEVIAC ALV. PRÉP USINÉE 73
204 x 830	139328	PTE SEVIAC ALV. PRÉP USINÉE 83
204 x 930	139329	PTE SEVIAC ALV. PRÉP USINÉE 93

- Porte 40 mm postformée
- Finition : prépeinte
- Âme alvéolaire
- Porte usinée
- Serrure pêne dormant demi-tour

CE MODÈLE EXISTE
ÉGALEMENT
SUR COMMANDE

- Âme pleine
- EI 30
- Chant droit

RÉFÉRENCE
EN STOCK
À SUDIPAN
(Aix-En-Provence)

HORIZON



■ BLOC-PORTE - ÂME ALVÉOLAIRE - CHANTS À RECOUVREMENT

DIMENSIONS	POUSSANT	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
Cloison 50 – Huisserie 74 x 49			
204x830	Droite	100101	BP REC HORIZON ALV. PRÉP CL50 83D
	Gauche	100102	BP REC HORIZON ALV. PRÉP CL50 83G
204x730	Droite	100099	BP REC HORIZON ALV. PRÉP CL50 73D
	Gauche	100100	BP REC HORIZON ALV. PRÉP CL50 73G
Cloison 72 – Huisserie 90 x 49			
204x830	Droite	138133	BP REC HORIZON ALV.PRÉP CL72 83D
	Gauche	138135	BP REC HORIZON ALV.PRÉP CL72 83G
204x730	Droite	138129	BP REC HORIZON ALV.PRÉP CL72 73D
	Gauche	138131	BP REC HORIZON ALV.PRÉP CL72 73G

- Porte 40 mm postformée
- Finition : prépeinte
- Chants : à recouvrement
- Âme alvéolaire
- Huisserie PERF +
- Pour cloisons de 50 ou 72
- Serrure pêne dormant demi-tour

BLOC-PORTE ISOLANT - CHANTS À RECOUVREMENT

DIMENSIONS	POUSSANT	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
Cloison 50 – Huisserie 74 x 49			
204x830	Gauche	139338	BP REC HORIZON ISO. PRÉP CL50 83G
	Droite	139337	BP REC HORIZON ISO. PRÉP CL50 83D
204x730	Gauche	139336	BP REC HORIZON ISO. PRÉP CL50 73G
	Droite	139335	BP REC HORIZON ISO. PRÉP CL50 73D

- Porte 40 mm postformée
- Finition : prépeinte
- Chants : à recouvrement
- Âme isolante
- Huisserie PERF +
- Pour cloisons de 50
- Serrure pêne dormant demi-tour

PORTE NUE USINÉE POUR CAISSON À GALANDAGE PRÉPEINTE

DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
204x930	139320	PTE HORIZON ALV PRÉP USINÉE 93
204x830	139319	PTE HORIZON ALV PRÉP USINÉE 83
204x730	139318	PTE HORIZON ALV PRÉP USINÉE 73
204x630	139317	PTE HORIZON ALV PRÉP USINÉE 63

- Porte 40 mm postformée
- Finition : prépeinte
- Âme alvéolaire
- Porte usinée
- Serrure pêne dormant demi-tour

CE MODÈLE EXISTE
ÉGALEMENT
SUR COMMANDE

- Âme pleine
- EI 30
- Chant droit

AUTRES MODÈLES DISPONIBLES SUR COMMANDE GROOVE



La gamme Groove,
des portes au design original, moderne et épuré.

Ces portes planes, rainurées sur les deux faces, à peindre, sont composées d'une âme alvéolaire, pleine ou isolante et sont disponibles en bloc-porte (Pose traditionnelle, huisserie PERF + pré-peinte, ou fin de chantier, huisserie EVO + finition blanc) ou en porte seule coulissante ou ferrée.

À chants droits (dégraissés ou pour châssis coulissant), ou à recouvrement, cette gamme se décline également en version 1 vantail, ou 2 tiercés (petit vantail lisse).



DOMINO



ZIA



AXIO



CARLA



PIXEL



SCALA



PETILLE



ZANA



ONDE



BERLINO



PLÉNITUDE



ERICA



PRISMA



LINEA



CHAPA



INFINI



EPUR



ÉQUILIBRE



DIAGRAM



BORÉAL



JULIE



NEWTON



COSMO

GRIFF



Rencontre pleine de pureté entre l'inox et la matière

Les portes planes Griff proposent des modèles composés d'une âme alvéolaire (Chant à recouvrement ; finition RAL laquée blanc 9010), d'une âme pleine (Chants droits ; finitions au choix : laquée Blanc RAL 9010, Décor Havane ou Sable) ou isolante (Chant à recouvrement ; finition laquée blanc RAL 9010).

Ces modèles sont disponibles en blocs-portes pose fin de chantier huisserie EVO+ ou en porte ferrée seule pour une solution adaptée à chaque intérieur.

LAQUÉ



SABLE



HAVANE



WIDE

LAQUÉ



SABLE



HAVANE



SIGN

LAQUÉ



SABLE



HAVANE



SLIM

LAQUÉ



SABLE



HAVANE



ROAD

LAQUÉ



SABLE



HAVANE



INOX

LAQUÉ



SABLE



HAVANE



STEEL

LAQUÉ



SABLE



HAVANE



EPUR

INSPIRATION SOBRE ET STRUCTURÉE, LA GAMME ZEN SE DÉCLINE EN COULEURS DOUCES ET TENDANCES. LES PORTES DE LA GAMME SONT RECOUVERTES D'UN FILM MÉLAMINÉ IMITATION BOIS POUR UN DESIGN ÉPURÉ. DISPONIBLES EN PLUSIEURS FORMATS, NUES OU EN BLOCS-PORTES, AVEC UNE ÂME ALVÉOLAIRE OU ISOLANTE, ELLES SONT CONÇUES POUR UNE POSE EN FIN DE CHANTIER.



RÉFÉRENCES EN STOCK

P.36
FUJI



FRÊNE BLANC
STRUCTURÉ



CHÊNE
GRIS GALET
STRUCTURÉ



CHÊNE
GRIS BASALTE
STRUCTURÉ



RÉFÉRENCE
EN STOCK
À SUDIPAN
(Aix-En-Provence)

FUJI



■ BLOC-PORTE - ÂME ALVÉOLAIRE - CHANTS DROITS

DIMENSIONS	POUSSANT	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
Cloison 72 – Huisserie 90 x 49			
Frêne Blanc			
204 x 730	Gauche	140017	BP DRT FUJI MÉLA FRÊNE BLC CL72-110 73G
	Droite	140019	BP DRT FUJI MÉLA FRÊNE BLC CL72-110 73D
204 x 830	Gauche	140020	BP DRT FUJI MÉLA FRÊNE BLC CL72-110 83G
	Droite	140021	BP DRT FUJI MÉLA FRÊNE BLC CL72-110 83D
Chêne Gris Galet			
204 x 730	Gauche	140029	BP DRT FUJI MÉLA CHÊNE GRIS CL72-110 73G
	Droite	140030	BP DRT FUJI MÉLA CHÊNE GRIS CL72-110 73D
204 x 830	Gauche	140031	BP DRT FUJI MÉLA CHÊNE GRIS CL72-110 83G
Chêne Gris Basalte			
204 x 730	Gauche	140039	BP DRT FUJI MÉLA CH.GRIS BA CL72-110 73G
	Droite	140040	BP DRT FUJI MÉLA CH.GRIS BA CL72-110 73D
204 x 830	Gauche	140041	BP DRT FUJI MÉLA CH.GRIS BA CL72-110 83G
	Droite	140042	BP DRT FUJI MÉLA CH.GRIS BA CL72-110 83D

- Porte revêtue de décor mélaminé imitation bois
- Chants : droits
- Âme alvéolaire
- Huisserie : KM1 (pose fin de chantier)
- Pour cloisons de 72
- Charnières visibles

BLOC-PORTE ISOLANT - CHANTS DROITS

DIMENSIONS	POUSSANT	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
Cloison 72 – Huisserie 90 x 49			
Frêne Blanc			
204 x 730	Gauche	140024	BP ISO FUJI MÉLA FRÊNE BLC CL72-110 73G
	Droite	140025	BP ISO FUJI MÉLA FRÊNE BLC CL72-110 73D
204 x 830	Gauche	140026	BP ISO FUJI MÉLA FRÊNE BLC CL72-110 83G
	Droite	140027	BP ISO FUJI MÉLA FRÊNE BLC CL72-110 83D
Chêne Gris Galet			
204 x 730	Gauche	140034	BP ISO FUJI MÉLA CHÊNE GRIS CL72-110 73G
	Droite	140035	BP ISO FUJI MÉLA CHÊNE GRIS CL72-110 73D
204 x 830	Gauche	140036	BP ISO FUJI MÉLA CHÊNE GRIS CL72-110 83G
	Droite	140037	BP ISO FUJI MÉLA CHÊNE GRIS CL72-110 83D
Chêne Gris Basalte			
204 x 730	Gauche	140039	BP ISO FUJI MÉLA CH.GRIS BA CL72-110 73G
	Droite	140040	BP ISO FUJI MÉLA CH.GRIS BA CL72-110 73D
204 x 830	Gauche	140041	BP ISO FUJI MÉLA CH.GRIS BA CL72-110 83G
	Droite	140042	BP ISO FUJI MÉLA CH.GRIS BA CL72-110 83D

- Porte revêtue de décor mélaminé imitation bois
- Chants : droits
- Âme isolante
- Huisserie : KM1 (pose fin de chantier)
- Pour cloisons de 72
- Charnières visibles
- Serrure 3 points
- Plante équipée d'un joint pneumatique

PORTE NUE USINÉE POUR CAISSON À GALANDAGE PRÉPEINTE

DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
Frêne Blanc		
204 x 730	140022	PORTE USINÉE POUR GALANDAGE FRÊNE BLC 73
204 x 830	140023	PORTE USINÉE POUR GALANDAGE FRÊNE BLC 83
Chêne Gris Galet		
204 x 730	140032	PORTE USINÉE POUR GALANDAGE CHÊNE GR 73
204 x 830	140033	PORTE USINÉE POUR GALANDAGE CHÊNE GR 83
Chêne Gris Basalte		
204 x 730	140043	PORTE USINÉE POUR GALANDAGE CH.GRIS B 73
204 x 830	140044	PORTE USINÉE POUR GALANDAGE CH.GRIS B 83

- Porte revêtue de décor mélaminé imitation bois
- Âme alvéolaire
- Serrure 3 points

FUJI LAQUÉ BLANC SATINÉ

DISPONIBLE
SUR COMMANDE

- Bloc-porte à rive droite
- Largeurs standard : de 73 à 93 cm
- Parement médium
- Âme alvéolaire
- Ferrage 3 paumelles nickelées
- Serrure pêne demi-tour
- Laqué blanc satiné
- Pose fin de chantier uniquement
- Modèle disponible en porte seule coulissante avec habillage pour caisson à galandage assorti.

AUTRES MODÈLES DISPONIBLES S DESIGN



La gamme Design • Modèle en chêne • Déclinable avec ou sans relief

HEGOA



- Parement chêne massif brossé
- Âme pleine en fibres de lin (Matériau écologique aux vertus isolantes)
- Ferrage 4 paumelles inox
- Disponible en sur-mesure et en porte seule coulissante
- Finitions disponibles (Bois brossé) : blanchi, clair, naturel, ardoise, ivoire, anthracite, moka, brun cuir.

LE PLUS PRODUIT

Sans relief, ce modèle s'adapte à la majorité des châssis coulissants à galandage du marché et se coordonne avec les blocs-portes Hegoa 3D.

HEGOA 3D




- Parement chêne massif brossé
- Âme pleine en fibres de lin (matériau écologique aux vertus isolantes)
- Ferrage par charnières invisibles en standard
- Finitions disponibles (bois brossé) : blanchi, clair, naturel, ardoise, ivoire, anthracite, moka, brun cuir.
- Aspect esthétique : courbe en relief.

LE PLUS PRODUIT

Le relief de la courbure donne à la porte un aspect esthétique unique.

SUR COMMANDE

NATURE

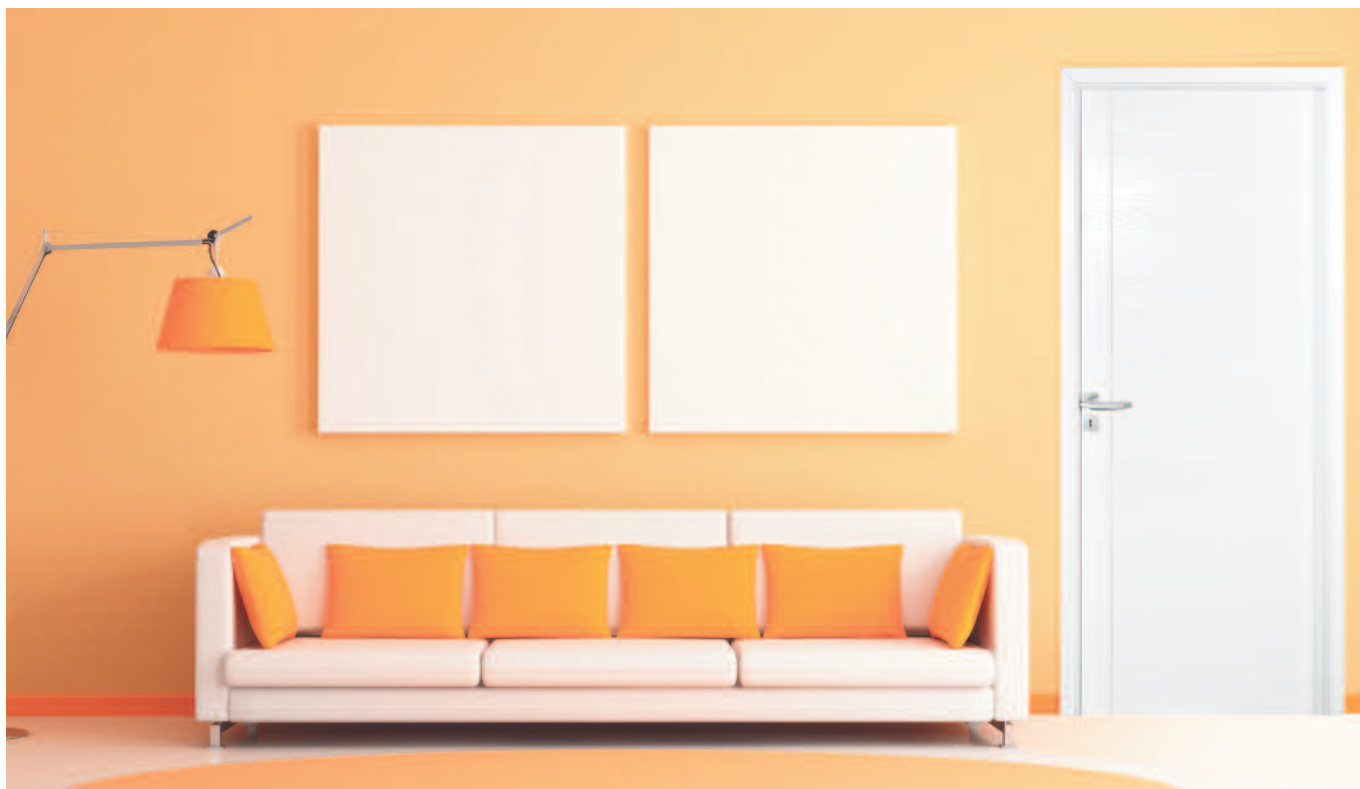

La gamme Nature • Pure création Rozière, l'Emia conjugue tour à tour des lignes horizontales et verticales, son esprit animé par la noblesse du chêne qui le compose se hisse au travers des fils de bois croisés qui donnent toute sa dimension à ce modèle naturellement stylisé.



ÉPURE AB SAPIN

- Personnalisable en couleurs
- Parement Sapin des Pyrénées massif
- Bloc-porte à recouvrement
- Ferrage 4 fiches chromées mat
- Joint posé sur l'huissérie
- Serrure pêne demi-tour posée
- Finitions disponibles : texture lisse (Standard) ou brossée ; finition blanc en standard, autres coloris en option ; décor : avec ou sans inserts couleur aluminium.
- Pose traditionnelle, fin de chantier ou cadre rénovation
- Modèle également disponible en portes seules pour système coulissant ou pour rénovation.

MODULO BOIS



La gamme Modulo Bois • Un modèle à son image ? C'est ce que propose la gamme Modulo Bois avec ses possibilités de personnalisation en matière de texture, de couleur et de décor.

En 2017, la famille modulo bois s'agrandit avec l'arrivée de deux nouveaux modèles en Sapin : l'Atelier et l'Emia.



ATELIER

- Parement sapin massif
- Vitrage dépoli ou clair transparent
- Ferrage 4 paumelles
- Disponible en sur-mesure et porte seule coulissante
- Finition standard : blanc satin
- Finitions disponibles : gris souris RAL 7005, noir foncé RAL 9005, gris granit RAL 7016, sable RAL 1015, rouge RAL 3005, vison RAL 7006, lin.
- Autres finitions RAL possibles, nous consulter.

LE PLUS PRODUIT

Actuel et tendance, ce modèle qui s'accorde avec l'esprit verrière apporte luminosité et style à votre pièce tout en bénéficiant de l'aspect chaleureux du bois.

EMIA SAPIN

- Parement sapin massif
- Âme pleine en fibres de lin
- Ferrage 4 paumelles
- Disponible en sur-mesure et porte seule coulissante
- Finition standard : blanc satin
- Finitions disponibles en option : gris souris RAL 7005, noir foncé RAL 9005, gris granit RAL 7016, sable RAL 1015, rouge RAL 3005, vison RAL 7006, lin.
- Autres finitions RAL possibles, nous consulter.

LE PLUS PRODUIT

Possibilité de personnaliser la texture : lisse ou brossée ; le décor : avec ou sans insertion de décor couleur aluminium dans le rainurage ; la couleur.



Gris souris lisse



Satin lisse

PORTES INTÉRIEURES EN BOIS OU MIXTES BOIS ET VERRE, AVEC OU SANS NŒUDS, POUR DONNER UNE TOUCHE DE TRADITION ET D'AUTHENTICITÉ À LA DÉCORATION. D'ESSENCES VARIÉES, FRAKÉ, MÊLÈZE, EXOTIQUES OU RÉSINEUX, LES BOIS ET LEURS UTILISATIONS SONT DÉCLINÉS POUR S'INTÉGRER DANS DES DÉCORS DOMINÉS PAR LA CHALEUR DU BOIS.



La beauté chaleureuse et rustique du bois

Un matériau digne pour une porte singulière tout en pureté, élégance et tradition.

Les piqures noires et le veinage plus ou moins accentué est un phénomène naturel dans ce type de bois qui donne tout son charme à un intérieur.

RÉFÉRENCES EN STOCK



P.44
CAMPAGNE

P.46
MANOIR

P.47
RÉGENCE



P.48
PROVENCE

P.49
ROMARIN / VALÉRIANE

Les portes isolantes proposées par Oraison Menuiserie sont constituées d'une porte en bois massif, ou en panneaux à relief plaqué bois, ainsi que d'un joint périphérique et d'une plinthe escamotable. Nos blocs-portes sont livrés bruts sans poignées, non vitrés.

CAMPAGNE

CE MODÈLE
EXISTE
ÉGALEMENT
EN STOCK
EN PORTE
PLEINE
ISOLANTE



BLOC-PORTE - PLEINE - BOIS MASSIF

DIMENSIONS	POUSSANT	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
Cloison 50 – Huisserie 68 x 47			
204 x 630	Droit	000250	BP FRAKÉ 4PX MASSIF CAMP 63 DP
204 x 730	Gauche	000252	BP FRAKÉ 4PX MASSIF CAMP 73 GP
204 x 830	Gauche	000255	BP FRAKÉ 4PX MASSIF CAMP 83 GP
Cloison 72 – Huisserie 90			
204 x 630	Droit	000257	BP FRAKÉ 4PX MAS H90 CAMP 63 D
	Gauche	000259	BP FRAKÉ 4PX MAS H90 CAMP 63 G
204 x 830	Droit	000260	BP FRAKÉ 4PX MAS H90 CAMP 83 D
	Gauche	000261	BP FRAKÉ 4PX MAS H90 CAMP 83 G

- Bloc-porte bois massif plein
- Chants : à recouvrement
- Ferrage : 3 fiches turlupet bronze
- Huisserie : montant traverse et huisserie bois fraké bariolé
- Panneaux à relief plaqué bois fraké bariolé
- Serrure à clef pêne dormant demi-tour posée
- Pour cloison de 50 ou 72

BLOC-PORTE ISOLANT - PLEINE - BOIS MASSIF

DIMENSIONS	POUSSANT	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
Cloison 50 – Huisserie 68 x 47			
204 x 730	Droit	000286	BP FRAKE 4PX MASSIF ISO 73 DP
	Gauche	000295	BP FRAKE 4PX MASSIF ISO 73 GP
204 x 830	Droit	000296	BP FRAKE 4PX MASSIF ISO 83 DP
	Gauche	000297	BP FRAKE 4PX MASSIF ISO 83 GP
Cloison 72 – Huisserie 68 x 47			
204 x 730	Droit	000298	BP FRAKE 4PX MAS 90 ISO 73 DP

- Bloc-porte bois massif plein
- Joint périphérique
- Plinthes escamotables
- Chants : à recouvrement
- Ferrage : 3 fiches turlupet bronze
- Huisserie : montant traverse et huisserie bois fraké bariolé
- Panneaux à relief plaqué bois fraké bariolé
- Serrure à clef pêne dormant demi-tour posée ou 3 points selon le modèle
- Pour cloison de 50 ou 72

■ BLOC-PORTE ISOLANT - PLEINE - SERRURE 3 POINTS

DIMENSIONS	POUSSANT	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
Cloison 50 – Huisserie 68 x 47 – Serrure 3 points			
204 x 730	Droit	000266	BP FRAKÉ 4PX MASSIF IS3P 73 DP
	Gauche	000281	BP FRAKÉ 4PX MASSIF IS3P 73 GP

- Bloc-porte bois massif plein ■ Joint périphérique ■ Plinthes escamotables ■ Chants : à recouvrement ■ Ferrage : 3 fiches turlupet bronze
- Huisserie : montant traverse et huisserie bois fraké bariolé ■ Panneaux à relief plaqué bois fraké bariolé ■ Serrure à clef pêne dormant demi-tour posée ou 3 points selon le modèle ■ Pour cloison de 50 ou 72

■ PORTE SEULE USINÉE POUR GALANDAGE BOIS MASSIF

DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
204 x 630	000385	P SEULE FRAKÉ CAMP 4PX 204/63
204 x 830	000386	P SEULE FRAKÉ CAMP 4PX 204/83
204 x 930	000394	P SEULE FRAKÉ CAMP 4PX 204/93

- Chants : à recouvrement ■ Panneaux à relief plaqué bois fraké bariolé
- Serrure à clef pêne dormant demi-tour posée ■ Pour cloison de 50 ou 72

■ BLOC-PORTE 4 CARREAUX - BOIS MASSIF

DIMENSIONS	POUSSANT	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
Cloison 50 – Huisserie 68 x 47			
204 x 830	Gauche	000245	BP FRAKE 4CX MASSIF CAMP 83 GP
Cloisons de 72 – Huisserie 88 x 47			
204 x 730	Droit	000247	BP FRAKE 4CX MAS H90 CAMP 73 D
	Gauche	000249	BP FRAKE 4CX MAS H90 CAMP 73 G

- Bloc-porte bois massif 4 carreaux ■ Chants : à recouvrement ■ Ferrage : 3 fiches turlupet bronze
- Huisserie : montant traverse et huisserie bois fraké bariolé ■ Panneaux à relief plaqué bois fraké bariolé
- Serrure à clef pêne dormant demi-tour posée ■ Pour cloison de 50 ou 72

MANOIR

CE MODÈLE
EXISTE
ÉGALEMENT
EN STOCK
EN PORTE
PLEINE
VERSION
ISOLANTE
DISPONIBLE,
ET
6 CARREAUX



BLOC-PORTE - PLEINE

DIMENSIONS	POUSSANT	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
Cloison 50 – Huisserie 68 x 47			
204 x 630	Droit	000299	BP MANOIR 204/63 H68 DP
	Gauche	000300	BP MANOIR 204/63 H68 GP
204 x 730	Droit	000303	BP MANOIR 204/73 H68 DP
	Gauche	000304	BP MANOIR 204/73 H68 GP
204 x 830	Droit	000306	BP MANOIR 204/83 H68 DP
	Gauche	000307	BP MANOIR 204/83 H68 GP
Cloisons 72 – Huisserie 88 x 47			
204 x 630	Droit	000308	BP MANOIR 204/63 H88 DP
	Gauche	000309	BP MANOIR 204/63 H88 GP
204 x 730	Droit	000310	BP MANOIR 204/73 H88 DP
	Gauche	000312	BP MANOIR 204/73 H88 GP
204 x 830	Droit	000313	BP MANOIR 204/83 H88 DP
	Gauche	000314	BP MANOIR 204/83 H88 GP

■ Bloc-porte bois massif ■ Chants : à recouvrement ■ Ferrage : 3 fiches baroques bichromatées ■ Huisserie : montant traverse et huisserie bois exotique clair ■ Panneaux à relief plaqué bois exotique clair ■ Serrure : pêne dormant demi-tour posée ■ Pour cloison de 50 ou 72

BLOC-PORTE ISOLANT - PLEINE

DIMENSIONS	POUSSANT	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
Cloison 50 – Huisserie de 68 x 47			
204 x 730	Droit	000317	BP MANOIR 204/73 H68 ISO DP
	Gauche	000320	BP MANOIR 204/73 H68 ISO GP
Cloison 72 – Huisserie 88 x 47			
204 x 730	Droit	000324	BP MANOIR 204/73 H90 ISO DP
	Gauche	000325	BP MANOIR 204/73 H90 ISO GP

■ Bloc-porte bois massif ■ Joint périphérique ■ Plinthes escamotables ■ Chants : à recouvrement ■ Ferrage : trois fiches turlupet bronze ■ Huisserie : montant traverse et huisserie bois exotique clair ■ Panneaux à relief plaqué bois exotique clair ■ Serrure : pêne dormant demi-tour posée ■ Pour cloison de 50 ou 72

BLOC-PORTE 6 CARREAUX

DIMENSIONS	POUSSANT	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
Cloison 50 – Huisserie 68 x 47			
204 x 730	Droit	000301	BP MANOIR 204/73 H68 6CX DP
	Gauche	000302	BP MANOIR 204/73 H68 6CX GP

■ Bloc-porte bois massif 6 carreaux ■ Chants : à recouvrement ■ Ferrage : 3 fiches baroques bichromatées ■ Huisserie : montant traverse et huisserie bois exotique clair ■ Panneaux à relief plaqué bois exotique clair ■ Serrure : pêne dormant demi-tour posée ■ Pour cloison de 50

RÉGENCE

CE MODÈLE
EXISTE
ÉGALEMENT
EN
8 CARREAUX
OU PORTE
PLEINE



BLOC-PORTE - PLEINE

DIMENSIONS	POUSSANT	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
Cloison 50 – Huisserie 68 x 47			
204 x 730	Gauche	000345	BP RÉGENCE 204/73 GP
204 x 830	Droit	000346	BP RÉGENCE 204/83 DP
	Gauche	000347	BP RÉGENCE 204/83 GP
Légende			
Cloison 72 – Huisserie 88 x 47			
204 x 630	Droit	000352	BP RÉGENCE H90 204/63 DP
	Gauche	000353	BP RÉGENCE H90 204/63 GP
204 x 830	Droit	000354	BP RÉGENCE H90 204/83 DP
	Gauche	000355	BP RÉGENCE H90 204/83 GP

- Bloc-porte bois massif ■ Chants : à recouvrement ■ Ferrage : 3 fiches baroques bichromatées
- Huisserie : montant traverse et huisserie bois exotique clair ■ Panneaux à relief plaqué bois exotique clair
- Serrure : pêne dormant demi-tour posée ■ Pour cloison de 50 ou 72

BLOC-PORTE 8 CARREAUX

DIMENSIONS	POUSSANT	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
Cloison 50 – Huisserie 68 x 47			
204 x 830	Droit	000348	BP RÉGENCE 8CX 204/83 DP
	Gauche	000349	BP RÉGENCE 8CX 204/83 GP
Cloison 72 – Huisserie de 88 x 47			
204 x 730	Droit	000350	BP RÉGENCE H90 8CX 204/73 DP
	Gauche	000351	BP RÉGENCE H90 8CX 204/73 GP

- Bloc-porte bois massif 8 carreaux ■ Chants : à recouvrement ■ Ferrage : 3 fiches baroques bichromatées
- Huisserie : montant traverse et huisserie bois exotique clair ■ Panneaux à relief plaqué bois exotique clair
- Serrure : pêne dormant demi-tour posée

PROVENCE

CE MODÈLE
EXISTE
ÉGALEMENT
EN
8 CARREAUX
OU PORTE
PLEINE.
DISPONIBLE
EN
VERSION
ISOLANTE



BLOC-PORTE - PLEINE - BOIS MASSIF

DIMENSIONS	POUSSANT	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
Cloison 50 – Huisserie 68 x 47			
204 x 630	Droite	000327	BP PROVENCE 204/63 DP
204 x 730	Gauche	000328	BP PROVENCE 204/73 GP
204 x 830	Gauche	000329	BP PROVENCE 204/83 GP
204 x 930	Droit	000330	BP PROVENCE 204/93 DP
Cloison 72 – Huisserie 88 x 47			
204 x 630	Droit	000333	BP PROVENCE H90 204/63 DP
	Gauche	000334	BP PROVENCE H90 204/63 GP
204 x 730	Gauche	000335	BP PROVENCE H90 204/73 GP
204 x 830	Gauche	000336	BP PROVENCE H90 204/83 GP
204 x 930	Droit	000337	BP PROVENCE H90 204/93 DP
	Gauche	000338	BP PROVENCE H90 204/93 GP

■ Bloc-porte bois massif ■ Chants : à recouvrement ■ Ferrage : 3 fiches baroques bichromatées ■ Huisserie : montant traverse et huisserie bois exotique clair ■ Panneaux à relief plaqué bois exotique clair ■ Serrure : pêne dormant demi-tour posée ■ Pour cloison de 50 ou 72

BLOC-PORTE ISOLANT - PLEINE

DIMENSIONS	POUSSANT	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
Cloison 50 – Huisserie 68 x 47			
204 x 730	Droit	000341	BP PROVENCE ISO 204/73 DP
	Gauche	000342	BP PROVENCE ISO 204/73 GP
204 x 830	Droit	000343	BP PROVENCE ISO 204/83 DP
	Gauche	000344	BP PROVENCE ISO 204/83 GP

■ Bloc-porte bois massif plein
■ Joint périphérique
■ Plinthes escamotables
■ Chants : à recouvrement
■ Ferrage : 3 fiches baroques bichromatées
■ Huisserie : montant traverse et huisserie bois exotique clair
■ Panneaux à relief plaqué bois exotique clair
■ Serrure : pêne dormant demi-tour posée
■ Pour cloison de 50

BLOC-PORTE ISOLANT - PLEINE - SERRURE 3 POINTS


DIMENSIONS	POUSSANT	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
Cloison 50 – Huisserie 68 x 47 – Serrure 3 points			
204 x 730	Droit	000339	BP PROVENCE ISO 3PT 204/73 DP
	Gauche	000340	BP PROVENCE ISO 3PT 204/73 GP

BLOC-PORTE 8 CARREAUX - BOIS MASSIF

DIMENSIONS	POUSSANT	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
Cloison 50 – Huisserie 68 x 47			
204 x 830	Droit	000331	BP PROVENCE 204/83 DP 8CRX

■ Bloc-porte bois massif 8 carreaux ■ Chants : à recouvrement ■ Ferrage : 3 fiches baroques bichromatées
■ Huisserie : montant traverse et huisserie bois exotique clair ■ Panneaux à relief plaqué bois exotique clair
■ Serrure : pêne dormant demi-tour posée ■ Pour cloison de 50

ROMARIN

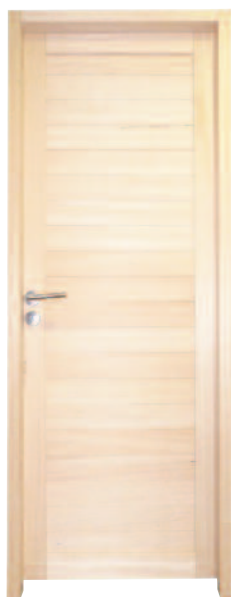

■ BLOC-PORTE - PLEINE

DIMENSIONS	POUSSANT	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
Cloison 72 – Huisserie 88 x 47			
204 x 730	Gauche	000373	BP ROMARIN CL88 204/73 GP

- Bloc-porte bois massif ■ Chants : à recouvrement ■ Ferrage : 3 fiches zinguées blanc
- Huisserie : montant traverse et huisserie bois exotique clair
- Panneaux bois massif exotique clair ■ Serrure : pêne dormant demi-tour posée
- Pour cloison de 72

■ BLOC-PORTE ISOLANT

DIMENSIONS	POUSSANT	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
Cloison 72 – Huisserie 88 x 47			
204 x 730	Gauche	000371	BP ROMARIN CL72 ISO 204/73 GP

- Bloc-porte bois massif ■ Joint périphérique ■ Plinthes escamotables ■ Chants : à recouvrement ■ Ferrage : 3 fiches zinguées blanc
- Huisserie : montant traverse et huisserie bois exotique clair
- Panneaux bois massif exotique clair ■ Serrure : pêne dormant demi-tour posée

VALÉRIANE



■ BLOC-PORTE ISOLANT

DIMENSIONS	POUSSANT	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
Cloison 50 – Huisserie 68 x 47			
204 x 730	Droit	000374	BP VALÉRIANE ISO 68 204/73 DP

- Bloc-porte bois massif ■ Chants : à recouvrement ■ Ferrage : 3 fiches zinguées blanc
- Huisserie : montant traverse et huisserie bois fraké bariolé ■ Panneaux à relief plaqué bois fraké bariolé
- Serrure à clef pêne dormant demi-tour posée ■ Pour cloison de 50

50 | PORTES DE SERVICE - TUBAUTO

BLOCS-PORTES EN ACIER POUR UNE UTILISATION EN EXTÉRIEUR ET/OU EN INTÉRIEUR PERMETTANT DE SÉCURISER ET D'ISOLER THERMIQUEMENT UNE PIÈCE, UN SOUS-SOL, UN ATELIER OU ENCORE UN GARAGE.

LES PORTES COUPE-FEU GARANTISSENT UNE SÉCURITÉ ACCRUE EN CAS D'INCENDIE, RALENTISSANT LA PROGRESSION DES FLAMMES GRÂCE À LEUR CONCEPTION ET LEURS MATÉRIAUX.

MODÈLES DISPONIBLES SUR COMMANDE EN PLUSIEURS DIMENSIONS

PORTE COUPE-FEU

Bloc-porte coupe-feu pré-monté pour une utilisation intérieure ou extérieure (si monté avec rejet d'eau dans la traverse supérieure de l'huissérie).

COUPE-FEU 30 MIN

- **Panneau de porte** de 45 mm d'épaisseur avec recouvrement de feuillure sur 2 cotés (feuillure mince)
- **Isolation** : par plaque de laine minérale. Joint coupe-feu intumescent (haut et bas)
- **Huissérie d'angle** spéciale. **Cornière** inférieure interchangeable
- **Panneau de porte et huissérie** en acier galvanisé prépeint à base de poudre
- **Serrure** à mortaiser avec réservation pour cylindre, réversible gauche/droite
- **Garniture** à béquilles synthétiques à noyau en acier, utilisable pour cylindre profilé et fournie avec silhouette et clé à gorge.
- **Paumelles** : 1 paumelle à ressort, 1 paumelle de construction
- **Épaisseur de la maçonnerie** : 110 mm min
- **2 points anti-dégondage** en acier

COUPE-FEU 60 MIN

Bloc-porte coupe-feu pré-monté pour une utilisation extérieure.

- **Panneau de porte** 65 mm d'épaisseur. Réversible gauche/droite (avec huissérie d'angle)
- **Feuillure** : Recouvrement de feuillure mince, joint d'étanchéité EPDM et buté sur 4 côtés. Huissérie d'angle 2 mm d'épaisseur. Profil de seuil dévissable (fixation par vis). Fixation par pattes soudées.
- **Surface** : panneau de porte et huissérie galvanisés. Revêtement d'apprêt à base de poudre blanc gris (RAL 9002)
- **Serrure** : encastrée avec réservation pour cylindre profilé. Noyau pour clé à gorge avec clé
- **Garniture** : à béquilles noires (pré-montées) avec plaques courtes utilisable pour cylindre profilé et clé à gorge toujours préparée pour barre anti-panique
- **Paumelles** : 1 paumelle de construction réglable en hauteur. 1 paumelle à ressort
- **Moyen de fermeture** : ferme-porte TS 4000 à compas (au lieu d'une paumelle à ressort) **pour bloc porte à partir de 1000 x 2100 mm de passage libre**
- **Point anti-dégondage**

PORTE DE SERVICE

- **Bloc-porte** avec serrure encastrée avec réservation pour cylindre profilé et silhouette pour clé à gorge (fournie) et garniture en synthétique noir
- **Panneau en tôle galvanisée** à simple paroi avec revêtement d'apprêt à base de poudre
- **Cadre dormant** du bloc-porte en acier constitué de profilé en aluminium extrudé anodisé (épaisseur 60 mm)
- **Blocs-portes de service** équipés d'un joint EPDM périphérique, d'une serrure encastrée pour cylindre profilé et d'une garniture à béquilles synthétique noire et paumelles à réglage triple.

LES PORTES ADAPTÉES AUX PETITES SURFACES PERMETTENT L'OPTIMISATION DES ESPACES. ELLES PEUVENT ÊTRE EN GALANDAGE AVEC UN CAISSON INTÉGRÉ À LA CLOISON OU EN APPLIQUE AVEC UN RAIL.

■ PORTE À GALANDAGE

Les systèmes à galandage sont conçus à partir d'un contre-châssis ou d'un caisson, en acier galvanisé ou aluminium, à l'intérieur duquel la porte s'escamote à l'ouverture.



Des options peuvent être rajoutées comme les amortisseurs d'ouverture et



fermeture pour apporter davantage de confort à l'utilisation de la porte coulissante.



■ PORTE EN APPLIQUE

La porte en applique vient se poser contre le mur à l'aide d'un rail, que l'on peut cacher ou laisser visible selon le style souhaité. À l'inverse du système de pose de porte coulissante à galandage, celle-ci ne s'insère pas au sein du mur mais coulisse contre la paroi. Cette solution est idéale pour une installation ne nécessitant pas de gros travaux.



SYSTÈME ÉCONOMIQUE ET PRATIQUE POUR L'INSTALLATION D'UNE PORTE EN APPLIQUE FACILE ET RAPIDE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU CONTRE-CHÂSSIS POUR PLAQUES DE PLÂTRE & POUR ENDUIT

LA STRUCTURE DU CAISSON

La structure du caisson est en acier zingué, épaisseur de 0,5 mm pour les côtés/profils postérieurs et de 0,8 mm pour les profils du dos du caisson.

LA PARTIE LATÉRALE DU CAISSON

La partie latérale du caisson est réalisée en une seule pièce de tôle et présente des modules ondulés avec un passage de 100 mm. Le module ondulé assure une plus grande rigidité de la structure.

LE CONTRE-CHÂSSIS

Le contre-châssis est équipé de 2 barres d'écartement nécessaires pour le montage.

LE SYSTÈME DE COULISSEMENT

Le système de coulissement se compose de :

- Un rail monobloc en aluminium dont les éléments latéraux en PVC délimitent l'épaisseur de la cloison finie.
- Un kit de 2 chariots à roulements à billes d'une portée de 80 kg, par vantail équipés d'étriers de suspension, d'une butée d'arrêt et de guide bas, pour le montage du vantail de la porte.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUES

CONTRE-CHÂSSIS POUR PLAQUES DE PLÂTRE

Simple et rapide, son assemblage s'effectue sans vis par clippage. Il est entièrement réalisé en acier, sans composants en plastique. Décliné en deux modèles, il couvre toutes les dimensions standards. On l'assemble à plat sur un plan de travail ou par terre, en quelques minutes ; il suffit de recouper les parties trop longues qui ont un pré-marquage des dimensions (le rail et ses profils latéraux en PVC, l'écarteur en bois) ; les coupes sont invisibles. Une fois l'assemblage terminé, Doorkit s'installe comme un contre-châssis traditionnel.

La partie latérale est également équipée de profils horizontaux de 0,6 mm en acier zingué qui ont pour fonction de renforcer la structure ainsi que de faciliter la fixation de la plaque de plâtre, en utilisant pour cela les vis fournies de 19 mm.

CONTRE-CHÂSSIS POUR ENDUIT

Le grillage métallique, qui complète la partie latérale, est en acier zingué. Il est fixé de chaque côté du caisson par des agrafes et permet un excellent ancrage du crépi. Le caisson est fourni avec un grillage à mailles fines en fibres de verre qui, placé dans la partie supérieure, sur la jonction entre caisson et mur (sur les deux côtés), offre une protection contre les éventuelles microfissures du crépi.

DOORTECH - SIMPLE

DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
600 x 2030	098709
700 x 2030	098710
800 x 2030	098711
900 x 2030	098712
1000 x 2030	098713
1200 x 2030	134142

DOORTECH - DOUBLE

DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
1200 x 2030	
DOUBLE	134143



KIT ROULETTE POUR CAISSON DOORETECH

- Système économique et pratique pour l'installation d'une porte en applique
- Mise en œuvre facile et rapide
- Fourni sans vantail
- Sur commande : disponible
 - en version XL pour un passage en Largeur 150 x Hauteur 220 cm et
 - en version spécifique pour porte en verre.

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
KIT ROULETTE POUR CAISSON DOORTECH	131829

KIT COUL

- Le kit permet de faire coulisser une porte en applique sur une cloison de manière simple en obtenant un résultat esthétique très plaisant.
- L'élément principal, une traverse en bois multicouche, plaquée tanga-nika brut en sous-face, est prédisposé pour recevoir le rail et pour la fixation de la cloison.
- Le kit est complété par un bandeau qui dissimule complètement le système coulissant et par un montant de butée permettant l'application d'un dispositif de fermeture à la porte.
- Le vantail n'est pas fourni afin de permettre une personnalisation maximale.

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
KIT COUL H2300 TANG A PEI26747	131829



AUTRES MODÈLES DISPONIBLES S

GOLD BASE

Gold Base • Le système qui permet de dissimuler une porte coulissante.

Il représente le modèle le plus simple pour donner de la valeur à tout intérieur et récupérer de l'espace.



ESSENTIAL

Essential • Permet de dépouiller les cloisons de tous montants et autre habillage de finition de manière à créer une parfaite harmonie entre porte et cloison. Cette gamme s'étend aux portes coulissantes mais aussi battantes.



COULISSANTE

■ Ce système permet de dissimuler une ou deux portes coulissantes, s'harmonisant parfaitement avec la cloison. Les montants et les couvre-joints ont été éliminés pour faire place à des profilés en aluminium sur lesquels l'enduit ou les plaques de plâtre sont directement lissés.

■ **Essential Pro** est une version particulière du contre-châssis Essential permettant l'installation du Kit Open pour l'automatisation de la porte coulissante.

Cet accessoire peut être facilement installé. De dimensions réduites le bloc-moteur est fixé sur le rail du contre-châssis et est donc complètement dissimulé.

SUR COMMANDE



BATTANTE

- Cette version du système Essential accorde un système de porte battante, ou à fleur de cloison pour une porte se fondant totalement dans le milieu environnant. La porte crée une continuité avec les cloisons, se confondant totalement avec le mur.

ACQUA

- Acqua est la porte coulissante vitrée pour Essential.
- Les portes Acqua, aux lignes simples et fines, sont dotées d'une structure en aluminium proposant plusieurs typologies de verre : transparent, satiné, opale, bronze, reflex fumé et fumé.
- Les profilés en aluminium sont délibérément réduits pour permettre la plus haute exaltation du verre ; l'épaisseur, de 40 mm à peine, permet à la porte une extrême polyvalence et garantit d'excellentes caractéristiques de solidité.




CHOISIR SA POIGNÉE DE PORTE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU PROCESSUS DE RÉFLEXION D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉCORATION.

IL EXISTE PLUSIEURS TYPES DE SERRURES, DE CHARNIÈRES, DE DESIGNS OU ENCORE DE MATIÈRES, À ADAPTER SELON LE MODÈLE DE LA PORTE.


LES SERRURES

Il existe différentes sortes de serrures :

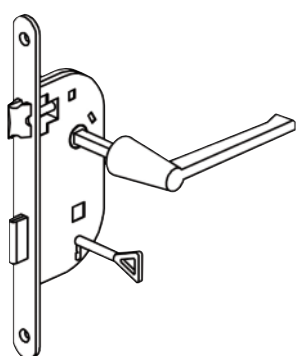


■ PÊNE DORMANT 1/2 TOUR (PDDT)

Il s'agit de la serrure prévue par défaut sur toutes nos portes

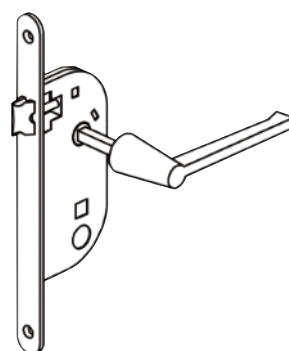


■ BEC DE CANE SIMPLE (BCS)

Sous possibilité de condamnation (exemple : cuisine - séjour...)

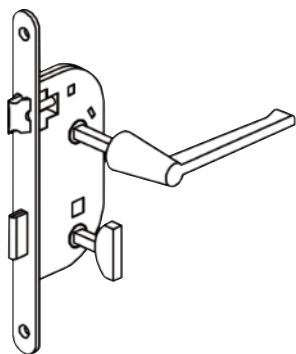

■ BEC DE CANE À CONdamnATION (BCC)

Idéal pour salle de bain ou WC

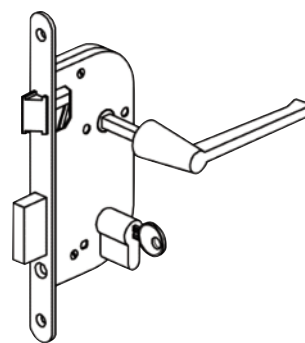

■ SERRURE DE SÛRETÉ 1 OU 3 POINTS

(avec ou sans cylindre)

LES CHARNIÈRES INVISIBLES

Certains modèles peuvent être proposés avec des charnières invisibles pour une esthétique plus soignée.



LES POIGNÉES

Des poignées standard sont fournies avec nos blocs-portes. Elles peuvent bien entendu être remplacées par un autre produit choisi dans une large gamme de poignées.





IBIZA

ENSEMBLE SUR PLAQUE

- Entraxe de fixation : 195 mm • Plaques de 217 x 40 mm
- Saillie de la béquille : 55 mm • Entraxe 70 mm, carré de 7 mm
- Finition : Aluminium aspect chromé satiné

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
CLÉ L	139223
CLÉ I	139221
CONDAMNATION	139225



DUBLIN

GARNITURE EN ALUMINIUM

- Sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure
- Béquilles doubles compactes sur rosaces 44 x 44 x 8 mm
- Longueur de la béquille : 120 mm • Saillie de la béquille : 48 mm
- Carré à montage rapide 7 mm
- Finition : Aluminium aspect chromé satiné



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
CLÉ L	139217
CLÉ I	139215
CONDAMNATION	139219



UTRECH

GARNITURE EN INOX

- Sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure
- Béquilles doubles compactes sur rosaces 52 mm de diamètre x 9 mm
- Longueur de la béquille : 125 mm • Saillie de la béquille : 67 mm
- Carré à montage rapide 7 mm
- Finition : Inox mat



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
CLÉ L	139229
CLÉ I	139227
CONDAMNATION	139231



ABERDEEN

GARNITURE EN INOX

- Sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure
- Béquilles doubles compactes sur rosaces 52 mm de diamètre x 9 mm
- Longueur de la béquille : 124 mm • Saillie de la béquille : 67 mm
- Carré à montage rapide 7 mm
- Finition : Inox mat

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
CLÉ L	139205
CLÉ I	139203
CONDAMNATION	139207



Coloris :
Argent

SAN DIEGO

ENSEMBLE SUR PLAQUE COURTE EN ALUMINIUM

- Entraxe de fixation : 195 mm
- Plaques de 240 x 40 mm
- Saillie de la béquille : 55 mm
- Entraxe : 70 mm, carré de 7 mm

- Finition : Aluminium Argent



Coloris :
Champagne

- Finition : Aluminium Champagne

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
CLÉ L	139235
CLÉ I	139233
CONDAMNATION	139237

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
CLÉ L	139241
CLÉ I	139239
CONDAMNATION	139243



MARIBOR

ENSEMBLE SUR PLAQUE LONGUE EN ALUMINIUM

- Entraxe de fixation : 195 mm
- Plaques de 217 x 40 mm
- Saillie de la béquille : 53 mm
- Entraxe : 70 mm, carré de 7 mm
- Finition : Chromé satiné

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
CLÉ L	129955
CLÉ I	129956
CONDAMNATION	129957



GARNITURE EN INOX

- Sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure
- Béquilles doubles compactes sur rosaces 44 mm de diamètre x 9 mm
- Longueur de la béquille : 115 mm
- Saillie de la béquille : 62 mm
- Carré à montage rapide 7 mm
- Finition : Chromé satiné

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
CLÉ L	129959
CLÉ I	129958
CONDAMNATION	129960



ALTA

GARNITURE EN INOX

- Sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure
- Béquilles doubles compactes sur rosaces 52 mm de diamètre x 9 mm
- Longueur de la béquille : 136 mm
- Saillie de la béquille : 75 mm
- Carré à montage rapide 7 mm
- Finition : Inox mat

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
CLÉ L	139211
CLÉ I	139209
CONDAMNATION	139213



MODÈLES RUSTIQUES



Coloris :
Rouille

■ CHINON

■ ENSEMBLE ZAMAK SUR PLAQUE 195 MM

- Hauteur totale : 238 mm • Entraxe fixation : 195 mm
- Largeur plaques : 42 mm • Longueur poignée : 128 mm

- Finition : Rouille

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
BEC DE CANE	005382
CLÉ L	005384
CLÉ I	005487
CONDAMNATION	005478



Coloris :
Vieux fer

- Finition : Vieux fer

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
BEC DE CANE	005381
CLÉ L	005383
CLÉ I	005486
CONDAMNATION	005477



■ VOLTAIRE

■ ENSEMBLE SUR PLAQUE ZAMAK

- Carré de 7 mm • Hauteur totale : 237 mm
- Entraxe fixation : 195 mm • Largeur plaques : 42 mm
- Longueur poignée : 113 mm
- Finition : Rouille

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
BEC DE CANE	005379
CLÉ L	005380
CLÉ I	005485
CONDAMNATION	005476

MODÈLES CONTEMPORAINS



■ AZUR

■ ENSEMBLE EN ALUMINIUM

- Entraxe 165 mm
- Finition : Laqué Blanc

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
BEC DE CANE	005375
CLÉ L - AXE 70	005376
CLÉ I - AXE 70	006583
CONDAMNATION	005474



■ ST-ÉMILION

- Entraxe 195 mm
- Finition : Chromé Perle

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
BEC DE CANE	005423
CLÉ L - AXE 70	005424
CLÉ I - AXE 70	005425
CONDAMNATION	005429



AUBER

ENSEMBLE SUR PLAQUE

- Carré 7 mm • Ressort de rappel sauf perçage cylindre
- Hauteur totale : 223 mm • Entraxe fixation : 195 mm
- Largeur plaques : 39 mm • Longueur poignée : 120 mm
- Finition : Nickelé Mat

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
BEC DE CANE	005377
CLÉ L	005379
CLÉ I	005484
CONDAMNATION	005475



JAZZ

- Finition Chromé Velours

• ENTRAXE 165 MM

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
BEC DE CANE	005441
CLÉ L	005442
CLÉ I	005443
CONDAMNATION	005444

• ENTRAXE 195 MM

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
BEC DE CANE	005458
CLÉ L	005459
CLÉ I	005460
CONDAMNATION	005461

JEU DE ROSETTES

JEU DE ROSETTES À ASSOCIER AVEC LA BÉQUILLE JAZZ

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
BEC DE CANE	005430
CLÉ L	005431
CLÉ I	005432
CONDAMNATION	005434



OPÉRA

ENSEMBLE MONOBLOC

- Béquille et plaque solidarisées • Plaque fondue avec piliers taraudés intégrés et vis invisibles côté extérieur • Entraxe : 195 mm
- Finition Chromé Velours

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
BEC DE CANE	005438
CLÉ I	005439
CONDAMNATION	005440

JEU DE ROSETTES

- Pour constituer une garniture complète, ajouter une béquille double et un jeu de rosaces de béquille puis compléter avec le jeu de rosaces de fonction souhaité
- Rosace diamètre 52 mm pour serrures axe à 50 mm et plus

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
BEC DE CANE	005435
CLÉ I	005436
CONDAMNATION	005437




SARA

ENSEMBLE EN LAITON

- Entraxe 195 mm
- Finition Nickelé Mat


DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
BEC DE CANE	005373
CLÉ L	005374
CLÉ I	005482
CONDAMNATION	005473



DAUPHINÉ

- Entraxe : 195 mm
- Finition : Nickelé Mat

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
BEC DE CANE	005369
CLÉ L	005370
CLÉ I	005479
CONDAMNATION	005471



DAUPHINÉ

- Entraxe : 195 mm
- Finition : Nickelé Mat

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
BEC DE CANE	005369
CLÉ L	005370
CLÉ I	005479
CONDAMNATION	005471



TOKYO

- POIGNÉE EN ALUMINIUM
- Finition Argent

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
BEC DE CANE	005446
CLÉ L	005447
CLÉ I	005449
CONDAMNATION	005448



BÉQUILLE DOUBLE JUSSIEU

- Finition Nickelé Mat

RÉFÉRENCE
005371



BÉQUILLE DOUBLE BREMEN

- GARNITURE EN ALUMINIUM
- Sur rosace aspect inox finement structuré
- Carré à montage rapide
- Finition Inox

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
CLÉ L	005454
CLÉ I	005455
CONDAMNATION	005456



BÉQUILLE DOUBLE STARLIGHT

- ENSEMBLE COMPRENANT 2 BÉQUILLES ET 2 ROSACES
- Diamètre de poignée 19 mm, rosaces 52x10 mm à trois pièces avec ressort de rappel
- Fixation par vis traversantes M4, avec ergots de fixation
- Matériaux : inox et zamac
- Finitions : Inox Chromé / Satiné

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
CLÉ L	005469
CLÉ I	005470
CONDAMNATION	005466



■ BÉQUILLE DOUBLE IZMIR

- BÉQUILLE SUR ROSACE
- Collection Duranorm®

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
CLÉ L	005450
CLÉ I	005452
CONDAMNATION	005453



■ JEU DE ROSACES ZINCOP

- CHROMÉ MAT

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
CLÉ L	005491
CLÉ I	005494
CONDAMNATION	005488

- NICKELÉ MAT

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
CLÉ L	005493
CLÉ I	005496
CONDAMNATION	005490

MODÈLES COLLECTIVITÉS



■ BÉQUILLE DOUBLE MÉDOC

- BÉQUILLE DOUBLE
- Série Médoc en inox 304 • Finition : Inox

RÉFÉRENCE
005498



■ BÉQUILLE DOUBLE GRAVES

- BÉQUILLE DOUBLE
- Avec ressort de rappel en inox 304 • Longueur 140 mm • Finition : Inox Brossé

RÉFÉRENCE
005506



■ BÉQUILLE DOUBLE LOUPIAC

- BÉQUILLE DOUBLE
- Avec ressort de rappel en inox 304 • Longueur 140 mm • Finition : Inox Brossé

RÉFÉRENCE
143238



■ BÉQUILLE DOUBLE POMEROL

- BÉQUILLE DOUBLE
- Avec ressort de rappel en inox 304 • Longueur 130 mm • Finition : Inox Brossé

RÉFÉRENCE
005505



■ JEU DE ROSACES INOX

■ PAIRE DE ROSACES

- 53 mm pour béquille double Médoc, Graves, Loupiac et Pomerol
- Finition Inox


DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
CLÉ L	005501
CLÉ I	005500
CONDAMNATION	005504
BORGNE	005502
CONDAMNATION MAL VOYANT	005503



■ BÉQUILLE MÉDOC RALLONGÉE PMR

- BÉQUILLE RALLONGÉE • En inox brossé • Pour Personnes à Mobilité Réduite • Longueurs 245 mm ; 325 mm

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
254 mm	143250
325 mm	143251



■ ENSEMBLE DE PORTE MÉDOC

- Entraxe 195 mm • Finition : Chromé Perle

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
BEC DE CANE	005411
CLÉ L	005413
CLÉ I	005414
CONDAMNATION	005420
CONDAMNATION MAL VOYANT	005422
PALIÈRE	005419



■ BÉQUILLE DOUBLE ARCOLOR

■ BÉQUILLE DOUBLE

- Livrée avec carré de 7 mm • Pour porte épaisseur standard de 38 à 48 mm • En polyamide teinté dans la masse, inaltérable et facile d'entretien • Livrée sans rosace • Coloris : blanc et noir

COLORIS	RÉFÉRENCE
BLANC	005385
NOIR	005386



■ PLAQUE ARCOLOR

- Matière polyamide très résistante aux chocs, aux produits chimiques et aux UV • Coloris : blanc

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
BEC DE CANE	005496
CLÉ L	005400
CONDAMNATION	005401

- COLORIS BLANC

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
BEC DE CANE	005496
CLÉ L	005400
CONDAMNATION	005401

- COLORIS NOIR

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
BEC DE CANE	005496
CLÉ L	005400
CONDAMNATION	005401



■ ROSACES ARCOLOR

- Pour constituer une garniture complète sur rosaces ajouter une béquille double et un jeu de rosaces de béquille puis compléter avec le jeu de rosaces de fonction souhaité • Rosace diamètre 48 mm
- Fixation invisible par vis fournies
- Coloris : blanc et noir

NOTES